

geldig vanaf 01. maart 2024

STEICO Prijslijst





Inhoudsopgave

Isolatie	4
Houtvezelplaten voor daken	
Houtvezelplaten voor onderdak en wanden	4
STEICO <i>universal</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	4
STEICO <i>duo dry</i> – polyvalente houtvezelplaat voor onderdak en binnen- of buitenbepleistering	5
STEICO <i>special dry</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	6
STEICO <i>safe</i> – houtvezelplaat als onderdak voor daken met lichte helling en toepassing achter gevelmetselwerk	7
Isolatie op de kepers	8
STEICO <i>therm dry</i> – stabiele houtvezel isolatieplaat	8
STEICO <i>therm</i> – stabiele houtvezel isolatieplaat	9
Platte daken	10
STEICO <i>roof dry</i> – houtvezelisolatieplaat voor platte daken	10
STEICO <i>roof dry</i> – afschotisolatie	10
STEICO <i>roof dry</i> – afschotplaten	10
STEICO <i>roof dry</i> – houtvezel-dakrijder 1 / 4 %	11
Isolatiesystemen voor geventileerde gevels	
Gesloten gevelbekleding houtskeletbouw	12
STEICO <i>universal</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	12
STEICO <i>duo dry</i> – polyvalente houtvezelplaat voor onderdak en binnen- of buitenbepleistering	13
STEICO <i>special dry</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	13
Gesloten gevelbekleding massief houten wand	14
STEICO <i>therm dry</i> – stabiele houtvezel isolatieplaat	14
Stenen gevel	15
STEICO <i>safe</i> – houtvezelplaat als onderdak voor daken met lichte helling en toepassing achter gevelmetselwerk	15
Open gevelbekleding	15
STEICO <i>universal black</i> – gebitumineerde wandbouwplaat voor gevelbekleding	15
Isolatie van compartimenten	
Flexibele isolatiematten	17
STEICO <i>flex 036</i> – flexibele houtvezelisolatiematten	17
Flexibele isolatiematten	18
STEICO <i>flex 038</i> – flexibele houtvezelisolatiematten	18
Inblaasisolatie	19
STEICO <i>zell</i> – houtvezel inblaasisolatie	19
STEICO <i>floc</i> – cellulose inblaasisolatie	19
STEICO <i>Afsluitstoppen</i>	20
STEICO <i>Hardboardstroken</i>	20
Leidingspouw	
STEICO <i>install</i> – isolatiesysteem voor de leidingspouw	21
Leidingspouw toebehoren	22
STEICO <i>base</i> – drukvaste houtvezel isolatieplaat	22
Producten voor droogbouw	
Isolatiematten voor scheidingswanden	23
STEICO <i>flex 038</i> – flexibele houtvezelisolatiematten	23
Isolatie onder droge dekvloersystemen	23
STEICO <i>therm SD</i> – contactgeluidisolatie	23
Randisolatiestroken	24
STEICO <i>soundstrip</i> – isolatiestroken uit houtvezels voor randafwerking	24
Binnenisolatie / Bepleisterbare binnenisolatieplaat	
Bepleisterbare isolatieplaat voor binnentoepassing	25
STEICO <i>internal</i> – binnenisolatie uit houtvezels	25
Bepleisterbare isolatieplaat voor vlakke ondergrond	26
STEICO <i>base</i> – drukvaste houtvezel isolatieplaat	26
Leidingspouw	27
STEICO <i>install</i> – isolatiesysteem voor de leidingspouw	27
Isolatie van de zoldervloer	
STEICO <i>top</i> – isolatie van de zoldervloer	28
Vloer	
Thermische isolatie	29
STEICO <i>therm</i> – stabiele houtvezel isolatieplaat	29
STEICO <i>base</i> – drukvaste houtvezel isolatieplaat	29
Akoestische isolatie	30
STEICO <i>flex SD</i> – Geluidisolatie onder natte dekvloersystemen	30
STEICO <i>therm SD</i> – contactgeluidisolatie	30
STEICO <i>floor</i> – isolierend vloersysteem	31
STEICO <i>isorel</i> – standaard houtvezelplaat	31
STEICO <i>soundstrip</i> – isolatiestroken uit houtvezels voor randafwerking	32

Ondervloerplaat	32
STEICO <i>EcoSilent</i> – houtvezel-ondervloerplaat voor parket en laminaat	32
STEICO <i>EcoSilent Premium</i> - Ondervloerplaat met maximale functionaliteit	32
STEICO <i>silent +</i> – houtvezel-ondervloerplaat onder laminaat en parket met hoge contactgeluid isolatie	33

ETICS 34

Pleisterbare platen	
STEICO ETICS Timber	34
STEICO <i>duo dry</i> – polyvalente houtvezelplaat voor onderdak en binnen- of buitenbepleistering	34
STEICO <i>protect dry</i> – houtvezelisolatieplaat voor ETICS	35
STEICO <i>protect</i> – houtvezelplaat voor ETICS	36
STEICO ETICS Mineral	37
STEICO <i>protect L dry/037</i> – houtvezelisolatieplaat voor ETICS Mineral	37
STEICOsecure toebehoren	37
STEICO <i>protect</i> – houtvezelplaat voor ETICS	38
STEICOsecure toebehoren	42

Materialen op basis van hout 46

Plaatmaterialen	
STEICO <i>isorel</i> – standaard houtvezelplaat	46
STEICO <i>ivory faced</i> – Houtvezelisolatieplaat met lichtkleurige toplaag	46
STEICO <i>phaltex</i> – gebitumineerde houtvezelplaat	47
STEICO <i>hardboard</i> – harde houtvezelplaten	47
STEICO <i>core dry</i> – ecologische deurvullingen	47

Constructie 48

Gelamineerd fineerhout (LVL)	
STEICO <i>LVL R</i> – gelamineerd fineerhout	48
STEICO <i>LVL X Rimboord</i> – <i>LVL X</i> randbalk	49
STEICO <i>LVL X</i> – Gelamineerd fineerhout met gekruiste fineerlagen	49
STEICO <i>GLVL R</i> – grote, verlijmd secties gelamineerd fineerhout	50
STEICO <i>GLVL R</i> – onder- en bovenregels	50
I-liggers	
STEICO <i>joist</i> – I-liggers voor daken, vloeren en wanden	51
STEICO <i>flex 036</i> – lijfplaatisolatie voor STEICO <i>joist</i>	54

Afdichting 55

STEICOmulti afdichtingssysteem	
Folies voor binnen	55
STEICO <i>multi membra 5</i> – dampremmende en luchtdichte folie	55
STEICO <i>multi renova</i> – vochtvariabele damprem	55
Folies voor buiten	56
STEICO <i>multi UDB</i> – extreem dampopen luchtdichtingsbaan	56
STEICO <i>multi CAP</i> – zelfklevende luchtdichtings- en weersbestendige folie	56
STEICO <i>multi CAPclear</i> – doorschijnende zelfklevende luchtdichtings- en weersbestendige folie	56
STEICO <i>multi cover 5</i> – beloopbare, regenbestendige dampremmende folie	57
Kleef-en afdichtingsproducten	57
STEICO <i>Afsluitstoppen</i>	60
Verdere afdichtingsproducten	60
STEICO <i>Hardboardstroken</i>	61
Houtvezel-isolatielief voor vensterbanken	61

Werktuigen 62


Verzagen en boren	62
--------------------------	-----------

Verkoopondersteunend materiaal 64

Uitstalrekken	64
Spandoeken	66
Maquettes	67

Leveringsvoorwaarden voor alle producten 68

Woordenlijst	68
---------------------	-----------

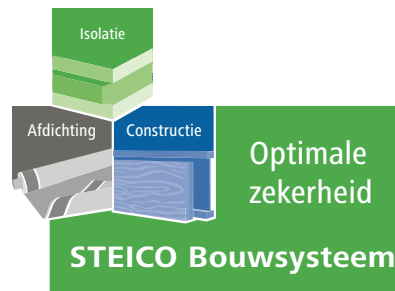

STEICO Het bouw- stelsel uit de natuur

Isolatie, afdichting en
constructie – ecologische
oplossingen voor dak,
plafond, vloer, wand en gevel



λ_D 0,036

Flexibele isolatiematten

Uitstekende bescherming tegen koude en hitte – de STEICO-houtvezelisolatiematten zijn bovendien bijzonder gemakkelijk te verwerken en kunnen klemvast tussen de houten balken of stijlen worden bevestigd.



Rigide houtvezelisolatieplaten

Bij STEICO vindt u het grootste marktaanbod houtvezelisolatieplaten in zowel nat als droog productieprocedé: onderdakplaten, bepleisterbare platen, rigide platen voor dak-, wand- en vloerconstructies



Inblaasisolatie

Snel en efficiënt: STEICO biedt u inblaasisolatie uit houtvezels en cellulose



Buitengevelisolatiesysteem

STEICOsecure ETICS: een gecertificeerd systeem van bepleistering op houtvezelisolatieplaten voor buitengevels – zowel op houtskelet als op metselwerk



Gelamineerd fineerhout (LVL)

Gelamineerd fineerhout (LVL) is een extreem sterk materiaal op houtbasis, geschikt voor tal van toepassingen in de houtbouw. Beschikbaar onder de vorm van balken en platen



I-ligger

Met I-liggers kan men draagconstructies realiseren met grote overspanningen en toch licht van gewicht. Ideaal voor het bouwen van energiezuinige huizen



Luchtdichtheid van de gebouwschil

STEICO biedt een volledig assortiment voor een luchtdichte gebouwschil: luchtdichtingsbanen, dampremmende folies, kleeftanden en voegkitten

Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Houtvezelplaten voor onderdak en wanden

Isolatie

Houtvezelplaten voor daken

Houtvezelplaten voor onderdak en wanden



STEICO *universal* – houtvezelplaat voor onderdak en wanden



- Dampopen houtvezelplaat voor onderdak en wanden
- 3-voudige functie: winddicht, waterafvoerend, isolatie
- Groot formaat met uitstijvende werking
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 270 kg/m³, λ_p 0,048

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
411966	22	2230	600	T+G	104	139,152	134,456	24	9,35	m ²
413495	22	2230	600	Keilprofiel	104	139,152	134,761	24	9,35	m ²
411970	35	2230	600	T+G	64	85,632	81,144	24	13,46	m ²
413523	35	2230	600	Keilprofiel	64	85,632	81,144	24	13,46	m ²
411975	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	24	23,08	m ²

Afmeting pallet:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Groot formaat met uitstijvende werking volgens de Duitse toelating AbZ Z-9.1-826

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
411038	35	2800	1200	T+G	33	110,880	107,601	16	13,46	m ²
341345	35	2800	1250	recht	33	115,500		16	13,46	m ²

Afmeting pallet:

2800x1200 mm ca. 2,80 x 1,20 x 1,30 m

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Houtvezelplaten voor onderdak en wanden

STEICO *duo dry* – polyvalente houtvezelplaat voor onderdak en binnen- of buitenbepleistering



- Isolerende onderdakplaat, wandbouwplaat, isolatie onder de kepers en bepleisterbare plaat uit natuurlijke houtvezels
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 180 kg/m³, λ_p 0,043

Afmetingen voor toepassing in dak en wand

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vrucht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
384015	40	1880	600	T+G	56	63,168	59,731	28	15,38	m ²
411895	40	2230	600	T+G	56	74,928	71,001	24	15,38	m ²
403390	40	2550	600	T+G	56	85,680	81,305	20	15,38	m ²
384016	60	1880	600	T+G	38	42,864	40,532	28	23,08	m ²
411898	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	24	23,08	m ²
403393	60	2550	600	T+G	38	58,140	55,171	20	23,08	m ²
403395	60	2550	1175	T+G	19	56,929	55,171	20	23,08	m ²
424963	80	1880	600	T+G	28	31,584	29,866	28	30,77	m ²

Afmeting pallet:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

2550x600 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

2550x1175 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

XXL-afmetingen voor de montage van prefab elementen in de werkplaats

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vrucht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
385315	40	3000	2500	recht	28	210,000	8	15,38	m ²
385288	40	6000	2500	recht	15	225,000	6	15,38	m ²
385316	60	3000	2500	recht	19	142,500	8	23,08	m ²
385289	60	6000	2500	recht	10	150,000	6	23,08	m ²

Afmeting pallet:

3000x2500 mm ca. 3,00 x 2,50 x 1,25 m

6000x2500 mm ca. 6,00 x 2,50 x 0,80 m



Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Houtvezelplaten voor onderdak en wanden

STEICO *special dry* – houtvezelplaat voor onderdak en wanden



- Multifunctioneel voor zowel dak als gevel
- Dampopen, isolerende houtvezelplaat voor onderdak, gevelbeplanking en gevelpleister
- Gecertificeerd voor het ETICS systeem STEICO secure timber
- ca. 140 kg/m³, λD 0,040 W/mK

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
334121	60	1880	600	T+G	36	40,608	38,399	28	19,62	m ²
411900	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	24	19,62	m ²
334122	80	1880	600	T+G	28	31,584	29,866	28	26,15	m ²
411917	80	2230	600	T+G	28	37,464	35,501	24	26,15	m ²
334123	100	1880	600	T+G	22	24,816	23,466	28	32,69	m ²
411940	100	2230	600	T+G	22	29,436	27,893	24	32,69	m ²
335244	120	1880	600	T+G	18	20,304	19,199	28	39,23	m ²
334273	140	1880	600	T+G	16	18,048	17,066	28	45,77	m ²
334274	160	1880	600	T+G	14	15,792	14,933	28	52,31	m ²
334275	180	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	28	58,85	m ²
334276	200	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	28	65,38	m ²

Afmeting pallet:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m



Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Houtvezelplaten voor onderdak en wanden

STEICOsafe – houtvezelplaat als onderdak voor daken met lichte helling en toepassing achter gevelmetselwerk



- Onderdakplaat voorzien van extra weersbestendige folie met zelfklevende stroken
- Verhoogde bescherming tegen regen voor licht hellende daken > 5°
- Bouwfysisch geschikt voor toepassing achter gevelmetselwerk (40 en 60 mm)
- Geproduceerd in droog procedé
- 40 mm: ca. 210 kg/m³ (met rechte kanten ca. 180 kg/m³), λD 0,045 | 60 -100 mm: ca. 140 kg/m³, λD 0,040 | 120 - 240 mm: ca. 110 kg/m³, λD 0,037

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
411901	40	2230	600	T+G	56	74,928	71,001	24	28,85	m ²
411913	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	24	33,08	m ²
411919	80	2230	600	T+G	28	37,464	35,501	24	39,62	m ²
411921	100	2230	600	T+G	22	29,436	27,893	24	46,15	m ²
367943	120	1880	600	T+G	18	20,304	19,199	28	46,46	m ²
367949	140	1880	600	T+G	16	18,048	17,066	28	51,96	m ²
367950	160	1880	600	T+G	14	15,792	14,933	28	57,46	m ²
426980	180	1880	600	T+G	12	18,048	13,536	28	62,96	m ²
426984	200	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	28	68,46	m ²
426997	220	1880	600	T+G	10	11,280	10,666	28	73,96	m ²
427013	240	1880	600	T+G	10	11,280	10,666	28	79,46	m ²

Afmeting pallet:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

NIEUW XXL-afmetingen voor de montage van prefab elementen in de werkplaats

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
399616	40	2800	1250	recht	28	98,000	16	28,85	m ²
399617	60	2800	1250	recht	19	66,500	16	33,08	m ²

Afmeting pallet:

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m


Systemaanbeveling houtvezel onderdakplaat




STEICOmulti tape F – kleefband met speciale folie



STEICOmulti primer – hechtingsprimer vrij van oplosmiddelen



STEICOmulti tape black – zwarte kleefband voorzien van speciale drager



STEICOmulti UDB – extreem dampopen luchtdichtingsbaan



STEICOmulti nail – nageldichtingsband



STEICOmulti connect – elastische luchtdichtingslijm



STEICOmulti Afdichtingssets

Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Isolatie op de kepers

Isolatie op de kepers

STEICO^{therm dry} – stabiele houtvezel isolatieplaat



- Veelzijdig toepasbare houtvezelisolatieplaat
- Bijzonder licht en tegelijkertijd stabiel
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 110 kg/m³, λ_p 0,037

Handige formaten met rechte kanten

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
357657	60	1350	600	recht	38	30,780	40	15,35	m ²
357658	80	1350	600	recht	28	22,680	40	20,46	m ²
357659	100	1350	600	recht	22	17,820	40	25,58	m ²
349991	120	1350	600	recht	18	14,580	40	30,69	m ²
361994	140	1350	600	recht	16	12,960	40	35,81	m ²
362004	160	1350	600	recht	14	11,340	40	40,92	m ²
360915	180	1350	600	recht	12	9,720	40	46,04	m ²
361089	200	1350	600	recht	12	9,720	40	51,15	m ²
361674	220	1350	600	recht	10	8,100	40	56,27	m ²
362472	240	1350	600	recht	10	8,100	40	61,38	m ²
361023	260	1350	600	recht	8	6,480	40	66,50	m ²
362453	280	1350	600	recht	8	6,480	40	71,62	m ²
361670	300	1350	600	recht	8	6,480	40	76,73	m ²

Afmeting pallet:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Handige formaten met liplas

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
361050	140	1350	600	Shiplap	16	12,960	12,496	40	36,62	m ²
361051	160	1350	600	Shiplap	14	11,340	10,934	40	41,85	m ²
361052	180	1350	600	Shiplap	12	9,720	9,372	40	47,08	m ²
361053	200	1350	600	Shiplap	12	9,720	9,372	40	52,31	m ²
361054	220	1350	600	Shiplap	10	8,100	7,810	40	57,54	m ²
361055	240	1350	600	Shiplap	10	8,100	7,810	40	62,77	m ²

Afmeting pallet:

1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Handige formaten met tand- en groef

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
338210	60	1880	600	T+G	38	42,864	40,532	28	16,50	m ²
338211	80	1880	600	T+G	28	31,584	29,866	28	22,00	m ²
338212	100	1880	600	T+G	22	24,816	23,466	28	27,50	m ²
338213	120	1880	600	T+G	18	20,304	19,199	28	33,00	m ²
338214	140	1880	600	T+G	16	18,048	17,066	28	38,50	m ²
338215	160	1880	600	T+G	14	15,792	14,933	28	44,00	m ²
374612	180	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	28	49,50	m ²
352358	200	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	28	55,00	m ²
387337	220	1880	600	T+G	10	11,280	10,666	28	60,50	m ²
374717	240	1880	600	T+G	10	11,280	10,666	28	66,00	m ²

Afmeting pallet:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Isolatie op de kepers

STEICO^{therm} – stabiele houtvezel isolatieplaat



- Veelzijdig toepasbare houtvezelisolatieplaat
- Bijzonder licht en tegelijkertijd stabiel
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 160 kg/m³, λ_p 0,038

Handige formaten met rechte kanten

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
301654	40	1350	600	recht	56	45,360	40	10,23	m ²
330555	60	1350	600	recht	38	30,780	40	15,35	m ²
301684	80	1350	600	recht	28	22,680	40	20,46	m ²
301691	100	1350	600	recht	22	17,820	40	25,58	m ²
301694	120	1350	600	recht	18	14,580	40	30,69	m ²
301695	140	1350	600	recht	16	12,960	40	35,81	m ²
301696	160	1350	600	recht	14	11,340	40	40,92	m ²
320209	180	1350	600	recht	12	9,720	40	46,04	m ²
333409	200	1350	600	recht	12	9,720	40	51,15	m ²

Afmeting pallet:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Handige formaten met tand- en groef (in combinatie met onderdakplaat of onderdakfolie)

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
331326	100	1880	600	T+G	22	24,816	23,466	28	27,50	m ²
327998	120	1880	600	T+G	18	20,304	19,199	28	33,00	m ²
332827	140	1880	600	T+G	16	18,048	17,066	28	38,50	m ²
331577	160	1880	600	T+G	14	15,792	14,933	28	44,00	m ²

Afmeting pallet:
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Systeemaanbeveling Isolatie op de kepers



STEICO^{universal dry} – houtvezelplaat voor onderdak en wanden




STEICO^{multi cover 5} – beloopbare, regenbestendige dampremmende folie



STEICO^{multi tape F} – kleefband met speciale folie




STEICO^{multi connect} – elastische luchtdichtingslijm



STEICO^{multi UDB} – extreem dampopen luchtdichtingsbaan



STEICO^{multi nail} – nageldichtingsband



STEICO^{isoflex cut combi} – zaagtechniek voor flexibele en rigide isolatiematerialen



Platte daken

STEICO^{roof dry} – houtvezelisolatieplaat voor platte daken

 PG23


- Ideaal voor isolatie onder afdichting bij platte daken
- Druksterkte 100kPa (hogere druksterktes mogelijk vanaf 2 vrachten)
- Geschikt voor isolatie met hellingsgraad
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040


Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
383153	60	800	800	recht	38	24,320	48	18,46	m ²
387339	80	800	800	recht	28	17,920	48	24,62	m ²
381164	100	800	800	recht	22	14,080	48	30,77	m ²
381167	120	800	800	recht	18	11,520	48	36,92	m ²
381170	140	800	800	recht	16	10,240	48	43,08	m ²
381171	160	800	800	recht	14	8,960	48	49,23	m ²
381172	180	800	800	recht	12	7,680	48	55,38	m ²
381173	200	800	800	recht	12	7,680	48	61,54	m ²

Afmeting pallet:

800x800 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,24 - 1,36 m

STEICO^{roof dry} – afschotisolatie


 PG24


- Ideaal voor isolatie onder afdichting bij platte daken
- Hoge druksterkte
- Geschikt voor isolatie met hellingsgraad
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Art.-Nr.	Dienstverlening	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
381368	opgemaakt volgens het hellingsplan	490,00	m ³

opgemaakt volgens het hellingsplan: Geladen op wegwerppallet 1000*1.200 mm, met kap en krimpfolie

STEICO^{roof dry} – afschotplaten

 PG24


- Isolatieplaat met afschot richting waterafvoer
- Ideaal voor isolatie onder afdichting bij platte daken
- Hoge druksterkte
- Geschikt voor isolatie met hellingsgraad
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040


Art.-Nr.	Dienstverlening	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
397093	opgemaakt volgens het hellingsplan	520,00	m ³

opgemaakt volgens het hellingsplan: Geladen op wegwerppallet 1000*1.200 mm, met kap en krimpfolie

Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Platte daken

STEICO*roof dry* – houtvezel-dakrijder 1 / 4 %

 PG24



- Isolatieplaat met afschot richting waterafvoer
- Ideaal voor isolatie onder afdichting bij platte daken
- Hoge druksterkte
- Geschikt voor isolatie met hellingsgraad
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_p 0,040

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf


Art.-Nr.	Type	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
397709	K1	800	200	60,79	St.
397710	K2	1600	400	79,17	St.
397711	K3	2400	600	89,90	St.
397712	K4	3200	800	108,09	St.
397713	K5	4000	1000	136,83	St.
397714	K6	4800	1200	171,96	St.
397715	K7	5600	1400	217,98	St.
397716	K8	6400	1600	281,25	St.
397717	K9	7200	1800	345,86	St.
397718	K10	8000	2000	460,10	St.
397719	K11	8800	2200	596,23	St.
397720	K12	9600	2400	757,43	St.
397721	K13	10400	2600	945,22	St.
397722	K14	11200	2800	1162,77	St.
397723	K15	12000	3000	1408,44	St.
397724	K16	12800	3200	1649,31	St.
397725	K17	13600	3400	1956,54	St.
397726	K18	14400	3600	2298,93	St.
397727	K19	15200	3800	2679,54	St.
397728	K20	16000	4000	3098,37	St.
397729	K21	16800	4200	3559,99	St.

Logistieke diensten en transportkosten voor prijsgroep 24 op aanvraag.

Systemaanbeveling Platte daken



STEICOMulti CAP – zelfklevende luchtdichtings- en weersbestendige folie



STEICOisoflex cut combi – zaagtechniek voor flexibele en rigide isolatiematerialen



Isolatie: Isolatiesystemen voor geventileerde gevels: Gesloten gevelbekleding houtskeletbouw

Isolatiesystemen voor geventileerde gevels

Gesloten gevelbekleding houtskeletbouw

STEICO *universal* – houtvezelplaat voor onderdak en wanden



- Dampopen houtvezelplaat voor onderdak en wanden
- 3-voudige functie: winddicht, waterafvoerend, isolatie
- Groot formaat met uitstijvende werking
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 270 kg/m³, λ_p 0,048

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
411966	22	2230	600	T+G	104	139,152	134,456	24	9,35	m ²
413495	22	2230	600	Keilprofiel	104	139,152	134,761	24	9,35	m ²
411970	35	2230	600	T+G	64	85,632	81,144	24	13,46	m ²
413523	35	2230	600	Keilprofiel	64	85,632	81,144	24	13,46	m ²

Afmeting pallet:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Grootformaat met uitstijvende werking volgens Duitse toelating AbZ Z-9.1-826, speciaal geschikt voor pefabbouw/opbouw van elementen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
411038	35	2800	1200	T+G	33	110,880	107,601	16	13,46	m ²
341345	35	2800	1250	recht	33	115,500		16	13,46	m ²

Afmeting pallet:

2800x1200 mm ca. 2,80 x 1,20 x 1,30 m

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m



Isolatie: Isolatiesystemen voor geventileerde gevels: Gesloten gevelbekleding houtskeletbouw

STEICO *duo dry* – polyvalente houtvezelplaat voor onderdak en binnen- of buitenbepleistering



- Isolerende onderdakplaat, wandbouwplaat, isolatie onder de kepers en bepleisterbare plaat uit natuurlijke houtvezels
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 180 kg/m³, λ_p 0,043

Afmetingen voor toepassing in dak en wand

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vrucht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
384015	40	1880	600	T+G	56	63,168	59,731	28	15,38	m ²
411895	40	2230	600	T+G	56	74,928	71,001	24	15,38	m ²
403390	40	2550	600	T+G	56	85,680	81,305	20	15,38	m ²
384016	60	1880	600	T+G	38	42,864	40,532	28	23,08	m ²
411898	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	24	23,08	m ²
403393	60	2550	600	T+G	38	58,140	55,171	20	23,08	m ²
403395	60	2550	1175	T+G	19	56,929	55,171	20	23,08	m ²

Afmeting pallet:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

2550x600 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

2550x1175 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

XXL-afmetingen voor de montage van prefab elementen in de werkplaats

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vrucht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
385315	40	3000	2500	recht	28	210,000	8	15,38	m ²
385288	40	6000	2500	recht	15	225,000	6	15,38	m ²
385316	60	3000	2500	recht	19	142,500	8	23,08	m ²
385289	60	6000	2500	recht	10	150,000	6	23,08	m ²

Afmeting pallet:

3000x2500 mm ca. 3,00 x 2,50 x 1,25 m

6000x2500 mm ca. 6,00 x 2,50 x 0,80 m

STEICO *special dry* – houtvezelplaat voor onderdak en wanden



- Multifunctioneel voor zowel dak als gevel
- Dampopen, isolerende houtvezelplaat voor onderdak, gevelbeplanking en gevelpleister
- Gecertificeerd voor het ETICS systeem STEICO secure timber
- ca. 140 kg/m³, λD 0,040 W/mK

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vrucht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
334121	60	1880	600	T+G	36	40,608	38,399	28	19,62	m ²
411900	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	24	19,62	m ²
334122	80	1880	600	T+G	28	31,584	29,866	28	26,15	m ²
411917	80	2230	600	T+G	28	37,464	35,501	24	26,15	m ²
334123	100	1880	600	T+G	22	24,816	23,466	28	32,69	m ²
411940	100	2230	600	T+G	22	29,436	27,893	24	32,69	m ²

Afmeting pallet:


1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m



Isolatie: Isolatiesystemen voor geventileerde gevels: Gesloten gevelbekleding houtskeletbouw

Systeemaanbeveling Gesloten gevelbekleding



STEICOmulti UDB – extreem dampopen luchtdichtingsbaan



STEICOmulti tape F – kleefband met speciale folie



STEICOmulti primer – hechting-sprimer vrij van oplosmiddelen

Gesloten gevelbekleding massief houten wand

STEICO^{therm} dry – stabiele houtvezel isolatieplaat



- Veelzijdig toepasbare houtvezelisolatieplaat
- Bijzonder licht en tegelijkertijd stabiel
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 110 kg/m³, λ₀ 0,037

Handige formaten met tand en groef

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
338210	60	1880	600	T+G	38	42,864	40,532	28	16,50	m ²
338211	80	1880	600	T+G	28	31,584	29,866	28	22,00	m ²
338212	100	1880	600	T+G	22	24,816	23,466	28	27,50	m ²
338213	120	1880	600	T+G	18	20,304	19,199	28	33,00	m ²
338214	140	1880	600	T+G	16	18,048	17,066	28	38,50	m ²
338215	160	1880	600	T+G	14	15,792	14,933	28	44,00	m ²
374612	180	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	28	49,50	m ²
352358	200	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	28	55,00	m ²
387337	220	1880	600	T+G	10	11,280	10,666	28	60,50	m ²
374717	240	1880	600	T+G	10	11,280	10,666	28	66,00	m ²

Afmeting pallet:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m


Systeemaanbeveling Gesloten gevelbekleding massief houten wand



STEICOmulti primer – hechting-sprimer vrij van oplosmiddelen



STEICOmulti tape F – kleefband met speciale folie



STEICOfix – houtvezel-isolatiewig voor vensterbanken

Isolatie: Isolatiesystemen voor geventileerde gevels: Stenen gevel

Stenen gevel

STEICOsafe – houtvezelplaat als onderdak voor daken met lichte helling en toepassing achter gevelmetselwerk



- Onderdakplaat voorzien van extra weersbestendige folie met zelfklevende stroken
- Verhoogde bescherming tegen regen voor licht hellende daken > 5°
- Bouwfysisch geschikt voor toepassing achter gevelmetselwerk (40 en 60 mm)
- Geproduceerd in droog procedé
- 40 mm: ca. 210 kg/m³ (met rechte kanten ca. 180 kg/m³), λD 0,045 | 60 -100 mm: ca. 140 kg/m³, λD 0,040 | 120 - 240 mm: ca. 110 kg/m³, λD 0,037

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m ²]	Pal./Vrucht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
411901	40	2230	600	T+G	56	74,928	71,001	24	28,85	m ²
411913	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	24	33,08	m ²

Afmeting pallet:
2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

NIEUW XXL-afmetingen voor de montage van prefab elementen in de werkplaats

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vrucht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
399616	40	2800	1250	recht	28	98,000	16	28,85	m ²
399617	60	2800	1250	recht	19	66,500	16	33,08	m ²

Afmeting pallet:
2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

Open gevelbekleding

STEICOuniversal black – gebitumineerde wandbouwplaat voor gevelbekleding



- Gebitumineerde wandbouwplaat voor gevelbekleding met open voeg
- Bescherming tegen weersinvloeden zonder extra folie
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 260 kg/m³, λ_D 0,050


Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m ²]	Pal./Vrucht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
411968	22	2230	600	T+G	52	69,576	67,228	48	13,33	m ²
411972	35	2230	600	T+G	64	85,632	81,144	24	21,20	m ²

Afmeting pallet:
2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m



Isolatie: Isolatiesystemen voor geventileerde gevels: Stenen gevel

Systemaanbeveling Open gevelbekleding

STEICOmultiprimer *black* – zwarte kleefband voorzien van speciale drager



STEICOmultiprimer – hechtingssprimer vrij van oplosmiddelen



STEICO Voegdichtingsband



Isolatie: Isolatie van compartimenten: Flexibele isolatiematten

Isolatie van compartimenten

Flexibele isolatiematten

STEICOflex 036 – flexibele houtvezelisolatiematten



- Flexibele houtvezelisolatiematten voor de isolatie van compartimenten
- De laagste warmtegeleidingscoëfficiënt voor flexibele houtvezelmatten in de markt
- Geproduceerd in droog procedé
- λ_0 0,036

Handige formaten (rechthoekig)

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
367648	30	1220	575	recht	10 Pak. à 16	112,240	22	3,98	m ²
367649	40	1220	575	recht	12 Pak. à 10	84,180	22	5,31	m ²
367650	50	1220	575	recht	10 Pak. à 9	63,135	22	6,63	m ²
367651	60	1220	575	recht	10 Pak. à 8	56,120	22	7,96	m ²
367652	80	1220	575	recht	10 Pak. à 6	42,090	22	10,62	m ²
368865	90	1220	575	recht	10 Pak. à 5	35,075	22	11,94	m ²
367653	100	1220	575	recht	12 Pak. à 4	33,672	22	13,27	m ²
367654	120	1220	575	recht	10 Pak. à 4	28,060	22	15,92	m ²
367655	140	1220	575	recht	8 Pak. à 4	22,448	22	18,58	m ²
367656	160	1220	575	recht	10 Pak. à 3	21,045	22	21,23	m ²
367657	180	1220	575	recht	8 Pak. à 3	16,836	22	23,88	m ²
367658	200	1220	575	recht	12 Pak. à 2	16,836	22	26,54	m ²
367659	220	1220	575	recht	10 Pak. à 2	14,030	22	29,19	m ²
367660	240	1220	575	recht	10 Pak. à 2	14,030	22	31,85	m ²

Afmeting pallet:
1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Handige formaten (rechthoekig)

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
368849	60	1220	450	recht	12 Pak. à 10	65,880	10	22	7,96	m ²
369169	80	1220	450	recht	15 Pak. à 6	49,410	10	22	10,62	m ²
368850	90	1220	450	recht	15 Pak. à 5	41,175	10	22	11,94	m ²
368851	100	1220	450	recht	18 Pak. à 4	39,528	10	22	13,27	m ²
371718	120	1220	450	recht	15 Pak. à 4	32,940	10	22	15,92	m ²
368852	140	1220	450	recht	12 Pak. à 4	26,352	10	22	18,58	m ²
403719	160	1220	450	recht	15 Pak. à 3	24,705	10	22	21,23	m ²
368853	180	1220	450	recht	12 Pak. à 3	19,764	10	22	23,88	m ²
393272	200	1220	450	recht	18 Pak. à 2	19,764	10	22	26,54	m ²
375240	220	1220	450	recht	15 Pak. à 2	16,470	10	22	29,19	m ²
372759	240	1220	450	recht	15 Pak. à 2	16,470	10	22	31,85	m ²

Afmeting pallet:
1220x450 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



Isolatie: Isolatie van compartimenten: Flexibele isolatiematten

Speciale producten en afmetingen STEICOflex

Prestatie	Beschrijving	Minimale bestelhoeveelheid (Pal./ Art.)	Prijs
STEICOflex 038	Houtvezelmatten in STEICOflex 038 variant	10	Op aanvraag
Onverpakte goederen	De pakken worden niet individueel verpakt in folie en slechts met een palleshoes afgedekt. Ideaal voor prefab-industrie.	2	Zonder meerprijs
Afwijkende lengte	Lengte tussen 1000mm en 1350mm	5	Zonder meerprijs
Speciale lengte	Lengte <1000mm en >1350mm	Op aanvraag	Op aanvraag
Afwijkende breedte	Breedte tussen 320mm en 800mm	10	Op aanvraag
Speciale breedte	Breedte <320mm en >800mm	Op aanvraag	Op aanvraag
Afwijkende dikte	Dikte afwijkend van het standaardassortiment, tussen 18mm en 280mm	10	Op aanvraag

Systeemaanbeveling Flexibele isolatiematten



STEICOmulti membra 5 – dampremende en luchtdichte folie



STEICOmulti renova – vochtvariabele damprem



STEICOmulti tape P – kleefband met gewapend papier drager



STEICOmulti tape F – kleefband met speciale folie



STEICOmulti connect – elastische luchtdichtingslijm



STEICOisoflex cut combi – zaagtechniek voor flexibele en rigide isolatiematerialen



STEICO Zaag voor isolatiematerialen



STEICO Isolatiemessen

Flexibele isolatiematten

STEICOflex 038 – flexibele houtvezelisolatiematten



- Flexibele houtvezelisolatiematten voor de isolatie van compartimenten
- Voor daken, wanden en plafonds
- Geproduceerd in droog procedé
- λ_0 0,038

Handige formaten (rechthoekig) voor droogbouw

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
328799	40	1200	625	recht	12 Pak. à 10	90,000	22	5,08	m ²
328800	60	1200	625	recht	10 Pak. à 8	60,000	22	7,62	m ²
342064	80	1200	625	recht	10 Pak. à 6	45,000	22	10,15	m ²

Afmeting pallet:

1200x625 mm ca. 1,25 x 1,22 x 2,55 m

Isolatie: Isolatie van compartimenten: Inblaasisolatie

Inblaasisolatie

STEICOzell – houtvezel inblaasisolatie



- Densiteit ca. 32 - 45 kg/m³ afhankelijk van de toepassing, λ₀ 0,038
- Inblaasisolatie uit houtvezels
- Isolatie zonder kieren of naden, geen zetting of verzakking dankzij de speciale 3-dimensionele vezelstructuur
- Dampopen, geen zaagverlies

Levering in handige zakken

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
329601	15,0	21 zakken	33	1,32	kg

Afmeting pallet:
1,20 x 0,80 x 2,60 m

Levering in balen zonder folie/ grote balen (industrieverpakking)

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
347669	270,0	1 grote baal (18 balen van 15 kg)	33	1,32	kg

Afmeting pallet:
1,20 x 0,80 x 2,30 m



STEICOfloc – cellulose inblaasisolatie



- Densiteit ca. 27 - 60 kg/m³ afhankelijk van de toepassing, λ₀ 0,038
- Cellulose inblaasisolatie
- Isolatie zonder kieren of naden, geen zetting of verzakking
- Dampopen, geen zaagverlies

Levering in handige zakken

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	Variante	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
386700	15,0	21 zakken	standard	33	1,32	kg
397110	350,0	1 grote baal	standard	33	1,32	kg

Afmeting pallet:
1,20 x 0,80 x 2,50 m

Levering in balen zonder folie / grote balen (industrieverpakking)

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	Variante	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
386701	15,0	21 zakken	boraatvrij	33	1,45	kg
397380	350,0	1 grote baal	boraatvrij	33	1,45	kg

Afmeting pallet:
1,20 x 0,80 x 2,35 m

Isolatie: Isolatie van compartimenten: Inblaasisolatie

STEICO Afsluitstoppen



- Afsluitstoppen voor het grondig afsluiten van inblaasopeningen en schroefgaten, bijv. bij de montage van gesloten houtbouwelementen
- Zorgvuldige afsluiting door pasvorm
- Snelle en nauwkeurige verwerking
- Bepleisterbaar

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Diameter [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
398626	35	50	100	1,35	St.
409465	35	68	100	1,45	St.
342102	35	105	60	1,66	St.
342106	35	120	50	1,78	St.

STEICO Hardboardstroken



- Extra versterking bij inblaasisolatie en plaatsing van dampremmende folies en luchtdichtingsbanen
- Extra versterking op de kanten van de kepers bij plaatsing van damprem, type STEICOMulti renova
- Kunnen geniet worden

Levering in handige pakketten

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
357988	2,8	1200	50	25	0,58	m

Systeemaanbeveling Inblaasisolatie



Centreerboor



Kroonboor BK 75/105/121



Kroonboor BK dry




STEICOMulti tape P – kleefband met gewapend papieren drager

Isolatie: Leidingspouw: Inblaasisolatie

Leidingspouw

STEICO*install* – isolatiesysteem voor de leidingspouw



- Volvlakkige isolatie van de leidingspouw
- Geschikt voor geautomatiseerde prefabbouw
- Ook toepasbaar als bepleisterbare plaat voor binnentoepassingen
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Handig formaat voor plaatsing op de werf, zonder installatiekanalen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
342251	50	2600	600	recht	44	68,640	20	16,83	m ²

Afmeting pallet:

2600x600 mm ca. 2,60 x 1,20 x 1,22 m

Grootformaat voor de montage van elementen met installatiekanalen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
420484	50	2635	1200	recht	22	69,564	20	17,31	m ²
420487	60	2650	1200	recht	19	60,420	20	20,77	m ²

Afmeting pallet:

2635x1200 mm ca. 2,64 x 1,20 x 1,25 m

2650x1200 mm ca. 2,65 x 1,20 x 1,28 m

Systemaanbeveling Leidingspouw



STEICObase – drukvaste houtvezel isolatieplaat



Leidingspouw toebehoren

STEICO*multi box* – afdichtingssysteem voor technische leidingen



- Afdichtingssysteem voor de montage van alle gangbare electroleidingen in houtskeletwanden zonder leiding-spouw
- Kan tot 3 elektrische inbouwdozen bevatten (diepte tot 62 mm)
- Kan vergroot worden indien nodig

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Diepte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Inhoud	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
395838	65	260	125	1 installatiedoos + 1 afdichtings-stop DN 20 en DN 32 + 1 buis 1,30 m DN 20 en 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 doorvoermanchette Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 doorvoermanchette Ø 15 - 22 mm	1	49,75	Pak.

STEICO*base* – drukvaste houtvezel isolatieplaat



- Hoge druksterkte >150kPa
- Geluidsdempende isolerende en uitvlakkende plaat voor toepassing onder natte- en droge dekvloeren
- Geschikt voor leem- en kalkstucwerk bij binnentoepassing
- Dampopen, ecologisch en recyclebaar

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
326078	20	1350	600	recht	112	90,720	40	8,08	m ²

Afmeting pallet:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Isolatie: Producten voor droogbouw: Isolatiematten voor scheidingswanden

Producten voor droogbouw

Isolatiematten voor scheidingswanden

STEICOflex 038 – flexibele houtvezelisolatiematten



- Flexibele houtvezelisolatiematten voor de isolatie van compartimenten
- Voor daken, wanden en plafonds
- Geproduceerd in droog procedé
- λ_D 0,038

Handige formaten (rechthoekig) voor droogbouw

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
328799	40	1200	625	recht	12 Pak. à 10	90,000	22	5,08	m ²
328800	60	1200	625	recht	10 Pak. à 8	60,000	22	7,62	m ²
342064	80	1200	625	recht	10 Pak. à 6	45,000	22	10,15	m ²

Afmeting pallet:
1200x625 mm ca. 1,25 x 1,22 x 2,55 m

Isolatie onder droge dekvloersystemen



STEICOtherm SD – contactgeluidisolatie



- Stabiele warmte-isolatie op volklakkige ondergrond
- Specifieke classificatie voor contactgeluidisolatie
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
330553	20	1350	600	recht	116	93,960	40	5,19	m ²
301649	30	1350	600	recht	74	59,940	40	7,79	m ²

Afmeting pallet:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



Randisolatiestroken

STEICO *soundstrip* – isolatiestroken uit houtvezels voor randafwerking



- Isolatiestroken bij zwevend geplaatste droge chapes
- Als ont koppeling tussen bouwelementen of bij scheidingswanden in droogbouw
- Uitstekende geluidsontkoppeling

Levering op handige rollen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/Pal. [pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
332871	10	10000	100	6	24	1,35	m



Isolatie: Binnenisolatie / Bepleisterbare binnenisolatieplaat:
Bepleisterbare isolatieplaat voor binnentoepassing

Binnenisolatie / Bepleisterbare binnenisolatieplaat

Bepleisterbare isolatieplaat voor binnentoepassing

STEICO*internal* – binnenisolatie uit houtvezels



- Bepleisterbare houtvezelisolatieplaat
- Voor de renovatie van metselwerk en vakwerk aan de binnenzijde
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 160 kg/m³, λ_p 0,038

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
309322	40	1200	380	T+G	84	38,304	36,462	44	13,85	m ²
342084	40	1200	380	recht	84	38,304		44	13,85	m ²
330560	60	1200	380	T+G	57	25,992	24,742	44	20,77	m ²
342085	60	1200	380	recht	57	25,992		44	20,77	m ²
341825	80	1200	380	recht	42	19,152		44	27,69	m ²
420174	100	1200	380	recht	33	15,048		44	34,62	m ²

Afmeting pallet:
1200x380 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

STEICO*tri* – houtvezel-isolatiwig



- Houtvezel-isolatiwig, bepleisterbaar
- Isolatie onder vensterbanken in spievorm
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 210 kg/m³, λ_p 0,045

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf, wigvorm

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/pak. [m]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
424186	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	20,86	m
424187	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	21,13	m

ejothem[®] S1 – pluggen voor STEICO isolatieplaten voor binnen



- Europese technische goedkeuring ETA 17/0991
- Schroefankers uit PVC
- Voor de bevestiging van STEICO houtvezelisolatieplaten op minerale ondergronden voor binnentoepassingen
- Voor de montage is het gebruik van ejothem[®] S1 bit of ejothem[®] S1 tool noodzakelijk

Art.-Nr.	Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
409109	S1 short 100	100*8*60	40	100	58,13	100 St.
404605	S1 120	120*8*60	60	100	53,29	100 St.
404606	S1 140	140*8*60	80	100	58,60	100 St.
414459	S1 160	160*8*60	100	100	64,47	100 St.

Isolatie: Binnenisolatie / Bepleisterbare binnenisolatieplaat:
Bepleisterbare isolatieplaat voor binnentoepassing

ejotherm® S1 Bit



- Montagebit voor schotelpluggen

Art.-Nr.	Type	Afmeting [Inch*mm]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
404607	PR 30 (5 ster) voor S1 pluggen	30*89	35,58	St.

ejotherm® S1 tool



NIEUW

- Zelffontkoppelend installatiehulpmiddel voor vlakke installatie van ejotherm® S1 schroefankers

Art.-Nr.	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
413462	1	198,64	St.

Bepleisterbare isolatieplaat voor vlakke ondergrond

STEICObase – drukvaste houtvezel isolatieplaat



- Hoge druksterkte >150kPa
- Geluidsdempende isolerende en uitvlakkende plaat voor toepassing onder natte- en droge dekvloeren
- Geschikt voor leem- en kalkstucwerk bij binnentoepassing
- Dampopen, ecologisch en recyclebaar

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
326078	20	1350	600	recht	112	90,720	40	8,08	m²
420688	20	2700	1200	recht	56	181,440	20	8,08	m²

Afmeting pallet:


1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2700x1200 mm ca. 2,70 x 1,20 x 1,25 m

Isolatie: Binnenisolatie / Bepleisterbare binnenisolatieplaat: Leidingspouw

Leidingspouw

STEICO*install* – isolatiesysteem voor de leidingspouw



- Volvlakkige isolatie van de leidingspouw
- Geschikt voor geautomatiseerde prefabbouw
- Ook toepasbaar als bepleisterbare plaat voor binnentoepassingen
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Handig formaat voor plaatsing op de werf, zonder installatiekanalen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
342251	50	2600	600	recht	44	68,640	20	16,83	m ²

Afmeting pallet:

2600x600 mm ca. 2,60 x 1,20 x 1,22 m

Grootformaat voor de montage van elementen met installatiekanalen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
420484	50	2635	1200	recht	22	69,564	20	17,31	m ²
420487	60	2650	1200	recht	19	60,420	20	20,77	m ²

Afmeting pallet:

2635x1200 mm ca. 2,64 x 1,20 x 1,25 m

2650x1200 mm ca. 2,65 x 1,20 x 1,28 m



Isolatie van de zoldervloer

STEICO^{top} – isolatie van de zoldervloer



- Rechtstreeks beloopbaar bij occasioneel gebruik
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
328314	80	1200	400	recht	28	13,440	66	26,92	m ²
328315	100	1200	400	recht	22	10,560	66	33,65	m ²

Afmeting pallet:

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m


Systeemaanbeveling Isolatie van de zoldervloer



STEICO^{flex} 036 – flexibele houtvezelisolatiematten



STEICO^{multi} cover 5 – beloopbare, regenbestendige dampremmende folie



STEICO^{multi} tape F – kleefband met speciale folie



STEICO^{multi} connect – elastische luchtdichtingslijm



Isolatie: Vloer: Thermische isolatie

Vloer

Thermische isolatie

STEICO^{therm} – stabiele houtvezel isolatieplaat



- Veelzijdig toepasbare houtvezelisolatieplaat
- Bijzonder licht en tegelijkertijd stabiel
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 160 kg/m³, λ_p 0,038

Handige formaten met rechte kanten

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
301654	40	1350	600	recht	56	45,360	40	10,23	m ²
330555	60	1350	600	recht	38	30,780	40	15,35	m ²
301684	80	1350	600	recht	28	22,680	40	20,46	m ²
301691	100	1350	600	recht	22	17,820	40	25,58	m ²

Afmeting pallet:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

STEICO^{base} – drukvaste houtvezel isolatieplaat



- Hoge druksterkte >150kPa
- Geluïsdempende isolerende en uitvlakkende plaat voor toepassing onder natte- en droge dekvloeren
- Geschikt voor leem- en kalkstucwerk bij binnentoepassing
- Dampopen, ecologisch en recyclebaar

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
326078	20	1350	600	recht	112	90,720	40	8,08	m ²
326079	40	1350	600	recht	56	45,360	40	16,15	m ²
326080	60	1350	600	recht	38	30,780	40	24,23	m ²
332570	80	1350	600	recht	28	22,680	40	32,31	m ²
332572	100	1350	600	recht	22	17,820	40	40,38	m ²

Afmeting pallet:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



Akoestische isolatie



STEICOflex SD – Geluidsisolatie onder natte dekvloersystemen



- Beproefde contactgeluidsisolatie uit houtvezel
- Uiterst lage dynamische stijfheid
- Toepasbaar bij natte dekvloeren zoals cement- of anhydrietchape
- Samendrukbaarheid: CP5

Handige formaten met rechte kanten

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
420726	20	1220	575	recht	240	168,360	22	5,70	m ²
420727	30	1220	575	recht	168	117,852	22	8,70	m ²

Afmeting pallet:

1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



STEICOtherm SD – contactgeluidisolatie



- Stabiele warmte-isolatie op volvlakkige ondergrond
- Specifieke classificatie voor contactgeluidisolatie
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
330553	20	1350	600	recht	116	93,960	40	5,19	m ²
301649	30	1350	600	recht	74	59,940	40	7,79	m ²

Afmeting pallet:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



Isolatie: Vloer: Akoestische isolatie

STEICOfloor – isolerend vloersysteem



- Houtvezelplaat met aangepaste profiellatten uit LVL voor plaatsing van plankenvloeren zonder geluidsbruggen
- Warmte – en contactgeluidisolatie
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038
- Verbruik profiellatten: ca. 1,3 St./m²

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
301668	40	1200	380	T+G	84	38,304	36,462	44	16,54	m ²
330561	60	1200	380	T+G	57	25,992	24,742	44	24,81	m ²

Afmeting pallet:

1200x380 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

LVL-profiellatten

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
393298	35	2000	50	T+G	10	3,70	m
393298	35	2000	50	T+G	360	3,35	m
397487	55	2000	50	T+G	10	4,92	m
397487	55	2000	50	T+G	330	4,45	m

STEICOisorel – standaard houtvezelplaat



- Drukstabele houtvezelplaat voor volvlakkige ondergrond
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere afmetingen op aanvraag

Formaten voor veelvuldige toepassingen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
300561	8	1200	1000	recht	138	165,600	52	2,88	m ²
359396	10	1350	600	recht	228	184,680	40	3,08	m ²
300478	10	2500	1200	recht	114	342,000	20	3,08	m ²
300486	12	2500	1200	recht	95	285,000	20	3,69	m ²
300496	15	2500	1200	recht	76	228,000	20	4,62	m ²
359399	19	1350	600	recht	120	97,200	40	5,85	m ²
300512	19	2500	1200	recht	60	180,000	20	5,85	m ²

Afmeting pallet:

1200x1000 mm ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m



STEICO *soundstrip* – isolatiestroken uit houtvezels voor randafwerking



- Isolatiestroken bij zwevend geplaatste droge chapes
- Als ont koppeling tussen bouwelementen of bij scheidingswanden in droogbouw
- Uitstekende geluidsontkoppeling

Levering op handige rollen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/Pal. [pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
332871	10	10000	100	6	24	1,35	m

Afmeting pallet:
10000x100 mm ca. 0,80 x 1,20 x 2,62 m

Ondervloerplaat

STEICO *EcoSilent* – houtvezel-ondervloerplaat voor parket en laminaat


- Isoleert contactgeluid bij toepassing onder parket en laminaat
- Verbeterd het ruimtelijk geluid in hoge mate
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 250 kg/m³

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
421270	3	790	590	recht	32 Pak. à 20	298,304	66	1,14	m ²
421272	3	790	590	recht	54 Pak. à 20	503,388	33	1,14	m ²
421320	4	790	590	recht	32 Pak. à 15	223,728	66	1,45	m ²
421273	4	790	590	recht	72 Pak. à 15	503,388	33	1,45	m ²
421319	5	790	590	recht	26 Pak. à 15	181,779	66	1,82	m ²
421242	7	790	590	recht	20 Pak. à 15	139,830	66	2,69	m ²
421303	7	790	590	recht	44 Pak. à 15	307,626	33	2,69	m ²

Afmeting pallet:
790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 / 2,45 m

STEICO *EcoSilent Premium* - Ondervloerplaat met maximale functionaliteit


- Isolatieplaat met handig formaat
- Dikte 7mm, tweelagig (BiBoard technologie)
- Drukvastheid: 20ton/m²
- Tot 21dB demping van contactgeluid

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
421304	7	790	590	recht	330	22 Pak. à 15	153,813	66	3,27	m ²

Afmeting pallet:
790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 m



Isolatie: Vloer: Ondervloerplaten

STEICO*silent* + – houtvezel-ondervloerplaat onder laminaat en parket met hoge contactgeluid isolatie



PG22



- Dikte: 10 mm
- Contactgeluid isolatie: $\Delta L_{in} = 10$ dB en $IS_{LAM} = 21$ dB
- TÜV gecertificeerd
- Duurzaam dankzij oppervlak met robuuste vezelstructuur

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
360319	10	790	590	recht	200	20 Pak. à 10	93,220	5,70	m ²

Afmeting pallet:

790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 m



ETICS

Pleisterbare platen

STEICO ETICS Timber

STEICO *duo dry* – polyvalente houtvezelplaat voor onderdak en binnen- of buitenbepleistering



PG27



- Isolerende onderdakplaat, wandbouwplaat, isolatie onder de kepers en bepleisterbare plaat uit natuurlijke houtvezels
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Afmetingen voor toepassing in dak en wand

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
384015	40	1880	600	T+G	56	63,168	59,731	28	15,38	m ²
411895	40	2230	600	T+G	56	74,928	71,001	24	15,38	m ²
403390	40	2550	600	T+G	56	85,680	81,305	20	15,38	m ²
384016	60	1880	600	T+G	38	42,864	40,532	28	23,08	m ²
411898	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	24	23,08	m ²
403393	60	2550	600	T+G	38	58,140	55,171	20	23,08	m ²
403395	60	2550	1175	T+G	19	56,929	55,171	20	23,08	m ²
424963	80	1880	600	T+G	28	31,584	29,866	28	30,77	m ²

Afmeting pallet:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

2550x600 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

2550x1175 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

XXL-afmetingen voor de montage van prefab elementen in de werkplaats

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
385315	40	3000	2500	recht	28	210,000	8	15,38	m ²
385288	40	6000	2500	recht	15	225,000	6	15,38	m ²
385316	60	3000	2500	recht	19	142,500	8	23,08	m ²
385289	60	6000	2500	recht	10	150,000	6	23,08	m ²

Afmeting pallet:

3000x2500 mm ca. 3,00 x 2,50 x 1,25 m

6000x2500 mm ca. 6,00 x 2,50 x 0,80 m

ETICS: Pleisterbare platen: STEICO ETICS Timber



STEICOprotect dry – houtvezelisolatieplaat voor ETICS



- ETICS voor de houtbouw en voor vlakke minerale ondergronden
- Pleisterbare houtvezelisolatieplaat voor buitenwanden
- Geproduceerd in droog procedé
- Type H: ca. 180kg/m³, λ_D 0,043 | Type M: ca. 140kg/m³, λ_D 0,040 | Type L dry/037: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (technische benaming STEICOprotect L dry)

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf en voor de montage van prefab elementen

Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
344510	H dry	60	1325	600	T+G	38	30,210	28,405	40	24,23	m ²
344511	M dry	60	1325	600	T+G	38	30,210	28,405	40	21,35	m ²
344512	M dry	80	1325	600	T+G	28	22,260	20,930	40	28,46	m ²
344513	M dry	100	1325	600	T+G	22	17,490	16,445	40	35,58	m ²
346272	M dry	120	1325	600	T+G	18	14,310	13,455	40	42,69	m ²
346542	M dry	140	1325	600	T+G	16	12,720	11,960	40	49,81	m ²
347071	M dry	160	1325	600	T+G	14	11,130	10,465	40	56,92	m ²
352520	M dry	180	1325	600	T+G	12	9,540	8,970	40	64,04	m ²
371199	M dry	200	1325	600	T+G	12	9,540	8,970	40	71,15	m ²

Afmeting pallet:

1325x600 mm env. 1,33 x 1,23 x 1,26 m

Platen in groot formaat voor prefab elementen

Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
369753	H dry	40	2800	1250	recht	28	98,000	16	15,77	m ²
352236	H dry	60	2600	1250	recht	19	61,750	16	23,65	m ²
369755	H dry	60	2800	1250	recht	19	66,500	16	23,65	m ²
378772	H dry	60	3000	1250	recht	19	71,250	16	23,65	m ²
342057	M dry	60	2800	1250	recht	19	66,500	16	17,88	m ²
342058	M dry	80	2800	1250	recht	14	49,000	16	23,85	m ²
342059	M dry	100	2800	1250	recht	11	38,500	16	29,81	m ²
369798	M dry	120	2800	1250	recht	9	31,500	16	35,77	m ²
369799	M dry	140	2800	1250	recht	8	28,000	16	41,73	m ²
369800	M dry	160	2800	1250	recht	7	24,500	16	47,69	m ²

Afmeting pallet:

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

2600x1250 mm ca. 2,60 x 1,25 x 1,30 m

3000x1250 mm ca. 3,00 x 1,25 x 1,30 m



ETICS: Pleisterbare platen: STEICO ETICS Timber

Handige formaten, vooral voor vlakke en massieve ondergronden

Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
341826	L dry/037	100	1200	400	recht	22	10,560	66	28,85	m ²
341827	L dry/037	120	1200	400	recht	18	8,640	66	34,62	m ²
390211	L dry/037	140	600	400	recht	32	7,680	66	40,38	m ²
341828	L dry/037	140	1200	400	recht	16	7,680	66	40,38	m ²
390213	L dry/037	160	600	400	recht	28	6,720	66	46,15	m ²
340736	L dry/037	160	1200	400	recht	14	6,720	66	46,15	m ²
390214	L dry/037	180	600	400	recht	24	5,760	66	51,92	m ²
341829	L dry/037	180	1200	400	recht	12	5,760	66	51,92	m ²
390215	L dry/037	200	600	400	recht	24	5,760	66	57,69	m ²
341830	L dry/037	200	1200	400	recht	12	5,760	66	57,69	m ²
341831	L dry/037	220	1200	400	recht	10	4,800	66	63,46	m ²
341832	L dry/037	240	1200	400	recht	10	4,800	66	69,23	m ²

Afmeting pallet:

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m

600x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m



PG 26

STEICOprotect – houtvezelplaat voor ETICS



- ETICS voor de houtbouw
- Pleisterbare houtvezelisolatieplaat voor buitenwanden
- Hoge druksterkte
- Geproduceerd in nat procedé

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf en voor de montage van prefab elementen

Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
344666	H	40	1325	600	T+G	56	44,520	41,860	40	16,92	m ²
344667	H	60	1325	600	T+G	38	30,210	28,405	40	25,38	m ²
344668	M	80	1325	600	T+G	28	22,260	20,930	40	33,85	m ²
344670	M	100	1325	600	T+G	22	17,490	16,445	40	42,31	m ²

Afmeting pallet:

1325x600 mm ca. 1,33 x 1,23 x 1,26 m

Platen in groot formaat voor prefab elementen, type H, uitstijvende werking volgens de Duitse toelating AbZ-9.1-826

Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
342104	H	40	2800	1250	recht	28	98,000	16	16,92	m ²
300288	H	60	2800	1250	recht	19	66,500	16	25,38	m ²

Afmeting pallet:

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

Systeemaanbeveling Pleisterbare platen STEICO ETICS Timber



ejothem® HFS schroefplug



ejothem® STR H schroefplug



STEICO multi fill – elastische voegkit

ETICS: Pleisterbare platen: STEICO ETICS Mineral

STEICO ETICS Mineral

STEICOprotect L dry/037 – houtvezelisolatieplaat voor ETICS Mineral



- ETICS voor vlakke minerale ondergronden
- Pleisterbare houtvezelisolatieplaat voor buitenwanden
- Geproduceerd in droog procedé
- Type L dry/037: ca. 110 kg/m³, λ₀ 0,037 (technische benaming STEICOprotect L dry)

Handige formaten, voornamelijk voor vlakke en minerale ondergronden, bijv. renovatie van stenen gevels


Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
403636	L dry/037	80	600	400	recht	56	13,400	66	23,08	m ²
341826	L dry/037	100	1200	400	recht	22	10,560	66	28,85	m ²
341827	L dry/037	120	1200	400	recht	18	8,640	66	34,62	m ²
390211	L dry/037	140	600	400	recht	32	7,680	66	40,38	m ²
341828	L dry/037	140	1200	400	recht	16	7,680	66	40,38	m ²
390213	L dry/037	160	600	400	recht	28	6,720	66	46,15	m ²
340736	L dry/037	160	1200	400	recht	14	6,720	66	46,15	m ²
390214	L dry/037	180	600	400	recht	24	5,760	66	51,92	m ²
341829	L dry/037	180	1200	400	recht	12	5,760	66	51,92	m ²
390215	L dry/037	200	600	400	recht	24	5,760	66	57,69	m ²
341830	L dry/037	200	1200	400	recht	12	5,760	66	57,69	m ²
341831	L dry/037	220	1200	400	recht	10	4,800	66	63,46	m ²
341832	L dry/037	240	1200	400	recht	10	4,800	66	69,23	m ²

Afmeting pallet:

600x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m

Systeemaanbeveling Pleisterbare platen STEICO ETICS Mineral



STEICOisoflex cut combi – zaagtechniek voor flexibele en rigide isolatiematerialen




ejothem® STR U 2G universele isolatieplug



ejothem® S1 – pluggen voor STEICO isolatieplaten voor binnen

STEICOsecure toebehoren

STEICOsecure SGB - Sokkelisolatieplaat



- Profiel passend bij de groefverbinding van de 60 mm STEICOprotect dry / STEICOduo dry
- Startplaat bij gebruik van 40 mm dikke dagkantplaten in het verbindingsgedeelte
- Systeemconform op maat maken met het bijgeleverde SGB-gereedschap

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pak. [St.]	Oppervlak/Pak. [m ²]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
427165	40	1200	325	lange zijde liplas - 3 zijden recht	12	4,68	13,51	St.

ETICS: Pleisterbare Platen: STEICOsecure toebehoren

STEICOprotect – houtvezelplaat voor ETICS



- ETICS voor de houtbouw
- Pleisterbare houtvezelisolatieplaat voor buitenwanden
- Hoge druksterkte

Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
425645	H	20	1350	500	recht	112	75,600	10,42	m ²
425650	H	20	1350	500	recht	6	4,050	12,39	m ²
415575	H dry	40	1350	600	recht	56	45,360	15,80	m ²
415611	H dry	40	1350	600	recht	3	2,430	21,50	m ²

Startprofiel



- PVC-profiel voor het vermijden van koudebruggen op sokkelhoogte
- Voor de plaatsing van de onderste isolatieplaten

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Lengte [mm]	Steunbreedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
351307	Wit	2000	50	15	5,86	m

Sokkelprofiel



- PVC-profiel met geïntegreerd glasvezelweefsel
- Zuivere afwerking zonder koudebruggen
- Met 6 mm druiprand
- In combinatie met startprofiel of bij perimeterisolatie
- Voor platen van 40 - 80 mm dikte

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Lengte [mm]	Steunbreedte [mm]	Breukkant [mm]	Druiprand [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
385326	Wit	2400	76	36/56	6	25	7,81	m

Profielverbinder



- Voor het verbinden van PVC sokkelprofielen
- Voor het verbinden in de lengte van start- of sokkelprofielen S 61

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Lengte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
351312	Wit	30	100	0,37	St.
351313	Wit	1150	10	10,11	m

ETICS: Pleisterbare Platen: STEICOsecure toebehoren

Sokkelprofiel S 61



- Sokkelprofiel uit PVC
- Steun voor de bijhorende profielen
- Breedte in mm = dikte van de isolatie in mm
- Voor 180 en 200 isolatiedikte is de verlenging W 63 noodzakelijk (zie onderstaand)

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Lengte [mm]	Steunbreedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
383070	Wit	2000	80	10	10,66	m
361160	Wit	2000	100	10	11,59	m
361885	Wit	2000	120	10	11,86	m
361886	Wit	2000	140	10	12,71	m
361887	Wit	2000	160	10	13,56	m

Sokkelprofiel W 62-2



- Sokkelprofiel uit PVC
- Met geïntegreerd glasvezelweefsel
- Voor sokkelprofielen S 61 als sokkelopbouw met druiprand

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Lengte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
361159	Wit	2100	10	9,65	m

Verlenging W63



- Profiel uit PVC
- Voor sokkelprofiel S 61
- Vergroten van de steunbreedte met 40 mm

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Lengte [mm]	Steunbreedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
361893	Wit	2000	40	10	10,14	m

Hoekverbinder



- Buiten- en binnenhoekverbinder uit PVC
- Voor sokkelprofielen S 61

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Type	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
361916	Wit	Binnenhoek Z 18 - 2 i	100	3,39	St.
361917	Wit	Buitenhoek Z 18 - 2 a	100	1,83	St.



ETICS: Pleisterbare Platen: STEICOsecure toebehoren

STEICOfix 2.0 – houtvezel-isolatie wig voor vensterbanken

PG34



- Waterafstotende houtvezelplaat met waterdicht membraan en PVC-verbingsprofiel 2.0 met druiprand en glasvezelweefsel
- Toepassing onder vensterbanken voor extra bescherming tegen weersinvloeden

Handige formaten (wigvorm), bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
424176	16	16 (8)	1350	100	10	34,74	m
424177	20	20 (8)	1350	140	10	38,03	m
424178	23	23 (8)	1350	180	10	41,79	m
424179	25	25 (8)	1350	200	10	49,78	m
424180	30	30 (8)	1350	260	10	52,24	m

STEICOtri – houtvezel-isolatie wig

PG34



- Houtvezel-isolatie wig, bepleisterbaar
- Isolatie onder vensterbanken in spievorm
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 210 kg/m³, λ_p 0,045

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf, wigvorm

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/pak. [m]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
424186	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	20,86	m
424187	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	21,13	m

STEICO Voegdichtingsband

PG36



- Zelfklevende voegdichtingsband
- Met geïmpregneerd oppervlak voor het afdichten van aansluitvoegen tegen slagregen
- Volledig geïmpregneerd volgens DIN 18542 BG1

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Type	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
415607	Antraciet	15 / 2-6	18000	15	10	1,70	m
351334	Antraciet	15 / 5-12	9000	15	10	3,45	m

ETICS: Pleisterbare Platen: STEICOsecure toebehoren

STEICO*multi fill* – elastische voegkit



- Toepasbaar binnen en buiten
- Voor voegbreedte tot max. 6 mm en voor herstellingen
- Vrij van oplosmiddelen
- Zeer goede hechting
- Ook op vochtige ondergronden
- Bepleisterbaar / UV-bestendig

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Levering	Grootte [ml]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358199	Tubes	310	12	14,80	St.


STEICO*multi tape F* – kleefband met speciale folie



- Voor het verkleven van verbindingen, naden en overlappingen van de damprem- en luchtdichtingsbanen uit het STEICO-systeem, en van STEICO houtvezelplaten in combinatie met STEICOmultiprimer en STEICOfix
- Kleefstof zonder oplosmiddelen, bestand tegen verwerking
- Extreem bestand tegen UV en verwerking
- Verwerkbaar vanaf - 10°C
- Flexibele beschermingsfilm
- De aftrekbare papierstrook vergemakkelijkt het afkleven in de hoeken

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aftrekbare papierstrook [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358205	25000	60	20/40	10	26,55	St.

STEICO*multi tape black* – zwarte kleefband voorzien van speciale drager



- Voor het verkleven van verbindingen, naden en overlappingen van STEICOuniversal black
- Kleefstof zonder oplosmiddelen, bestand tegen verwerking
- Extreem bestand tegen UV en verwerking
- Verwerkbaar vanaf - 10°C
- Bepleisterbaar
- De aftrekbare papierstrook vergemakkelijkt het afkleven in de hoeken

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aftrekbare papierstrook [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
398241	25000	70	20/50	8	29,30	St.



STEICOsecure toebehoren

ejothem® HFS schroefplug



PG35



- ETICS-schroefplug voor houtconstructies met schoteldiameter 30 mm
- Volgens de Duitse toelating ABG Z-33.47-1581 en ETA-20/0268
- Schotelpluggen met verzinkte staalschroef voor de bevestiging van STEICOprotect/STEICOprotect dry houtvezelisolatieplaten op dragende houtconstructies

Art.-Nr.	Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
399334	HFS 80	80*6*30	40	200	71,98	100 St.
399337	HFS 100	100*6*30	60	200	80,48	100 St.
399341	HFS 120	120*6*30	80	200	90,12	100 St.
399343	HFS 140	140*6*30	100	200	102,15	100 St.
399345	HFS 160	160*6*30	120	200	115,38	100 St.
399346	HFS 180	180*6*30	140	200	131,55	100 St.
399347	HFS 200	200*6*30	160	200	143,83	100 St.
399348	HFS 220	220*6*30	180	200	162,21	100 St.
399349	HFS 240	240*6*30	200	200	183,31	100 St.



ejothem® STR H schroefplug



PG35



- ETICS-schroefplug voor houtconstructies
- Volgens de Duitse toelating ABG Z-33.47-1581 en ETA-20/0268
- Schotelpluggen met verzinkte staalschroef voor de bevestiging van STEICOprotect/STEICOprotect dry houtvezelisolatieplaten op dragende houtconstructies
- Inclusief isolatiestopjes 100 stuks per karton

Art.-Nr.	Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358111	STR H 80	80*6*60	40	100	78,13	100 St.
358112	STR H 100	100*6*60	60	100	87,32	100 St.
307416	STR H 120	120*6*60	80	100	97,82	100 St.
307451	STR H 140	140*6*60	100	100	110,89	100 St.
307452	STR H 160	160*6*60	120	100	125,24	100 St.
307453	STR H 180	180*6*60	140	100	142,79	100 St.
307454	STR H 200	200*6*60	160	100	156,14	100 St.
358114	STR H 220	220*6*60	180	100	176,08	100 St.
300061	STR H 240	240*6*60	200	100	198,99	100 St.
300062	STR H 260	260*6*60	220	100	204,32	100 St.
307408	STR H 280	280*6*60	240	100	243,28	100 St.
307409	STR H 300	300*6*60	260	100	269,36	100 St.
360266	STR H 320	320*6*60	280	100	283,62	100 St.
392380	STR H 340	340*6*60	300	100	307,96	100 St.

ETICS: Pleisterbare Platen: STEICOsecure toebehoren

ejothem® STR H Bit



- Montagebit voor schotelpluggen
- Voor opbouw verzonken in het oppervlak

Art.-Nr.	Type	Afmeting [Inch*mm]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
307417	TX voor STR H	25 ¼*70	8,57	St.

ejothem® S1 – pluggen voor STEICO isolatieplaten voor binnen



- Europese technische goedkeuring ETA 17/0991
- Schroefankers uit PVC
- Voor de bevestiging van STEICO houtvezelisolatieplaten op minerale ondergronden voor binnentoepassingen
- Voor de montage is het gebruik van ejothem® S1 bit of ejothem® S1 tool noodzakelijk

Art.-Nr.	Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
409109	S1 short 100	100*8*60	40	100	58,13	100 St.
404605	S1 120	120*8*60	60	100	53,29	100 St.
404606	S1 140	140*8*60	80	100	58,60	100 St.
414459	S1 160	160*8*60	100	100	64,47	100 St.
414460	S1 180	180*8*60	120	100	77,79	100 St.
418215	S1 200	200*8*60	140	100	94,84	100 St.
418218	S1 220	220*8*60	160	100	111,36	100 St.
418219	S1 240	240*8*60	180	100	127,32	100 St.
418220	S1 260	260*8*60	200	100	143,31	100 St.
418221	S1 280	280*8*60	220	100	168,34	100 St.
418222	S1 300	300*8*60	240	100	181,14	100 St.
418223	S1 320	320*8*60	260	100	251,10	100 St.
418224	S1 340	340*8*60	280	100	291,41	100 St.
418225	S1 360	360*8*60	300	100	324,98	100 St.

ejothem® S1 Bit



- Montagebit voor schotelpluggen

Art.-Nr.	Type	Afmeting [Inch*mm]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
404607	PR 30 (5 ster) voor S1 pluggen	30*89	35,58	St.




ETICS: Pleisterbare Platen: STEICOsecure toebehoren

ejothem® S1 tool**NIEUW**

- Zelfontkoppelend installatiehulpmiddel voor vlakke installatie van ejothem® S1 schroefankers

Art.-Nr.	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
413462	1	198,64	St.

ejothem® STR U 2G universele isolatieplug

- ETICS-universele isolatieplug voor minerale ondergronden
- Volgens de Duitse toelating ABG Z-33.43-1582 en ETA-16/0400
- Schotelpluggen voor de bevestiging van STEICOprotect/STEICOprotect dry houtvezelisolatieplaten op minerale ondergronden
- De isolatiestoppen moeten afzonderlijk besteld worden

Art.-Nr.	Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
378200	STR U 2G 115	115*8*60	60	100	69,61	100 St.
378201	STR U 2G 135	135*8*60	80	100	80,15	100 St.
378203	STR U 2G 155	155*8*60	100	100	97,09	100 St.
378204	STR U 2G 175	175*8*60	120	100	112,64	100 St.
378205	STR U 2G 195	195*8*60	140	100	136,72	100 St.
378232	STR U 2G 215	215*8*60	160	100	141,43	100 St.
378233	STR U 2G 235	235*8*60	180	100	152,06	100 St.
378235	STR U 2G 255	255*8*60	200	100	173,51	100 St.
378260	STR U 2G 275	275*8*60	220	100	201,14	100 St.
378268	STR U 2G 295	295*8*60	240	100	224,70	100 St.
378271	STR U 2G 315	315*8*60	260	100	292,97	100 St.
378297	STR U 2G 335	335*8*60	280	100	342,55	100 St.
378298	STR U 2G 355	355*8*60	300	100	382,98	100 St.

ejothem® STR U 2G Bit

- Montagebit voor schotelpluggen
- Voor opbouw verzonken in het oppervlak

Art.-Nr.	Type	Afmeting [Inch*mm]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
334174	TX voor STR U 2G	30 ¼*200	26,61	St.

ETICS: Pleisterbare Platen: STEICOsecure toebehoren

ejothem® STR isolatiestoppen



- Afsluitstoppen uit EPS
- Voor toepassing met ejothem® STR U
- Voor verwerking verzonken in het oppervlak

Art.-Nr.	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
300186	500	5,37	100 St.

Montagespiralen



- Montageschroeven uit PVC
- Voor het bevestigen van lichte bouwelementen in de houtvezelisolatieplaten
- Voorboren met houtboor Ø 8 mm

Levering in handige buidels

Art.-Nr.	Kleur	Lengte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
351335	Wit	60	10	2,66	St.



Materialen op basis van hout

Plaatmaterialen

STEICO *isorel* – standaard houtvezelplaat



- Drukstabele houtvezelplaat voor volvlakkige ondergrond
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere afmetingen op aanvraag

Formaten voor tal van toepassingen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
300561	8	1200	1000	recht	138	165,600	52	2,88	m ²
300478	10	2500	1200	recht	114	342,000	20	3,08	m ²
359396	10	1350	600	recht	228	184,680	40	3,08	m ²
300486	12	2500	1200	recht	95	285,000	20	3,69	m ²
300496	15	2500	1200	recht	76	228,000	20	4,62	m ²
300512	19	2500	1200	recht	60	180,000	20	5,85	m ²
359399	19	1350	600	recht	120	97,200	40	5,85	m ²

Afmeting pallet:

1200x1000 mm ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m

2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

STEICO *ivory faced* – Houtvezelisolatieplaat met lichtkleurige toplaag

PG 18



- Veelzijdig toepasbare houtvezelisolatieplaat
- Bijzonder lichtkleurig oppervlak, geschikt voor zichtbare toepassingen zoals prikboarden of akoestische panelen
- Geproduceerd in nat procedé

Formaten voor tal van toepassingen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
418317	10	2440	1220	recht	110	184,680	22	5,00	m ²
418026	12	2440	1220	recht	90	267,912	22	6,00	m ²

Afmeting pallet:

2440x1220 mm ca. 2,44 x 1,22 x 1,25 m

Materialen op basis van hout: Plaatmaterialen

STEICO *phaltex* – gebitumineerde houtvezelplaat

PG 18



- Gebitumineerde houtvezelplaat voor de hoogste eisen
- Voor veelzijdige toepassingen
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere afmetingen op aanvraag

Grote formaten voor uiteenlopende toepassingen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
301013	10	2500	1200	recht	114	342,000	3,27	m ²
301023	12	2500	1200	recht	95	285,000	3,92	m ²
300870	19	2500	1200	recht	60	180,000	6,21	m ²

Afmeting pallet:

2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICO *hardboard* – harde houtvezelplaten

PG 28



- Hardboardplaat geproduceerd in nat procedé
- Tal van toepassingsmogelijkheden in de bouw, industrie, verpakking, enz.
- Andere afmetingen op aanvraag

Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
420043	HB	3	2440	1220	recht	150	446,520	19	3,36	m ²
418811	HB	3	2750	1220	recht	150	503,250	17	3,36	m ²
418812	HB	3	3050	1220	recht	150	558,150	15	3,36	m ²
420044	HB	3	2750	1620	recht	150	668,250	13	3,36	m ²

STEICO *core dry* – ecologische deurvullingen

PG 19



- Houtvezelplaat voor toepassing als deurvulling
- Voor alle types binnen-en buitendeuren
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,045
- Het product wordt door STEICO SE aanbevolen voor toepassing als binnenvulling van deuren (onderdeel van een deur) maar heeft geen CE-markering volgens BauPVO (EU) 305 / 2011. De toepassing als bouwproduct is bijgevolg niet toegelaten.

Standardformaat

Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
385151	H dry	34	1950	800	recht	34	53,040	40	14,52	m ²

Afmeting pallet:

1950x800 mm ca. 1,95 x 0,80 x 1,30 m



Constructie

Gelamineerd fineerhout (LVL)

STEICO LVL R – gelamineerd fineerhout



- Volgens EN 14374 en Duitse bouwtoelating aBG Z-9.1-842
- Gelamineerd fineerhout uit naaldhout
- Voor staafvormige bouwelementen zoals balken en stijlen
- Hoge mechanische sterkte, voorkomt vervormingen
- Slanke secties met hoge dimensionele stabiliteit
- Opgebouwd uit fineerlagen die uitsluitend in de lengterichting lopen

Stroken en platen

Art.-Nr.	Dikte t [mm]	Breedte/ Hoogte b [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Volume/Pak. [m ³] (Lengte 9 m)	Volume/Pak. [m ³] (Lengte 12 m)	Volume/Pak. [m ³] (Lengte 13 m)	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
390354	39	240	30	*	3,370	*	1694,00	m ³
390376	39	300	24	*	3,370	*	1694,00	m ³
421221	45	100	72	*	*	4,212	1694,00	m ³
421222	45	120	60	*	*	4,212	1694,00	m ³
390414	45	160	42	*	3,629	*	1694,00	m ³
390416	45	200	36	*	3,888	*	1694,00	m ³
390419	45	200	36	*	*	4,212	1694,00	m ³
390421	45	220	30	2,673	*	*	1694,00	m ³
390422	45	220	30	*	3,564	*	1694,00	m ³
390424	45	240	30	2,916	*	*	1694,00	m ³
390425	45	240	30	*	3,888	*	1694,00	m ³
390426	45	240	30	*	*	4,212	1694,00	m ³
390449	45	300	24	2,916	*	*	1694,00	m ³
390450	45	300	24	*	3,888	*	1694,00	m ³
390451	45	300	24	*	*	4,212	1694,00	m ³
390453	45	360	18	2,624	*	*	1694,00	m ³
390454	45	360	18	*	3,499	*	1694,00	m ³
390455	45	360	18	*	*	3,791	1694,00	m ³
390458	45	400	18	*	3,888	*	1694,00	m ³
390459	45	400	18	*	*	4,212	1694,00	m ³
421223	57	120	40	*	*	3.557	1694,00	m ³
421224	57	140	32	*	*	3.320	1694,00	m ³
421225	57	160	28	*	*	3.320	1694,00	m ³
421226	57	200	24	*	*	3.557	1694,00	m ³
421227	57	240	20	*	*	3.557	1694,00	m ³
421228	57	300	16	*	*	3.557	1694,00	m ³
390364	75	240	20	*	4,320	*	1694,00	m ³
390371	75	300	16	3,240	*	*	1694,00	m ³
390374	75	300	16	*	4,320	*	1694,00	m ³
390396	75	600	8	3,240	*	*	1694,00	m ³
390399	75	600	8	*	*	4,680	1694,00	m ³

* Bestelbaar op aanvraag

Constructie: Gelamineerd fineerhout (LVL)

STEICO LVL X Rimboard – LVL X randbalk



- Volgens EN 14374, goedgekeurd door de bouwautoriteiten volgens aBG Z-9.1-842
- Gelamineerd fineerhout met gekruiste fineren
- Voorkomen van zettingsscheuren in ETICS gevels thv verdiepingsvloer
- Veilige belastingoverdracht tussen verdiepingen
- Uitstekende dimensionale stabiliteit
- Bevestigingsmiddelen ook in het smalle gedeelte toelaatbaar

Stroken en platen

Art.-Nr.	Dikte t [mm]	Höhe b [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Volume/Pak. [m ³] (Lengte 12 m)	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
410311	30	220	50	3,960	1929,00	m ³
410313	30	240	50	4,320	1929,00	m ³
410314	30	300	40	4,320	1929,00	m ³
410315	57	220	20	3,010	1929,00	m ³
410316	57	240	20	3,283	1929,00	m ³
410317	57	300	16	3,283	1929,00	m ³

STEICO LVL X – Gelamineerd fineerhout met gekruiste fineerlagen



- CE - gecertificeerd volgens DIN EN 14374, goedgekeurd door bouwautoriteiten volgens aBG Z-9.1-842
- Gelamineerd fineerhout gemaakt van geschild naaldhoutfineer
- Ongeschuurd, gebruikt als bouwproduct in niet zichtbare kwaliteit
- Bijzonder geschikt voor vlakke onderdelen zoals hoekplaten, dragende plafond- of dakbekistingen
- Als scheidingsmateriaal bij uitstek geschikt als vormstabiele randplank

Art.-Nr.	Dikte t [mm]	Breite b [mm]	Lengte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Volume/Pak. [m ³]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
424351	27	1250	6000	10	2,025	2150,00	m ³
424355	27	2500	6000	5	2,025	2150,00	m ³
424356	33	1250	6000	8	1,980	2150,00	m ³
424357	33	2500	6000	4	1,980	2150,00	m ³
424358	33	1250	12000	8	3,960	2150,00	m ³
424359	39	1250	6000	6	1,755	1929,00	m ³
424360	39	2500	6000	3	1,755	1929,00	m ³
424361	39	1250	12000	6	3,510	1929,00	m ³
424363	45	1250	6000	6	2,025	1929,00	m ³
424364	45	2500	6000	3	2,025	1929,00	m ³
424365	45	1250	12000	6	4,050	1929,00	m ³
424366	51	1250	6000	6	2,295	1929,00	m ³
424368	51	2500	6000	3	2,295	1929,00	m ³
424369	57	1250	6000	4	1,710	1929,00	m ³
424371	57	2500	6000	2	1,710	1929,00	m ³

Dienstverlening gelamineerd fineerhout (LVL)

Prestatie	Beschrijving	Minimumafname	Prijs
Openen van pakken	aankoop van LVL per balk	1 balk	40,00 € per opening min korting (PG 37) max. 120,00 € per bestelling min korting (PG 37)



Constructie: Gelamineerd fineerhout (LVL)

STEICO GLVL R – grote, verlijmde secties gelamineerd fineerhout


- Bouwtoelating en Ü-markering volgens de Duitse toelating AbZ Z-9.1-870
- Verlijmde secties STEICO LVL R
- STEICO GLVL R komt overeen met type MA 1 volgens de Duitse toelating Z-9.1-870
- Hoog belastbare, droge en vormstabiele bouwelementen
- Zeer hoge druksterkte, haaks op de vezelrichting
- Bijv. draagbalken, dwarsbalken en lateien
- Afmetingen tot 400 mm hoogte, 960 mm breedte en 18 m lengte op aanvraag

Standardsecties balken

Art.-Nr.	Breedte B [mm]	Hoogte H [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Volume/Pak. [m ³] (Lengte 12 m)	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
393965	100	240	12	3,456	2244,00	m ³
393968	100	280	12	4,032	2244,00	m ³
410152	120	120	10	1,728	2244,00	m ³
410153	120	160	10	2,304	2244,00	m ³
410154	120	200	10	2,880	2244,00	m ³
393971	120	240	10	3,456	2244,00	m ³
393973	120	280	10	4,032	2244,00	m ³
391212	160	200	7	2,688	2244,00	m ³
393975	160	240	7	3,226	2244,00	m ³
393976	160	280	7	3,763	2244,00	m ³
391213	200	200	6	2,880	2244,00	m ³
391214	200	240	6	3,456	2244,00	m ³
393977	200	280	6	4,032	2244,00	m ³
391215	240	240	5	3,456	2244,00	m ³
391216	240	280	5	4,032	2244,00	m ³
393979	300	240	4	3,456	2244,00	m ³
393980	300	260	4	3,744	2244,00	m ³
393981	300	280	4	4,032	2244,00	m ³

STEICO GLVL R – onder- en bovenregels


- Bouwtoelating en Ü-markering volgens de Duitse toelating AbZ Z-9.1-870
- Verlijmde secties STEICO LVL R
- STEICO GLVL R komt overeen met type MA 1 volgens de Duitse toelating Z-9.1-870
- Zeer hoge druksterkte, haaks op de vezelrichting
- Efficiënte onder- en bovenregels waardoor houtverbruik beperkt wordt
- Hoogbelastbare, droge en vormstabiele bouwelementen
- Bijv. voor onder- en bovenregels in binnen- en buitenwanden

Standardsecties balken

Art.-Nr.	Breedte B [mm]	Hoogte H [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Volume/Pak. [m ³] (Lengte 12 m)	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
400732	160	60	35	4,032	2354,00	m ³
400735	200	60	30	4,320	2354,00	m ³
400736	240	60	25	4,320	2354,00	m ³
393955	100	80	48	4,608	2354,00	m ³
393958	120	80	40	4,608	2354,00	m ³
393959	160	80	28	4,301	2354,00	m ³
393962	180	80	24	4,147	2354,00	m ³
393963	200	80	24	4,608	2354,00	m ³
393964	240	80	20	4,608	2354,00	m ³

Constructie: I-liggers

I-liggers

STEICOjoist – I-liggers voor daken, vloeren en wanden



- CE-markering volgens ETA-20/0995
- Flenzen gemaakt van zeer sterk STEICO LVL gelamineerd fineerhout
- Lijfplaat van zeer slijtvast STEICO hardboard, type HB.HLA1
- Lichtgewicht, vormstabiel, hoog belastbaar
- Besparing van grondstoffen door geoptimaliseerd en gereduceerd materiaalgebruik
- Dragend onderdeel in dak, vloer en wand
- Uitermate geschikt voor sterk geïsoleerde constructies in daken, wanden/gevels en verdiepingvloeren
- Onmisbaar onderdeel van het STEICO-bouwsysteem: ecologisch, efficiënt, gezond.

I-ligger voor toepassing in daken, vloeren en wanden

Art.-Nr.	Type	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Aantal/ Pak. [St.]	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 7 m)	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 8 m)	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 9 m)	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 10 m)	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 11 m)	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 12 m)	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 13 m)	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
380148	SJ 45	45	160	43	*	*	*	*	*	*	559	10,07	m
337835	SJ 45	45	200	43	*	*	*	*	*	516	559	10,43	m
337839	SJ 45	45	220	43	*	*	387	*	*	516	559	10,66	m
337832	SJ 45	45	240	43	*	*	387	430	473	516	559	10,87	m
337036	SJ 45	45	300	43	301	*	*	430	473	516	559	11,36	m
337836	SJ 45	45	360	43	301	*	*	430	*	516	559	12,51	m
337833	SJ 45	45	400	43	*	*	*	430	*	*	559	13,09	m
379373	SJ 60	60	160	33	*	*	*	*	*	*	429	11,98	m
337857	SJ 60	60	200	33	*	*	*	*	*	*	429	12,19	m
337853	SJ 60	60	220	33	*	*	297	*	*	*	429	12,41	m
337852	SJ 60	60	240	33	231	*	297	330	363	396	429	12,64	m
337860	SJ 60	60	280	33	*	*	*	*	*	*	429	13,02	m
337854	SJ 60	60	300	33	231	*	297	330	363	396	429	13,14	m
337855	SJ 60	60	360	33	231	*	*	330	*	396	429	14,27	m
337856	SJ 60	60	400	33	231	*	*	330	*	396	429	14,84	m
337861	SJ 60	60	450	33	*	*	*	*	*	*	*	15,63	m
337859	SJ 60	60	500	33	*	*	*	*	*	*	*	16,43	m
337877	SJ 90	90	220	23	*	*	207	*	*	*	299	16,49	m
337873	SJ 90	90	240	23	*	*	207	230	253	276	299	17,06	m
337871	SJ 90	90	300	23	161	*	*	230	253	276	299	17,60	m
337874	SJ 90	90	360	23	161	184	*	230	*	276	299	18,38	m
337872	SJ 90	90	400	23	161	*	207	230	*	276	299	18,94	m
337879	SJ 90	90	450	23	*	*	*	*	*	*	*	19,73	m
337880	SJ 90	90	500	23	*	*	*	*	*	*	*	20,48	m

* Bestelbaar op aanvraag, zie tabel dienstverleningen



Dienstverlening STEICOjoist

Prestatie	Beschrijving	Minimumafname	Prijs
Openen van pakken	Levering van enkele stuks, dus onvolledige pakken	1 stuk	40,00 € per pakopening, max. 120,00 € per bestelreferentie, minus de korting (PG 37)
Afkorten	Haaks afkorten Minimumlengte 2,00 m, max. 4,00 m	Per pak, per lengte	+ 1,00 € / m minus korting (PG 29)
Ruw afkorten per pak	Verzagen van volle pakken (ruwe zaagsnede met kettingzaag, de liggers moeten nog correct nagezaagd worden vóór plaatsing)	1 Pak	75,00 € / zaagsnede minus korting (PG 37)
STEICOjoist systeemplengtes	Productie van standaardsecties in zgn. „systeemplengtes“ (Lengtes 7/8/9/10/11/12/13,00 m)	2.500 m	Toeslag 0,60 € / m minus korting (PG 29)
STEICOjoist speciale hoogtes	Productie van afwijkende hoogtes in systeemplengtes (Lengtes 7/8/9/10/11/12/13,00 m) 45 mm: 160 - 400 mm 60 / 90 mm: 160 - 500 mm	5 Pakken	Prijs van de eerstvolgende standaardsectie + 1,00 €/m minus korting (PG 29)



Constructie: I-liggers

STEICOjoist (voorgeïsoleerd) – I-liggers voor daken, vloeren en wanden



- CE – markering volgens ETA-20/0995
- Flenzen uit gelamineerd fineerhout
- Licht in gewicht, stabiel, extreem sterk
- Dragend element voor hoog geïsoleerde constructies, als onderdeel van het STEICO bouw- en isolatiesysteem
- Met lijfplaatisolatie om een rechthoekige balkvorm te bekomen

Geïsoleerde I-ligger voor toepassing in daken, vloeren en wanden

Art.-Nr.	Type	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Aantal/ Pak. [St.]	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 7 m)	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 8 m)	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 9 m)	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 10 m)	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 11 m)	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 12 m)	Aantal/ Pak. [m] (Lengte 13 m)	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
413490	SJ 45	45	160	26	*	*	*	*	*	*	338	11,13	m
379181	SJ 45	45	200	26	*	*	*	*	*	312	338	11,46	m
379184	SJ 45	45	220	26	*	*	234	*	*	312	338	11,66	m
379185	SJ 45	45	240	26	*	*	234	260	286	312	338	11,85	m
379186	SJ 45	45	300	26	182	*	*	260	286	312	338	12,29	m
378245	SJ 45	45	360	26	182	*	*	260	*	312	338	13,33	m
378950	SJ 45	45	400	26	*	*	*	260	*	*	338	13,85	m
381119	SJ 60	60	160	19	*	*	*	*	*	*	247	13,03	m
379285	SJ 60	60	200	19	*	*	*	*	*	*	247	13,22	m
379187	SJ 60	60	220	19	*	*	171	*	*	*	247	13,42	m
378972	SJ 60	60	240	19	133	*	171	190	209	228	247	13,63	m
379189	SJ 60	60	280	19	*	*	*	*	*	*	247	13,97	m
379190	SJ 60	60	300	19	133	*	171	190	209	228	247	14,08	m
379192	SJ 60	60	360	19	133	*	*	190	*	228	247	15,09	m
379106	SJ 60	60	400	19	133	*	*	190	*	228	247	15,61	m
379196	SJ 60	60	450	19	*	*	*	*	*	*	*	16,32	m
379197	SJ 60	60	500	19	*	*	*	*	*	*	*	17,04	m
383784	SJ 90	90	220	13	*	*	117	*	*	*	169	17,36	m
379202	SJ 90	90	240	13	*	*	117	130	143	156	169	17,87	m
379204	SJ 90	90	300	13	91	*	*	130	143	156	169	18,36	m
379205	SJ 90	90	360	13	91	104	*	130	*	156	169	19,06	m
379092	SJ 90	90	400	13	91	*	117	130	*	156	169	19,57	m
379206	SJ 90	90	450	13	*	*	*	*	*	*	*	20,28	m
379207	SJ 90	90	500	13	*	*	*	*	*	*	*	20,95	m

* Bestelbaar op aanvraag, zie tabel dienstverleningen



STEICOflex 036 – lijfplaatisolatie voor STEICOjoist


- Flexibele houtvezelisolatiematten voor de isolatie van de lijfplaat van de I-liggers
- Ter plaatse op maat te snijden
- Levering per pallet en per pak
- 18 mm voor SJ 45, 25 mm voor SJ 60
- Gelieve voor SJ 90 de STEICOflex 036 in 40 mm te gebruiken

Handige formaten (rechthoekig)

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. Bruto [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Staffeling	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
411011	18	1220	575	recht	8 Pak. á 30	168,360		Afname per pak	22	2,79	m ²
411011	18	1220	575	recht	8 Pak. á 30	168,360		Afname per pallet	22	2,54	m ²
411019	25	1220	575	recht	8 Pak. á 23	129,076		Afname per pak	22	3,78	m ²
411019	25	1220	575	recht	8 Pak. á 23	129,076		Afname per pallet	22	3,44	m ²

Afmeting pallet:

1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



Afdichting: STEICOMulti afdichtingssysteem

Afdichting

STEICOMulti afdichtingssysteem

Folies voor binnen

STEICOMulti membra 5 – dampremmende en luchtdichte folie



- Dampremmende en luchtdichte folie voor dak-, wand- en vloerconstructies
- Bijzonder sterk en flexibel
- Extreem hoge weerstand tegen scheuren
- Geschikt voor inblaaisolatie
- Dampopen, s_d -waarde 5 m

Rollen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Oppervlak/Rol [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Aantal/Pal. [St.]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per stuk	2,59	m ²
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per pallet	2,32	m ²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Afname per stuk	2,59	m ²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Afname per pallet	2,32	m ²

STEICOMulti renova – vochtvariabele damprem



- Vochtvariabele damprem voor dak-, wand- en vloerconstructies
- Bijzonder sterk en flexibel
- Extreem hoge weerstand tegen scheuren
- Geschikt voor inblaaisolatie
- Vochtvariabel, s_d -waarde 0,40 - 35 m


Rollen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Oppervlak/Rol [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Aantal/Pal. [St.]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per stuk	3,55	m ²
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per pallet	3,25	m ²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Afname per stuk	3,55	m ²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Afname per pallet	3,25	m ²

Systemaanbeveling Folies voor binnen



STEICOMulti tape P – kleefband met gewapend papier drager




STEICOMulti tape F – kleefband met speciale folie



STEICOMulti connect – elastische luchtdichtingslijm

Folies voor buiten

STEICOMulti UDB – extreem dampopen luchtdichtingsbaan



- 3-lagen, scheurvast en flexibel
- 2 geïntegreerde zelfklevende stroken
- Luchtdicht en bestand tegen slagregen
- Extreem dampopen, s_d -waarde 0,02 m
- UDB-A, USB-A

Rollen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Oppervlak/Rol [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Aantal/Pal. [St.]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per stuk	3,45	m ²
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per pallet	3,15	m ²

STEICOMulti CAP – zelfklevende luchtdichtings- en weersbestendige folie



- 3-lagen, scheurvast en flexibel
- Maximale bescherming dankzij volvlakkige verlijming
- Luchtdicht, dampopen en bestand tegen slagregen
- Membraan aan beide zijden versterkt met een vlies uit polypropyleen
- Extreem hoge weerstand tegen scheuren
- Hoge weerstand tegen ververing en hitte
- Kan tot 3 maanden blootgesteld worden aan de weersinvloeden
- Extreem dampopen, s_d -waarde 0,20 m

Rollen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Oppervlak/Rol [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Aantal/Pal. [St.]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
400126	30000	1500	45	1080,000	24	Afname per stuk	8,50	m ²
400126	30000	1500	45	1080,000	24	Afname per pallet	8,10	m ²

STEICOMulti CAPclear – doorschijnende zelfklevende luchtdichtings- en weersbestendige folie



- Doorschijnend aspect
- Folie met dubbele functie
- Vochtvariabele S_d -waarde 0,3 - 2,7m
- Extreem antislip oppervlak
- Luchtdicht en slagregendicht
- Maximale veiligheid dankzij volledige oppervlakverlijming
- Weersbestendigheid tot wel 3 maanden

Rollen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Oppervlak/Rol [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Aantal/Pal. [St.]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
424483	50000	1500	75	1875,000	25	Afname per stuk	8,10	m ²
424483	50000	1500	75	1875,000	25	Afname per pallet	7,80	m ²

Afdichting: STEICOMulti afdichtingssysteem

STEICOMulti cover 5 – beloopbare, regenbestendige dampremmende folie



- Zeer goed beloopbaar, ook bij regenweer
- 2 geïntegreerde zelfklevende stroken
- Luchtdicht en bestand tegen slagregen
- Extreem hoge weerstand tegen scheuren
- s_d -waarde 5 m

Rollen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Oppervlak/Rol [m ²]	Oppervlak/Pal. Netto [m ²]	Aantal/Pal. [St.]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per stuk	3,25	m ²
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per pallet	2,98	m ²

Systeemaanbeveling Folies voor buiten



STEICOMulti nail – nageldichtingsband



STEICOMulti tape F – kleefband met speciale folie



STEICOMulti tape black – zwarte kleefband voorzien van speciale drager



STEICOMulti connect – elastische luchtdichtingslijm

Kleef-en afdichtingsproducten



STEICOMulti tape P – kleefband met gewapend papieren drager



- Voor het verkleven van verbindingen, naden en overlappingen van de damprem- en luchtdichtingsbanen uit het STEICO-systeem en van platen op basis van hout
- Kleefstof zonder oplosmiddelen, bestand tegen verwerking
- Handmatig af te scheuren
- Stabiele drager van gewapend papier
- Pleisters, ideaal voor het afsluiten van inblaasgaten

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Pleisters [mm]	Aantal/Rol. [Pleisters]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358211	40000	60	-	-	10	26,40	St.

Levering voorgevormde pleisters

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Pleisters [mm]	Aantal/Rol. [Pleisters]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358212	40000	200	180*180	222	1	129,50	St.

Afdichting: STEICOMulti afdichtingssysteem


STEICOMulti tape F – kleefband met speciale folie

- Voor het verkleven van verbindingen, naden en overlappingsen van de damprem- en luchtdichtingsbanen uit het STEICO-systeem, en van STEICO houtvezelplaten in combinatie met STEICOMulti primer en STEICOFix
- Kleefstof zonder oplosmiddelen, bestand tegen verwerking
- Extreem bestand tegen UV en verwerking
- Verwerkbaar vanaf - 10°C
- Flexibele beschermingsfilm
- De aftrekbare papierstrook vergemakkelijkt het afkleven in de hoeken

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aftrekbare papierstrook [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
330214	25000	60	-	10	19,85	St.

Levering aftrekbare papierstrook

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aftrekbare papierstrook [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358205	25000	60	20/40	10	26,55	St.
358210	25000	100	50/50	6	38,00	St.
356134	25000	150	75/75	4	65,00	St.

STEICOMulti tape black – zwarte kleefband voorzien van speciale drager

- Voor het verkleven van verbindingen, naden en overlappingsen van STEICOuniversal black
- Kleefstof zonder oplosmiddelen, bestand tegen verwerking
- Extreem bestand tegen UV en verwerking
- Verwerkbaar vanaf - 10°C
- Bepleisterbaar
- De aftrekbare papierstrook vergemakkelijkt het afkleven in de hoeken

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aftrekbare papierstrook [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
398241	25000	70	20/50	8	29,30	St.
398242	25000	140	50/20/70	4	58,70	St.

STEICOMulti primer – hechtingsprimer vrij van oplosmiddelen

- Voor binnen- en buitengebruik
- Voor het bevorderen en verbeteren van de hechting bij het kleven van STEICOMulti tape op verscheidene poreuze, minerale ondergronden alsook op hout en materialen op basis van hout
- Snelle droging
- Werkt in de diepte
- Verwerkbaar vanaf - 10°C
- Geleverd in een tube voor gemakkelijke verwerking

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Levering	Grootte [ml]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358204	Tube met spuitmond	1000	6	24,90	St.

Afdichting: STEICOMulti afdichtingssysteem

STEICOMulti connect – elastische luchtdichtingslijm



- Voor binnen- en buitengebruik
- Voor alle aansluitingen met damprem- en luchtdichtingsbanen uit het STEICO-systeem
- Vrij van oplosmiddelen
- Druipt niet af
- Extreem hoog kleefvermogen
- Ook toepasbaar bij renovatie van daken aan de buitenzijde
- Vorstbestendig

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Levering	Grootte [ml]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358202	Lijmworst	600	12	15,40	St.
358203	Tubes	310	12	9,05	St.

STEICOMulti fill – elastische voegkit



- Toepasbaar binnen en buiten
- Voor voegbreedte tot max. 6 mm en voor herstellingen
- Vrij van oplosmiddelen
- Zeer goede hechting
- Ook op vochtge ondergronden
- Bepleisterbaar / UV-bestendig

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Levering	Grootte [ml]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358199	Tubes	310	12	14,80	St.

STEICOMulti Afdichtingssets



- Assortiment voor afdichtingen binnen en buiten in kleine hoeveelheden
- Bevat alle noodzakelijke producten voor het afdichten van kleinere werkjes

Art.-Nr.	Toepassing	Aantal/Pak. [St.]	Inhoud	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
400874	Binnen	1	2 rollen STEICOMulti tape P, 60 mm * 40 m 1 rol STEICOMulti tape F, 60 mm * 25 m 3 tubes STEICOMulti connect, 310 ml	112,00	St.
363971	Buiten	1	2 rollen STEICOMulti tape F (100 mm x 25m) 1 fles STEICOMulti primer (1000 ml)	112,00	St.



Afdichting: STEICOMulti afdichtingssysteem

STEICO Afsluitstoppen

- Afsluitstoppen voor het grondig afsluiten van inblaasopeningen en schroefgaten, bijv. bij de montage van gesloten houtbouwelementen
- Zorgvuldige afsluiting door pasvorm
- Snelle en nauwkeurige verwerking
- Bepleisterbaar

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Diameter [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
398626	35	50	100	1,35	St.
409465	35	68	100	1,45	St.
342102	35	105	60	1,66	St.
342106	35	120	50	1,78	St.

STEICOMulti nail – nageldichtingsband

- Verbeterd de afdichting ter hoogte van de tengellatten bij het plaatsen van STEICOMultiUDB / STEICOsafe als nooddak
- Eenzijdig klevend
- Bestand tegen verwerking
- Hoge elasticiteit
- Blijvende bescherming tegen regen

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358213	30000	50	10	18,00	St.
423878	30000	80	6	26,00	St.

Verdere afdichtingsproducten

STEICOMulti box – afdichtingssysteem voor technische leidingen

- Afdichtingssysteem voor de montage van alle gangbare electroleidingen in houtskeletwanden zonder leidingsspouw
- Kan tot 3 elektrische inbouwdozen bevatten (diepte tot 62 mm)
- Kan vergroot worden indien nodig

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Diepte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Inhoud	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
395838	65	260	125	1 installatiedoos + 1 afdichtingsstop DN 20 en DN 32 + 1 buis 1,30 m DN 20 en 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 doorvoermanchette Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 doorvoermanchette Ø 15 - 22 mm	1	49,75	Pak.

Afdichting: STEICOMulti afdichtingssysteem: Verdere afdichtingsproducten

STEICO Voegdichtingsband



- Zelfklevende voegdichtingsband
- Met geïmpregneerd oppervlak voor het afdichten van aansluitvoegen tegen slagregen
- Volledig geïmpregneerd volgens DIN 18542 BG1

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Type	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
415607	Antraciet	15 / 2-6	18000	15	10	1,70	m
351334	Antraciet	15 / 5-12	9000	15	10	3,45	m

STEICO Hardboardstroken



- Extra versteviging bij inblaasisolatie en plaatsing van dampremmende folies en luchtdichtingsbanen
- Extra versteviging op de kanten van de kepers bij plaatsing van damprem, type STEICOMulti renova
- Kunnen geniet worden

Levering in handige pakken

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
357988	2,8	1200	50	25	0,58	m

Houtvezel-isolatiwig voor vensterbanken

STEICOfix – houtvezel-isolatiwig voor vensterbanken



- Waterafstotende houtvezelplaat met waterdicht membraan
- Toepassing onder vensterbanken voor extra bescherming tegen weersinvloeden

Handige formaten (wigvorm), bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/pak. [m]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
424175	16	16 (8)	1350	100	10	13,50	16,13	m
424182	20	20 (8)	1350	140	10	13,50	16,35	m
424181	23	23 (8)	1350	180	10	13,50	18,80	m
424183	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	28,41	m
424184	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	30,24	m




Werktuigen

Verzagen en boren

STEICO *isoflex cut combi* – zaagtechniek voor flexibele en rigide isolatiematerialen

PG38



- Variabel systeem voor het verzagen van STEICO houtvezelisolatieplaten
- Snelle, nauwgezette en gemakkelijke verzaging
- Met Bosch elektrische alleszaag GFZ 16-35 AC en zaagblad TF350 WM

Art.-Nr.	Loodrechte zaaglengte [mm]	Eenheid
330680	1380,00	St.

STEICO *Zaag voor isolatiematerialen*

PG38



- Voor een gemakkelijke verzaging van flexibele isolatiematten
- Ideaal voor het verzagen van STEICOflex 036 en STEICOflex 038

Art.-Nr.	Levering	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
403593	afzonderlijk verpakt	45,45	St.

STEICO *Isolatiemessen*

PG38



- Isolatiemessen met gekarteld zaagblad
- Voor het verzagen van beperkte hoeveelheden isolatiematten
- Ideaal voor het verzagen van STEICOflex 036 en STEICOflex 038

Art.-Nr.	Levering	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
425592	afzonderlijk verpakt	65,00	St.

STEICO *trim*

PG38



- Eenvoudige maar efficiënte snijhulp voor het snijden van flexibele isolatiematerialen
- Aanbevolen als aanvulling op de Steico isolatiezaag of andere isolatiemessen, maar ook voor het op maat zagen met een decoupeerzaag

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pal. [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
420731	78	1250	1000	25	39,00	St.



Werktuigen: STEICOMulti afdichtingssysteem: Verzagen en boren

Centreerboor

PG38



- Centreerboor voor kroonboren BK 75/105/121
- Maakt een snelle wissel mogelijk van kroonboren met verschillende diameters
- Eenvoudige demontage
- klemrichting-Ø 10 mm

Art.-Nr.	Boorgat Ø [mm]	Motief	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
402944		voor kroonboren BK 75/105/121	34,50	St.

Kroonboor BK 75/105/121

PG38



- Houtvezelisolatieplaten in zowel nat als droog productieprocedé
- Massief hout, gelamineerd fineerhout, OSB, spaanplaten, houtplaten met oppervlaktebekleding, gipskartonplaten, enz.
- De centreerboor moet apart besteld worden

Art.-Nr.	Boorgat Ø [mm]	Motief	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
402941	75,00	Harde platen op basis van hout, houtvezelplaten uit nat en droog productieprocedé	62,00	St.
402942	105,00	Harde platen op basis van hout, houtvezelplaten uit nat en droog productieprocedé	84,00	St.
402943	121,00	Harde platen op basis van hout, houtvezelplaten uit nat en droog productieprocedé	123,00	St.

Kroonboor BK dry

PG38



- Houtvezelisolatieplaten in droog productieprocedé
- Het uitgeboorde stuk kan opnieuw als afsluitstop gebruikt worden
- Met praktisch uitwerpsysteem

Art.-Nr.	Boorgat Ø [mm]	Motief	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
385070	106,50	Platen uit droog procedé	330,00	St.



Verkoopondersteunend materiaal: STEICOMulti afdichtingssysteem: Uitstalrekken

Verkoopondersteunend materiaal

Uitstalrekken

PG34

STEICOMulti uitstalrek Standard



- Stabiel „Shop-in-Shop“ uitstalrek uit gelamineerd fineerhout
- Als optie verkrijgbaar met scherm voor het afspelen van producten verwerkingsvideo's

Gericht op eindverbruikers:

- neemt weinig plaats in
- overzichtelijke voorstelling van de belangrijkste producten

Art.-Nr.	Levering	Maat (h*b*d) [mm]	Inhoud	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
393055	Uitstalrek Standard	2300*1230*480	1 Uitstalrek	550,00	St.
393277	Assortiment	-	1 karton STEICOMulti primer 1 karton STEICOMulti tape F 60 1 karton STEICOMulti tape F 100 1 karton STEICOMulti tape F 150 1 karton STEICOMulti tape P 60 2 kartons STEICOMulti connect 310 ml 1 karton STEICOMulti fill 1 starterspakket binnen 1 starterspakket buiten 2 rollen STEICOMulti membra 5 2 rollen STEICOMulti renova 2 rollen STEICOMulti UDB	3026,70	St.
393070	Als optie verkrijgbaar met scherm	-	-	180,00	St.

Uitstalrek standard: Bij de eerste assortimentbestelling wordt het bijhorende uitstalrek gratis meegeleverd.



Verkoopondersteunend materiaal: STEICOMulti afdichtingssysteem: Uitstalrekken

STEICOMulti uitstalrek Profi

PG34



- Stabiel „Shop-in-Shop“ uitstalrek uit gelamineerd fineerhout
- Als optie verkrijgbaar met scherm voor het afspelen van producten verwerkingsvideo's

Gericht op professionele verwerkers:

- uitstalling volledige kartons
- uitstekende bewaring van de producten

Art.-Nr.	Levering	Maat (h*b*d) [mm]	Inhoud	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
393071	Uitstalrek Profi	2300*1785*480	1 Uitstalrek	730,00	St.
393418	Assortiment	-	3 kartons STEICOMulti primer 3 kartons STEICOMulti tape F 60 3 kartons STEICOMulti tape F 100 3 kartons STEICOMulti tape F 150 3 kartons STEICOMulti tape P 60 3 kartons STEICOMulti connect 310 ml 1 karton STEICOMulti connect 600 ml 3 kartons STEICOMulti fill 1 starterspakket binnen 1 starterspakket buiten 2 rollen STEICOMulti membra 5 2 rollen STEICOMulti renova 2 rollen STEICOMulti UDB	6099,10	St.
393074	Als optie verkrijgbaar met scherm	-	-	180,00	St.

Uitstalrek Profi: Bij de eerste assortimentbestelling wordt het bijhorende uitstalrek gratis meegeleverd.



Verkoopondersteunend materiaal: STEICOMulti afdichtingssysteem: Spandoeken

Spandoeken

STEICO Werfdoeken

PG38



- 300 g / m² mesh-weefsel
- Eenzijdig bedrukt, 3 motieven naar keuze
- Versterkte randen
- Rondom voorzien van 12 mm grote hangringen, alle 50 cm
- Zonder toebehoren

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Beschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
405820	STEICOPROTECT 037 gevelisolatie uit natuurlijke houtvezels	2050	2050	90,00	St.
405826	Ecologische inblaasisolatie uit houtvezels en cellulose	2050	2050	90,00	St.
405828	STEICO bouwsysteem Natuurvriendelijke isolatiesystemen uit natuurlijke houtvezels	2050	2050	90,00	St.



Verkoopondersteunend materiaal: STEICOMulti afdichtingssysteem: Spandoeken

Maquettes

STEICO maquettes

PG38



- De STEICO maquettes tonen praktische constructie - oplossingen met het STEICO bouwsysteem (dak, wand, vloer) en zijn handig bij het begeleiden van particulieren

Handige grootte voor uitleg aan particulieren

Art.-Nr.	Type	Beschrijving	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Diepte [mm]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
370100	Renovatie	Gewicht ca. 30 kg, gemonteerd op 4 stabiele rollen waarvan 2 vastgezet kunnen worden. Het dak kan afgenomen worden om het transport te vergemakkelijken	1250	1750	300	675,00	St.
328832	Nieuwbouw	Gewicht ca. 30 kg, gemonteerd op 4 stabiele rollen waarvan 2 vastgezet kunnen worden. Het dak kan afgenomen worden om het transport te vergemakkelijken	1250	1750	300	675,00	St.



Leveringsvoorwaarden voor alle producten

Aanbevelingen

Terugname van pleisters, kleuren en toebehoren is niet mogelijk.

Gelieve rekening te houden met de technische infobladen, de veiligheidsinformatiebladen en de verwerkingsvoorschriften van onze producten.

Algemene verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van STEICO SE zijn van toepassing in alle gevallen.

U vindt ze terug op onze website www.steico.com.

Benelux

- Prijzen zonder BTW
- Leveringen per volle vrachten
- Speciale afmetingen op aanvraag
- Op aanvraag is een tweede losadres mogelijk binnen een afstand van 100 km. Hiervoor wordt er een forfaitair bedrag van € 125 in rekening gebracht minus korting (PG 37)

STEICO*multi* afdichtingsproducten en toebehoren / kleine werktuigen

- Vrachttoeslag vanuit logistiek magazijn, rechtstreeks naar de klant of naar de bouwplaats
 - 1 pak = 40,00 € minus korting (PG 37)
 - 2 pakken = 68,00 € minus korting (PG 37)
 - >2 pakken = 108,00 € minus korting (PG 37)
- Franco, zonder toeslag vanaf een netto factuurbedrag = 1.500,00 €
- Vrachttoeslag werktuigen:
 - 1-5 stuks = 32,00 € minus korting (PG 37)
 - >5 stuks = 64,00 € minus korting (PG 37)
- Franco, zonder toeslag in combinatie met isolatie en/of constructieve producten bij leveringen met volle vrachten vanuit de fabriek. Minimumafname toebehoren bij combinatievrachten ≥ 20 verkoopseenheden
- De goederen worden niet teruggenomen

STEICO*secure* pleisters en toebehoren

- Leveringen mogelijk vanaf een totaal gewicht van 750 kg
- Vrachttoeslagen:
 - België 0,75 €/kg
 - Luxemburg..... 0,85 €/kg
 - Nederland..... 0,68 €/kg
- De goederen worden niet teruggenomen
- Levering op europallets à 16,00 €/pallet; geen teruggave of omruiling van pallets

EJOT/bevestigingsmiddelen ejotharm

- Vrachttoeslag vanuit logistiek magazijn, rechtstreeks naar de klant of naar de bouwplaats
 - 1 pak = 40,00 € minus korting (PG 37)
 - 2 pakken = 68,00 € minus korting (PG 37)
 - >2 pakken = 108,00 € minus korting (PG 37)
- Franco, zonder toeslag vanaf een netto factuurbedrag = 1.500,00 €
- Combinatieleveringen met isolatie- of constructieve producten vanuit de fabriek zijn helaas niet mogelijk
- De goederen worden niet teruggenomen

Woordenlijst

o. a.	op aanvraag	m ³	kubieke meter
b.....	Breedte	T+G	Tand en groef
Gew.....	Gewicht	PG	Prijsgroep
h.....	Hoogte	Pak.....	Pakken
l.....	Lengte	Pal.....	Pallet
L.....	Liter	SJ.....	STEICO <i>joist</i>
LVL	Laminated Veneer Lamber	St.....	Stuk
m.....	Meter	t	Dikte
mm.....	Millimeter	Ø	Diameter
m ²	Vierkante meter	MOQ	minimale bestelhoeveelheid






Notities


Notities

Notities area with horizontal dashed lines for writing.



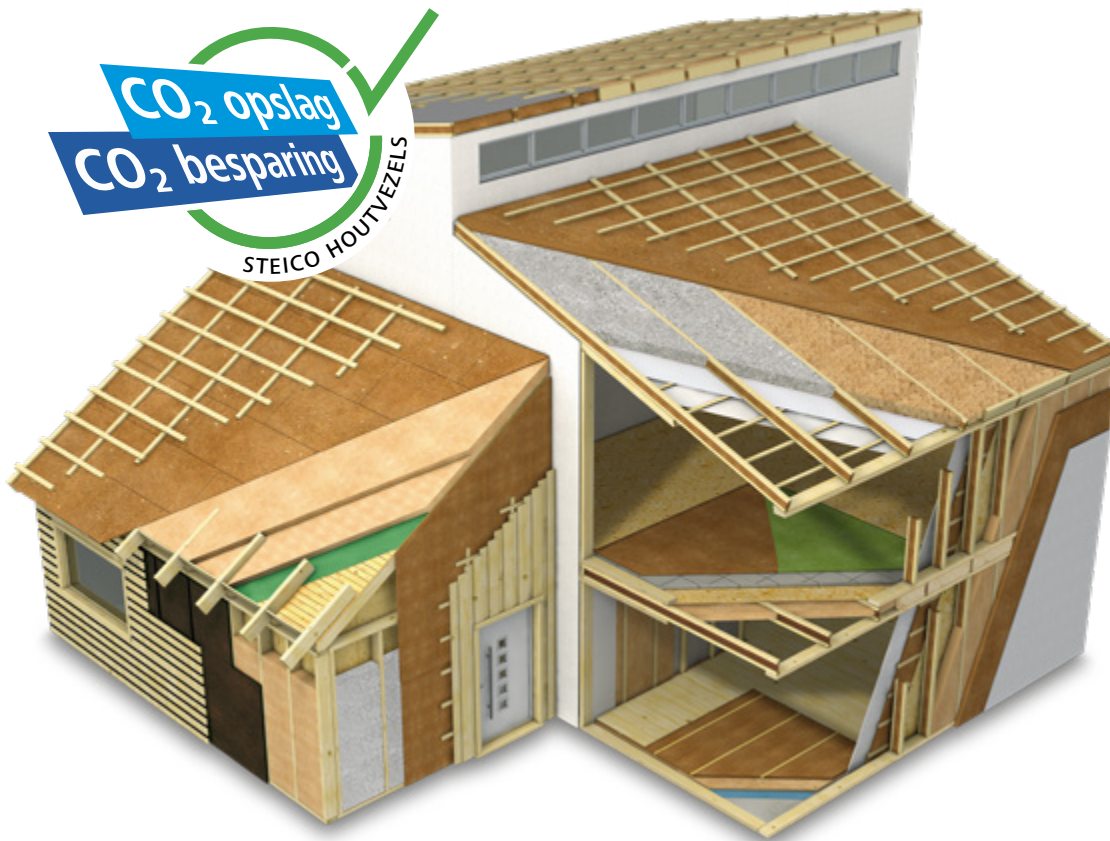

FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER



Het bouwsysteem uit de natuur

80% van ons leven brengen we door in gesloten ruimtes. Maar zijn we ons er wel van bewust welke schadelijke stoffen ons kunnen omringen? STEICO heeft zich tot doel gesteld bouwproducten te ontwikkelen waarbij de mens en de natuur centraal staan. Zo zijn onze producten vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen, zonder schadelijke additieven. Ze helpen het energieverbruik te verlagen en dragen reëel bij tot een gezond woonklimaat voor jong en oud. Zowel de constructiematerialen als de

isolatieproducten van STEICO pronken met een hele rij gerenommeerde kwaliteitslogo's. Zo staat het PEFC-logo borg voor een duurzaam en milieuvriendelijk gebruik van de grondstof hout. Het algemeen erkende testlabel van het Duitse IBR® (Institut für Bau- und Umweltbiologie Rosenheim) beklemtoont dat de STEICO producten bouwbiologisch zuiver zijn en tegelijkertijd bijdragen aan de bescherming van het milieu. STEICO garandeert een veilige en kwaliteitsvolle woonomgeving voor de komende generaties!

STEICO
het bouwsysteem uit de natuur

Uw STEICO vakhandel