

au 1er Avril 2024

Tarif professionnel STEICO HT





Sommaire

Isolation 4

Systèmes d'isolation de toiture

Panneaux de sous-toiture	4
STEICO <i>universal</i> – Panneau pare-pluie pour toitures et façades.....	4
STEICO <i>duo dry</i> – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit..	4
STEICO <i>universal dry</i> – Panneau pare-pluie pour toitures et façades.....	4
STEICO <i>intégral</i> – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit..	5
STEICO <i>safe</i> – Panneau pour toiture à faible pente et pour utilisation derrière revêtement brique.....	5
Sarking	7
STEICO <i>therm dry</i> – Isolant rigide.....	7
Toitures plates	9
STEICO <i>roof dry</i> – Isolant support d'étanchéité.....	9

Systèmes d'isolation pour façades ventilées

Façade ossature bois avec parement continu	10
STEICO <i>universal</i> – Panneau pare-pluie pour toitures et façades....	10
STEICO <i>duo dry</i> – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit.....	10
STEICO <i>universal dry</i> – Panneau pare-pluie pour toitures et façades.....	10
STEICO <i>intégral</i> – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit.....	11
Façade bois massif avec parement continu	12
STEICO <i>therm dry</i> – Isolant rigide.....	12
Façade avec revêtement brique	13
STEICO <i>safe</i> – Panneau pour toiture à faible pente et pour utilisation derrière revêtement brique	13
Claire-voie	13
STEICO <i>universal black</i> – Panneau bitumé pour bardage à claire voie	13

Isolation entre ossatures

Isolants semi-rigides	14
STEICO <i>flex 036</i> – Isolant semi-rigide en fibre de bois	14
Isolation en vrac	16
STEICO <i>zell</i> – Isolation en fibre de bois en vrac	16
STEICO <i>Bouchons fibre de bois</i>	16
<i>Bandes fibre dure</i> STEICO	16

Second œuvre

Doublage	18
STEICO <i>flex 036</i> – Isolant semi-rigide en fibre de bois	18
Isolation de chape sèche	19
STEICO <i>therm SD</i> – Isolant phonique sous chape sèche.....	19
Bandes périphériques	19
STEICO <i>soundstrip</i> – Bandes résilientes en fibre de bois	19

Planchers

Isolation thermique	20
STEICO <i>base</i> – Isolant pour plancher résistant à la compression ...	20
Isolation acoustique	20
STEICO <i>therm SD</i> – Isolant phonique sous chape sèche.....	20
STEICO <i>floor</i> – Isolant sous parquet massif.....	21
STEICO <i>isorel</i> – Panneau fibre de bois standard.....	21
STEICO <i>soundstrip</i> – Bandes résilientes en fibre de bois	22
Sous couche acoustique	22
STEICO <i>EcoSilent</i> – Sous-couche pour parquets massifs ou flottants.....	22
STEICO <i>EcoSilent Premium</i> - Sous-couche acoustique avec une fonctionnalité maximale	22
STEICO <i>phaltext 5</i> – Sous-couche acoustique	23

ITE 24

Supports d'enduit STEICO

ITE STEICO pour constructions bois	24
STEICO <i>duo dry</i> – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit.....	24
STEICO <i>intégral</i> – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit.....	24

STEICO <i>protect L dry</i> – Panneau isolant support d'enduit	25
ITE STEICO pour maçonnerie	26
STEICO <i>protect L dry</i> – Panneau isolant support d'enduit	26
Accessoires	27
STEICO <i>protect</i> – Panneau isolant support d'enduit.....	27
Vis et chevilles	31

Matériaux dérivés du bois 34

Panneaux dérivés du bois

STEICO <i>isorel</i> – Panneau fibre de bois standard.....	34
STEICO <i>phaltext</i> – Panneau en fibre de bois bitumineux	34
STEICO <i>bandes phaltext</i> – Panneau en fibre de bois bitumineux....	35
STEICO <i>hardboard</i> – Panneau rigide.....	35

Construction 36

Lamibois (LVL)

STEICO <i>LVL R</i> – Lamibois	36
STEICO <i>LVL X Rimboard</i> – Ceinture périphérique en lamibois LVL X.....	37
STEICO <i>LVL X</i> – Lamibois à plis croisés.....	37

Poutres en I

STEICO <i>joist</i> – Poutres en I pour toitures, planchers et murs.....	38
STEICO <i>flex 036</i> – Isolant semi-rigide pour préisolation de l'âme des poutres en I	41

Étanchéité 42

Système d'étanchéité STEICO*multi*

Membranes pour l'intérieur	42
STEICO <i>multi membra 5</i> – Membrane pare-vapeur	42
STEICO <i>multi renova</i> – Membrane pare-vapeur hygrovariable.....	42
Membranes pour l'extérieur	43
STEICO <i>multi UDB</i> – Membrane pare-pluie très ouverte à la vapeur d'eau	43
STEICO <i>multi CAP</i> – Membrane autocollante pare-pluie et étanchéité à l'air	43
STEICO <i>multi CAPclear</i> – Membrane autocollante pare-pluie et étanchéité à l'air	43
STEICO <i>multi cover 5</i> – Membrane pare-vapeur praticable et imperméable.....	44
Colles et mastics	44
STEICO <i>Bouchons fibre de bois</i>	47
Autres produits d'étanchéité	48
<i>Bandes fibre dure</i> STEICO	48
Isolants pour appuis de fenêtres	49

Outils 50

Découpe	50
----------------------	----

Outils d'aide à la vente 52

Présentoirs	52
Bâches	54
Maisonnettes	54

Conditions générales 55

Livraisons	55
Conditions de vente	56

Carte des secteurs commerciaux 57

Interlocuteurs	57
Glossaire	57

Le groupe STEICO présente l'offre de solutions biosourcées la plus large du marché pour l'enveloppe du bâtiment. Les domaines d'emploi sont variés et les produits nombreux. Certains produits ou formats répondent à des habitudes ou à des contraintes régionales. Pour identifier rapidement les produits universels, nous proposons une mise en forme simple :


Votre stock incontournable

Les produits universels avec une application répandue sur toute la France, pour une solution 100 % bois, à retrouver chez nos partenaires.

Votre stock expert

Une gamme plus élargie pour des applications plus spécifiques, chez des partenaires distributeurs spécialisés.

Notre large gamme présentée dans ce tarif professionnel répond à des besoins spécifiques, à certaines applications que nous sommes les seuls à traiter, pour des solutions biosourcées. Si nos partenaires n'ont pas toute cette gamme en stock, nous assurons une disponibilité minimum sur nos différents sites de productions en Europe pour une réponse rapide à nos clients.

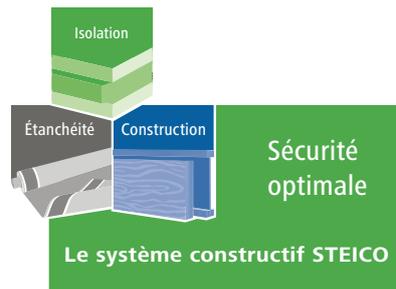

STEICO, le système constructif par nature

Isolation, étanchéité, structure – des solutions écologiques pour le toit, le plancher, les murs et la façade



λACERMI 0,036

Isolants semi-rigides

Excellente protection contre le froid et la chaleur – les panneaux isolants STEICO sont simples à mettre en œuvre et s'adaptent facilement aux ossatures.



Isolants rigides en fibre de bois

Panneaux issus des différents processus de fabrications. STEICO dispose de la gamme la plus large du marché :

Panneaux de sous-toiture, panneaux support d'enduit, isolants rigides pour toitures, murs et planchers



Isolant en vrac

Particulièrement économique et rapide à mettre en œuvre – STEICO vous propose un isolant en vrac écologique en fibre de bois.



Lamibois (LVL)

Le lamibois (Laminated Veneer Lumber / LVL) est un matériau particulièrement résistant, disponible en une grande variété de formats.



Poutres en I

Les poutres en I combinent légèreté et rendement énergétique élevé – elles sont idéales pour les constructions à basse énergie et les maisons passives.



Étanchéité du bâtiment

Pare-vapeur, écran de sous-toiture, mastic-colle ou accessoires – STEICO dispose d'une gamme complète de produits destinés à l'étanchéité du bâtiment.

Isolation

Systèmes d'isolation de toiture

Panneaux de sous-toiture

STEICO *universal* – Panneau pare-pluie pour toitures et façades



- Panneau pour sous-toitures et murs ouvert à la diffusion
- Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
- Fabriqué en processus humide
- Env. 270 kg/m³, λ_D et Keymark 0,048

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{Keymark} [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411966	22	2230	600	R+L	104	139,152	134,456	0,45	24	9,35	m ²

Format des palettes:

2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

STEICO *duo dry* – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit



- Panneau pare-pluie, écran de sous-toiture et support d'enduit
- Fabriqué en processus sec
- env. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Formats adaptés aux murs et aux toitures

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _D [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415247	40	2230	600	R+L	56	74,928	71,001	0,90	24	15,38	m ²
411776	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,40	24	23,08	m ²

Format des palettes:

2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

STEICO *universal dry* – Panneau pare-pluie pour toitures et façades



- Panneau pour sous-toitures et murs ouvert à la diffusion
- Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
- Fabriqué en processus sec
- env. 210 kg/m³, λ_{Keymark} 0,045

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _D [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411775	35	2230	600	R+L	64	85,632	81,144	0,75	24	13,46	m ²

Format des palettes:

2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m



Isolation: Système d'isolation de toiture: Panneaux de sous-toiture


STEICO*intégral* – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit


- Panneau multifonction pour murs et toiture
- Panneau pare-pluie, écran de sous-toiture et support d'enduit
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m³, λD 0,040, λACERMI 0,042


Formats maniables, adaptés à la mise en oeuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415145	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,40	1	24	19,62	m ²
415149	80	2230	600	R+L	28	37,464	35,501	1,90	1	24	26,15	m ²
415150	100	2230	600	R+L	22	29,436	27,893	2,35	1	24	32,69	m ²
356158	120	1880	600	R+L	18	20,304	19,199	2,85	1	28	39,23	m ²
415152	140	1880	600	R+L	16	18,048	17,066	3,30	1	28	45,77	m ²
415153	160	1880	600	R+L	14	15,792	14,933	3,80	1	28	52,31	m ²
415154	180	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,25	10	28	58,85	m ²
415155	200	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,75	10	28	65,38	m ²

Format des palettes:

2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm env. 1,89 x 1,22 x 1,22 m

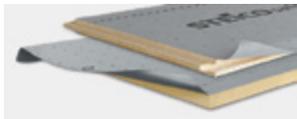STEICO*safe* – Panneau pour toiture à faible pente et pour utilisation derrière revêtement brique


- Panneau de sous-toiture avec écran pare-pluie ouvert à la diffusion et bande autocollante intégrée
- Imperméabilité renforcée pour toitures à faible pente > 5°
- Peut être utilisé derrière un parement maçonné (40 et 60 mm)
- Fabriqué en processus sec
- 40 mm: env. 180 kg/m³, λD 0,043 | 60 - 100 mm: env. 140 kg/m³ λD 0,040, λACERMI 0,042 | 120 - 240 mm: env. 110 kg/m³, λD 0,037, λACERMI 0,039

Formats maniables, adaptés à la mise en oeuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411901	40	2230	600	R+L	56	74,928	71,001	0,85	24	28,85	m ²
411913	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,40	24	33,08	m ²
411919	80	2230	600	R+L	28	37,464	35,501	1,90	24	39,62	m ²
411921	100	2230	600	R+L	22	29,436	27,893	2,35	24	46,15	m ²
367943	120	1880	600	R+L	18	20,304	19,199	3,05	28	46,46	m ²
367949	140	1880	600	R+L	16	18,048	17,066	3,55	28	51,96	m ²
367950	160	1880	600	R+L	14	15,792	14,933	4,10	28	57,46	m ²
426980	180	1880	600	R+L	12	18,048	13,536	4,60	28	62,96	m ²
426984	200	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	5,10	28	68,46	m ²
426997	220	1880	600	R+L	10	11,280	10,666	5,60	28	73,96	m ²
427013	240	1880	600	R+L	10	11,280	10,666	6,15	28	79,46	m ²

Format des palettes:


2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm env. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



Isolation: Système d'isolation de toiture: Panneaux de sous-toiture

Recommandations produits Panneaux de sous-toiture

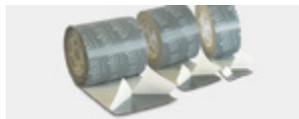

STEICOMulti tape F – Bande adhésive avec film renforcé



STEICOMulti primer – Primaire d'accroche sans solvant



STEICOMulti tape black – Bande adhésive ultra forte avec film renforcé



STEICOMulti UDB – Membrane pare-pluie très ouverte à la vapeur d'eau



STEICOMulti nail – Bande d'étanchéité pour fixation de membranes



STEICOMulti connect – Mastic-colle pour raccords



Set d'étanchéité STEICOMulti



Isolation: Système d'isolation de toiture: Sarking

Sarking

STEICO^{therm dry} – Isolant rigide



- Panneau isolant aux multiples applications
- Particulièrement léger et robuste
- Fabriqué en processus sec
- env. 110 kg/m³, λ_D 0,037, λ_{ACERMI} 0,039

Chants droits

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415222	40	1350	600	chants droits	56	45,360		1,00	1	40	10,23	m ²
415223	60	1350	600	chants droits	38	30,780		1,50	1	40	15,35	m ²
411729	80	1350	600	chants droits	28	22,680		2,05	1	40	20,46	m ²
415224	100	1350	600	chants droits	22	17,820		2,55	1	40	25,58	m ²
415225	120	1350	600	chants droits	18	14,580		3,05	1	40	30,69	m ²
415226	140	1350	600	chants droits	16	12,960		3,55	1	40	35,81	m ²
415230	160	1350	600	chants droits	14	11,340		4,10	1	40	40,92	m ²
415232	180	1350	600	chants droits	12	9,720		4,60	10	40	46,04	m ²
415233	200	1350	600	chants droits	12	9,720		5,10	1	40	51,15	m ²
415234	220	1350	600	chants droits	10	8,100		5,60	10	40	56,27	m ²
415235	240	1350	600	chants droits	10	8,100		6,15	10	40	61,38	m ²
415329	260	1350	600	chants droits	8	6,480		6,65	10	40	66,50	m ²
415330	280	1350	600	chants droits	8	6,480		7,15	10	40	71,62	m ²
415331	300	1350	600	chants droits	8	6,480		7,65	10	40	76,73	m ²

Format des palettes:

1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Feuillures

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415237	140	1350	600	Feuillures	16	12,960	12,496	3,55	10	40	36,62	m ²
415244	160	1350	600	Feuillures	14	11,340	10,934	4,10	10	40	41,85	m ²
415245	180	1350	600	Feuillures	12	9,720	9,372	4,60	10	40	47,08	m ²
415246	200	1350	600	Feuillures	12	9,720	9,372	5,10	10	40	52,31	m ²
415332	220	1350	600	Feuillures	10	8,100	7,810	5,60	10	40	57,54	m ²
415334	240	1350	600	Feuillures	10	8,100	7,810	6,15	10	40	62,77	m ²

Format des palettes:

1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



Isolation: Système d'isolation de toiture: Sarking

Rainures et languettes (pour utilisation sur chevrons avec membrane ou pare-pluie)

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	QMC [pal.]	Pa/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415160	60	1880	600	R+L	38	42,864	40,532	1,50	10	28	16,50	m ²
415162	80	1880	600	R+L	28	31,584	29,866	2,05	10	28	22,00	m ²
415168	100	1880	600	R+L	22	24,816	23,466	2,55	1	28	27,50	m ²
415169	120	1880	600	R+L	18	20,304	19,199	3,05	1	28	33,00	m ²
415170	140	1880	600	R+L	16	18,048	17,066	3,55	1	28	38,50	m ²
415172	160	1880	600	R+L	14	15,792	14,933	4,10	1	28	44,00	m ²
415174	180	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,60	10	28	49,50	m ²
415175	200	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	5,10	10	28	55,00	m ²
415176	220	1880	600	R+L	10	11,280	10,666	5,60	10	28	60,50	m ²
415177	240	1880	600	R+L	10	11,280	10,666	6,15	10	28	66,00	m ²

Format des palettes:


1880x600 mm env. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Recommandations produits Sarking


STEICOuniversal dry – Panneau pare-pluie pour toitures et façades



STEICOMulti cover 5 – Membrane pare-vapeur praticable et imperméable

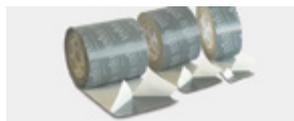

STEICOMulti tape F – Bande adhésive avec film renforcé



STEICOMulti connect – Mastic-colle pour raccords



STEICOMulti UDB – Membrane pare-pluie très ouverte à la vapeur d'eau



STEICOMulti nail – Bande d'étanchéité pour fixation de membranes



STEICOisoflex cut combi – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides



Isolation: Système d'isolation de toiture: Toitures plates

Toitures plates

STEICO*roof dry* – Isolant support d'étanchéité


GT23


- Idéal pour l'isolation sous étanchéité pour toitures plates
- Résistance à la compression 100 kPa (des produits avec une résistance à la compression plus élevée sont disponibles)
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m³, λ_D 0,040, λ_{ACERMI} 0,042

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
383153	60	800	800	chants droits	38	24,320	1,40	10	48	18,46	m ²
387339	80	800	800	chants droits	28	17,920	1,90	10	48	24,62	m ²
381164	100	800	800	chants droits	22	14,080	2,35	10	48	30,77	m ²
381167	120	800	800	chants droits	18	11,520	2,85	10	48	36,92	m ²
381170	140	800	800	chants droits	16	10,240	3,30	10	48	43,08	m ²
381171	160	800	800	chants droits	14	8,960	3,80	10	48	49,23	m ²
381172	180	800	800	chants droits	12	7,680	4,25	10	48	55,38	m ²
381173	200	800	800	chants droits	12	7,680	4,75	10	48	61,54	m ²

Format des palettes:
800x800 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,24 - 1,36 m

Recommandations produits Toitures plates



STEICO*multi CAP* – Membrane autocollante pare-pluie et étanchéité à l'air



STEICO*isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides



Isolation: Systèmes d'isolation pour façades ventilées:
Façade ossature bois avec parement continu

Systèmes d'isolation pour façades ventilées

Façade ossature bois avec parement continu

STEICO*universal* – Panneau pare-pluie pour toitures et façades



- Panneau pour sous-toitures et murs ouvert à la diffusion
- Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
- Fabriqué en processus humide
- Env. 270 kg/m³, λ_0 et Keymark 0,048

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{Keymark} [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411966	22	2230	600	R+L	104	139,152	134,456	0,45	24	9,35	m ²

Format des palettes:

2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

STEICO*duo dry* – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit



- Panneau pare-pluie, écran de sous-toiture et support d'enduit
- Fabriqué en processus sec
- env. 180 kg/m³, λ_0 0,043

Formats adaptés aux murs et aux toitures

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R ₀ [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415247	40	2230	600	R+L	56	74,928	71,001	0,90	24	15,38	m ²
411776	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,40	24	23,08	m ²

Format des palettes:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

STEICO*universal dry* – Panneau pare-pluie pour toitures et façades



- Panneau pour sous-toitures et murs ouvert à la diffusion
- Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
- Fabriqué en processus sec
- env. 210 kg/m³, λ_{Keymark} 0,045

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R ₀ [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411775	35	2230	600	R+L	64	85,632	81,144	0,75	24	13,46	m ²

Format des palettes:

2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Isolation: Systèmes d'isolation pour façades ventilées: Façade ossature bois avec parement continu

STEICO*intégral* – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit



- Panneau multifonction pour murs et toiture
- Panneau pare-pluie, écran de sous-toiture et support d'enduit
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m³, λD 0,040, λACERMI 0,042

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415145	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,40	1	24	19,62	m ²
415149	80	2230	600	R+L	28	37,464	35,501	1,90	1	24	26,15	m ²
415150	100	2230	600	R+L	22	29,436	27,893	2,35	1	24	32,69	m ²
356158	120	1880	600	R+L	18	20,304	19,199	2,85	1	28	39,23	m ²
415152	140	1880	600	R+L	16	18,048	17,066	3,30	1	28	45,77	m ²
415153	160	1880	600	R+L	14	15,792	14,933	3,80	1	28	52,31	m ²
415154	180	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,25	10	28	58,85	m ²
415155	200	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,75	10	28	65,38	m ²

Format des palettes:


2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm env. 1.89 x 1.22 x 1.22 m

Recommandations produits Façades avec parement continu



STEICOMulti UDB – Membrane pare-pluie très ouverte à la vapeur d'eau

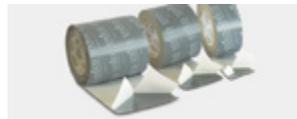

STEICOMulti tape F – Bande adhésive avec film renforcé



STEICOMulti primer – Primaire d'accroche sans solvant



Isolation: Systèmes d'isolation pour façades ventilées: Façade bois massif avec parement continu

Façade bois massif avec parement continu

STEICO^{therm dry} – Isolant rigide



- Panneau isolant aux multiples applications
- Particulièrement léger et robuste
- Fabriqué en processus sec
- env. 110 kg/m³, λ_D 0,037, λ_{ACERMI} 0,039

Formats maniables avec rainures et languettes

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415160	60	1880	600	R+L	38	42,864	40,532	1,50	10	28	16,50	m ²
415162	80	1880	600	R+L	28	31,584	29,866	2,05	10	28	22,00	m ²
415168	100	1880	600	R+L	22	24,816	23,466	2,55	1	28	27,50	m ²
415169	120	1880	600	R+L	18	20,304	19,199	3,05	1	28	33,00	m ²
415170	140	1880	600	R+L	16	18,048	17,066	3,55	1	28	38,50	m ²
415172	160	1880	600	R+L	14	15,792	14,933	4,10	1	28	44,00	m ²
415174	180	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,60	10	28	49,50	m ²
415175	200	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	5,10	10	28	55,00	m ²
415176	220	1880	600	R+L	10	11,280	10,666	5,60	10	28	60,50	m ²
415177	240	1880	600	R+L	10	11,280	10,666	6,15	10	28	66,00	m ²

Format des palettes:

1880x600 mm env. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Recommandations produits Façade bois massif avec parement continu


 STEICO^{multi primer} – Primaire d'accroche sans solvant

 STEICO^{multi tape F} – Bande adhésive avec film renforcé

 STEICO^{fix} – Isolant pour appui de fenêtre

Isolation: Systèmes d'isolation pour façades ventilées: Façade avec revêtement brique

Façade avec revêtement brique

STEICOsafe – Panneau pour toiture à faible pente et pour utilisation derrière revêtement brique



- Panneau de sous-toiture avec écran pare-pluie ouvert à la diffusion et bande autocollante intégrée
- Imperméabilité renforcée pour toitures à faible pente > 5°
- Peut être utilisé derrière un parement maçonné (40 et 60 mm)
- Fabriqué en processus sec
- 40 mm: env. 180 kg/m³, λD 0,043 | 60 - 100 mm: env. 140 kg/m³ λD 0,040, λACERMI 0,042 | 120 - 240 mm: env. 110 kg/m³, λD 0,037, λACERMI 0,039

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411901	40	2230	600	R+L	56	74,928	71,001	0,85	24	28,85	m ²
411913	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,40	24	33,08	m ²

Format des palettes:

2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Claire-voie

STEICOuniversal black – Panneau bitumé pour bardage à claire voie



- Panneau bitumé pour utilisation derrière mur rideau, adapté à des bardages ouverts jusqu'à 20 mm en pose horizontale
- Protection contre les intempéries sans membrane supplémentaire
- Fabriqué en processus humide
- env. 260 kg/m³, λ₀ 0,050

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R ₀ [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411968	22	2230	600	R+L	52	69,576	67,228	0,40	48	13,33	m ²
411972	35	2230	600	R+L	64	85,632	81,144	0,70	24	21,20	m ²

Format des palettes:

2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Recommandations produits claire-voie



STEICOmultiprimer tape black – Bande adhésive ultra forte avec film renforcé



STEICOmultiprimer primer – Primaire d'accroche sans solvant



STEICO Joint d'étanchéité com-pribande

Isolation entre ossatures

Isolants semi-rigides

STEICOflex 036 – Isolant semi-rigide en fibre de bois



- Panneaux isolants semi-rigides pour l'isolation entre ossatures
- DTA flex murs : n°20/20-468_V3, DTA flex combles : n°20/20-469_V1
- Conductivité thermique la plus basse des isolants semi-rigides biosourcés
- Fabriqué en processus sec
- λ_D Keymark et λ_{ACERMI} (jusqu'à 160 mm) 0,036

Formats adaptés à l'ossature bois

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
384598	40	1220	575	chants droits	12 paq. de 10 pcs	84,180	1,10	22	5,31	m ²
384599	50	1220	575	chants droits	10 paq. de 9 pcs	63,140	1,35	22	6,63	m ²
384600	60	1220	575	chants droits	10 paq. de 8 pcs	56,120	1,65	22	7,96	m ²
384601	80	1220	575	chants droits	10 paq. de 6 pcs	42,090	2,20	22	10,62	m ²
384602	100	1220	575	chants droits	12 paq. de 4 pcs	33,670	2,75	22	13,27	m ²
384603	120	1220	575	chants droits	10 paq. de 4 pcs	28,060	3,30	22	15,92	m ²
384604	140	1220	575	chants droits	8 paq. de 4 pcs	22,450	3,85	22	18,58	m ²
384605	145	1220	575	chants droits	8 paq. de 4 pcs	22,450	4,00	22	19,24	m ²
413441	160	1220	565	chants droits	10 paq. de 3 pcs	20,679	4,40	22	21,23	m ²
413442	180	1220	565	chants droits	8 paq. de 3 pcs	16,543	5,00	22	23,88	m ²
395990	200	1220	565	chants droits	12 paq. de 2 pcs	16,543	5,00	22	26,54	m ²
413445	220	1220	565	chants droits	10 paq. de 2 pcs	13,786	6,10	22	29,19	m ²
413450	240	1220	565	chants droits	10 paq. de 2 pcs	13,786	6,65	22	31,85	m ²

Format des palettes:

1220x575 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

1220x565 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



Isolation: Isolation entre ossatures: Isolants semi-rigides

Formats adaptés au système MBOC du CNDB

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	QMC [pal.]	Prix/unité [€]	Unité
412680	40	1220	365	chants droits	18 paq. de 10 pcs	80,154	1,10	10	5,31	m ²
412680	40	1220	365	chants droits	18 paq. de 10 pcs	7,020	1,10	10	5,31	m ²
412677	60	1220	365	chants droits	15 paq. de 8 pcs	53,436	1,65	10	7,96	m ²
412677	60	1220	365	chants droits	15 paq. de 8 pcs	5,610	1,65	10	7,96	m ²
412675	80	1220	365	chants droits	15 paq. de 6 pcs	40,077	2,20	10	10,62	m ²
412675	80	1220	365	chants droits	15 paq. de 6 pcs	4,210	2,20	10	10,62	m ²
412673	100	1220	365	chants droits	18 paq. de 4 pcs	32,062	2,75	10	13,27	m ²
412673	100	1220	365	chants droits	18 paq. de 4 pcs	2,810	2,75	10	13,27	m ²
412672	120	1220	365	chants droits	5 paq. de 4 pcs	26,718	3,30	10	15,92	m ²
412672	120	1220	365	chants droits	5 paq. de 4 pcs	2,810	3,30	10	15,92	m ²
412671	140	1220	365	chants droits	12 paq. de 4 pcs	21,375	3,85	10	18,58	m ²
412671	140	1220	365	chants droits	12 paq. de 4 pcs	2,810	3,85	10	18,58	m ²
412670	140	1220	365	chants droits	12 paq. de 4 pcs	20,039	4,00	10	19,24	m ²
412670	140	1220	365	chants droits	12 paq. de 4 pcs	2,810	4,00	10	19,24	m ²

Format des palettes:

1220x365 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Recommandations produits Panneaux semi-rigides



STEICOmulti membra 5 – Membrane pare-vapeur



STEICOmulti renova – Membrane pare-vapeur hygrovariable



STEICOmulti tape P – Bande adhésive avec support en papier renforcé

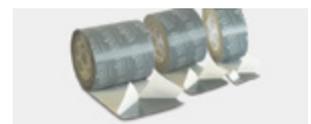

STEICOmulti tape F – Bande adhésive avec film renforcé



STEICOmulti connect – Mastic-colle pour raccords



STEICOisoflex cut combi – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides



STEICO Lot scie à isolant et affûteur



STEICO Couteau pour isolants affûteur



Isolation en vrac

STEICOzell – Isolation en fibre de bois en vrac



- Évaluation Technique Européenne ETA-12/0011
- Masse volumique env. 32 - 45 kg/m³ en fonction de la mise en œuvre, λ_p 0,038
- Isolant en vrac en fibres de bois naturelles
- Isolation sans joint et sans tassement dans la durée grâce à la structure tridimensionnelle des fibres
- Ouvert à la diffusion, pas de découpe

Livraison de ballots ensachés

Art.-Nr.	Poids/pièce [kg]	Quantité/pal. [pcs]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
329601	15,0	21 sacs	33	1,32	kg

Format des palettes:
1,20 x 0,80 x 2,60 m

Livraison en ballots ouverts (emballage industriel)

Art.-Nr.	Poids/pièce [kg]	Quantité/pal. [pcs]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
347669	270,0	1 grand ballot (18 ballots de 15 kg)	33	1,32	kg

Format des palettes:
1,20 x 0,80 x 2,25 m

STEICO Bouchons fibre de bois



- Bouchons pour refermer les ouvertures après insufflation et les trous suite à un vissage, par ex. pour fixer deux structures en bois entre elles
- Fermeture sécurisée, les bouchons s'encastrent parfaitement
- Rapide et facile à mettre en œuvre
- Peut être enduit

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Diamètre [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
398626	35	50	100	1,35	pc.
409465	35	68	100	1,45	pc.
342102	35	105	60	1,66	pc.
342106	35	120	50	1,78	pc.

Bandes fibre dure STEICO



- Bandes de renforcement lors de l'insufflation d'isolants et de l'utilisation de membranes d'étanchéité ou de pare-vapeur
- Bandes de renforcement pour les chants des chevrons lors de la mise en œuvre d'un pare-vapeur type STEICO-multi renova à cheval sur chevrons
- Peut être fixé avec des agrafes

Livraison en paquets

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
357988	2,8	1200	50	25	0,58	m

Isolation: Isolation entre ossatures: Isolation en vrac

Recommandations produits Isolation en vrac



Forêt de centrage



Couronne de forage BK 75 /105 /121



Couronne de forage BK dry



STEICOMulti tape P – Bande adhésive avec support en papier renforcé



Second œuvre

Doublage

STEICOflex 036 – Isolant semi-rigide en fibre de bois



- Panneaux isolants semi-rigides pour l'isolation entre ossatures
- DTA flex murs : n°20/20-468_V3, DTA flex combles : n°20/20-469_V1
- Conductivité thermique la plus basse des isolants semi-rigides biosourcés
- Fabriqué en processus sec
- λ_{D^*} Keymark et λ_{ACERMI} (jusqu'à 160 mm) 0,036

Formats adaptés aux ossatures métalliques et au doublage

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R_{ACERMI} [(m ² *K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
384611	40	1220	600	chants droits	12 paq. de 10 pcs	87,840	1,10	1	22	5,31	m ²
384612	50	1220	600	chants droits	10 paq. de 9 pcs	65,880	1,35	10	22	6,63	m ²
384613	60	1220	600	chants droits	10 paq. de 8 pcs	58,560	1,65	1	22	7,96	m ²
384614	80	1220	600	chants droits	10 paq. de 6 pcs	43,920	2,20	1	22	10,62	m ²
384615	100	1220	600	chants droits	12 paq. de 4 pcs	35,140	2,75	1	22	13,27	m ²
384616	120	1220	600	chants droits	10 paq. de 4 pcs	29,280	3,30	1	22	15,92	m ²
384617	140	1220	600	chants droits	8 paq. de 4 pcs	23,420	3,85	1	22	18,58	m ²
384618	145	1220	600	chants droits	10 paq. de 3 pcs	21,960	4,00	1	22	19,24	m ²
384619	160	1220	600	chants droits	10 paq. de 3 pcs	21,960	4,40	1	22	21,23	m ²
384620	200	1220	600	chants droits	10 paq. de 2 pcs	14,640	5,00	1	22	26,54	m ²
404356	220	1220	600	chants droits	10 paq. de 2 pcs	14,640	6,10	10	22	29,19	m ²
404355	240	1220	600	chants droits	10 paq. de 2 pcs	14,640	6,65	1	22	31,85	m ²

Format des palettes:

1220x600 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



Isolation: Second œuvre: Isolation de chape sèche

Isolation de chape sèche

STEICO^{therm} SD – Isolant phonique sous chape sèche



- panneau d'isolation acoustique classé en fibres de bois naturelles
- faible rigidité dynamique
- panneau isolant résistant à la compression pour systèmes de chapes sèches et humides
- Compressibilité : CP 2

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R ₀ [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
330553	20	1350	600	chants droits	116	93,960	0,50	40	5,19	m ²
301649	30	1350	600	chants droits	74	59,940	0,75	40	7,79	m ²

Format des palettes:

1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Bandes périphériques

STEICO^{soundstrip} – Bandes résilientes en fibre de bois



- Bandes résilientes pour chapes sèches en pose flottante
- Pour la désolidarisation des éléments de construction superposés et des cloisons en construction sèche
- Atténue les ponts phoniques

Livraison en rouleaux

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Quantité/pal. [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
332871	10	10000	100	6	24	1,35	m



Planchers

Isolation thermique

STEICO*base* – Isolant pour plancher résistant à la compression



- Panneau isolant pour systèmes de chapes sèches et humides
- Résistance à la compression élevée : 150 kPa
- Fabriqué en processus humide
- env. 250 kg/m³, λ_0 et Keymark 0,048

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R ₀ [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
326078	20	1350	600	chants droits	112	90,720	0,40	40	8,08	m ²
326079	40	1350	600	chants droits	56	45,360	0,80	40	16,15	m ²
326080	60	1350	600	chants droits	38	30,780	1,25	40	24,23	m ²

Format des palettes:

1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Isolation acoustique

STEICO*therm SD* – Isolant phonique sous chape sèche



- panneau d'isolation acoustique classé en fibres de bois naturelles
- faible rigidité dynamique
- panneau isolant résistant à la compression pour systèmes de chapes sèches et humides
- Compressibilité : CP 2

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R ₀ [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
330553	20	1350	600	chants droits	116	93,960	0,50	40	5,19	m ²
301649	30	1350	600	chants droits	74	59,940	0,75	40	7,79	m ²

Format des palettes:

1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Isolation: Planchers: Isolation acoustique

STEICO*floor* – Isolant sous parquet massif



- Panneau isolant pour pose de parquets massifs sur planchers pour réduire les ponts phoniques
- Isolant thermo-acoustique
- Fabriqué en processus humide
- env. 160 kg/m³, λ₀ et Keymark 0,038

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R ₀ [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
301668	40	1200	380	R+L	84	38,304	36,462	1,05	44	16,54	m ²
330561	60	1200	380	R+L	57	25,992	24,742	1,55	44	24,81	m ²

Format des palettes:

1200x380 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

Lambourdes en lamibois

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
393298	35	2000	50	R+L	10	3,70	m
393298	35	2000	50	R+L	360	3,35	m
397487	55	2000	50	R+L	10	4,92	m
397487	55	2000	50	R+L	330	4,45	m

STEICO*isorel* – Panneau fibre de bois standard



- Panneau isolant rigide haute résistance à la compression
- Fabriqué en processus humide
- env. 230 kg/m³, λ₀ 0,050
- Autres formats sur demande

Formats pour différentes mises en œuvre

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R ₀ [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
300561	8	1200	1000	chants droits	138	165,600	0,15	52	2,88	m ²
359396	10	1350	600	chants droits	228	184,680	0,20	40	3,08	m ²
300478	10	2500	1200	chants droits	114	342,000	0,20	20	3,08	m ²
359399	19	1350	600	chants droits	120	97,200	0,35	40	5,85	m ²
300512	19	2500	1200	chants droits	60	180,000	0,35	20	5,85	m ²

Format des palettes:

1200x1000 mm env. 1,00 x 1,20 x 1,30 m

1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2500x1200 mm env. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m



STEICO *soundstrip* – Bandes résilientes en fibre de bois


- Bandes résilientes pour chapes sèches en pose flottante
- Pour la désolidarisation des éléments de construction superposés et des cloisons en construction sèche
- Atténue les ponts phoniques

Livraison en rouleaux

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Quantité/pal. [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
332871	10	10000	100	6	24	1,35	m

Format des palettes:
10000x100 mm ca. 0,80 x 1,20 x 2,62 m

Sous couche acoustique

STEICO *EcoSilent* – Sous-couche pour parquets massifs ou flottants


- Sous-couche acoustique pour parquets massifs ou flottants
- Isolation contre les bruits d'impact
- Fabriqué en processus humide
- Env. 250 kg/m³

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R ₀ [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
421319	5	790	590	chants droits	26 Paq. de 15 pcs	181,779	0,05	66	1,82	m ²
421242	7	790	590	chants droits	20 Paq. de 15 pcs	139,830	0,10	66	2,69	m ²

Format des palettes:
790x590 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,20 / 2,45 m

STEICO *EcoSilent Premium* - Sous-couche acoustique avec une fonctionnalité maximale


- Mise en œuvre facile
- Épaisseur : 7 mm, double couche (BIBoard-Technology)
- Résistance à la compression : 20 t/m²
- Réduction des bruits d'impact jusqu'à 21 dB

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
421304	7	790	590	chants droits	330	22 Paq. de 15 pcs	153,813	66	3,27	m ²

Format des palettes:
790x590 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,20 m


Isolation: Planchers: Sous couche acoustique

STEICO*phaltex 5* – Sous-couche acoustique

GT22



- Isolant bitumineux acoustique
- Incompressible, homogène
- env. 300 kg/m³, λ_D 0,050

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R _D [(m ² *K)/W]	Prix/unité [€]	Unité
358188	5	1200	600	chants droits	24 paq. de 14 pcs	241,920	0,01	3,94	m ²

Format des palettes:

env. 1,20 x 1,20 x 0,98 m



ITE

Supports d'enduit STEICO

ITE STEICO pour constructions bois

STEICO *duo dry* – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit



- Panneau pare-pluie, écran de sous-toiture et support d'enduit
- Fabriqué en processus sec
- env. 180 kg/m³, λ₀ 0,043

Formats adaptés aux murs et aux toitures

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R ₀ [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415247	40	2230	600	R+L	56	74,928	71,001	0,90	24	15,38	m ²
411776	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,40	24	23,08	m ²

Format des palettes:

2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

STEICO *intégral* – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit



- Panneau multifonction pour murs et toiture
- Panneau pare-pluie, écran de sous-toiture et support d'enduit
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m³, λD 0,040, λACERMI 0,042

Formats maniables, adaptés à la mise en oeuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415145	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,40	1	24	19,62	m ²
415149	80	2230	600	R+L	28	37,464	35,501	1,90	1	24	26,15	m ²
415150	100	2230	600	R+L	22	29,436	27,893	2,35	1	24	32,69	m ²
356158	120	1880	600	R+L	18	20,304	19,199	2,85	1	28	39,23	m ²
415152	140	1880	600	R+L	16	18,048	17,066	3,30	1	28	45,77	m ²
415153	160	1880	600	R+L	14	15,792	14,933	3,80	1	28	52,31	m ²
415154	180	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,25	10	28	58,85	m ²
415155	200	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,75	10	28	65,38	m ²

Format des palettes:

2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm env. 1.89 x 1.22 x 1.22 m

ITE: Supports d'enduit STEICO: ITE STEICO pour constructions bois


STEICOprotect L dry – Panneau isolant support d'enduit


- ITE pour la construction bois ainsi que les supports minéraux
- Panneau fibre de bois support d'enduit pour murs extérieurs
- Fabriqué en processus sec
- env. 110 kg/m³, λ₀ 0,037 λ_{ACERMI} 0,039

Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication

Art.-Nr.	Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415105	L dry	100	1200	400	chants droits	22	10,560		2,55	1	66	28,85	m ²
415107	L dry	120	1200	400	chants droits	18	8,640		3,05	1	66	34,62	m ²
415110	L dry	140	600	400	chants droits	32	7,680		3,55	1	66	40,38	m ²
415112	L dry	140	1200	400	chants droits	16	7,680		3,55	1	66	40,38	m ²
415115	L dry	145	600	400	chants droits	32	7,680		3,70	1	66	41,83	m ²
415116	L dry	145	1200	400	chants droits	16	7,680		3,70	1	66	41,83	m ²
415117	L dry	160	600	400	chants droits	28	6,720		4,10	1	66	46,15	m ²
415118	L dry	160	1200	400	chants droits	14	6,720		4,10	1	66	46,15	m ²
415119	L dry	180	600	400	chants droits	24	5,760		4,60	1	66	51,92	m ²
415120	L dry	180	1200	400	chants droits	12	5,760		4,60	1	66	51,92	m ²
415121	L dry	200	600	400	chants droits	24	5,760		5,10	1	66	57,69	m ²
415122	L dry	200	1200	400	chants droits	12	5,760		5,10	1	66	57,69	m ²
415123	L dry	220	1200	400	chants droits	10	4,800		5,60	10	66	63,46	m ²
415124	L dry	240	1200	400	chants droits	10	4,800		6,15	10	66	69,23	m ²

Format des palettes:
1200x400 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m

600x400 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

Recommandations produits Supports d'enduit STEICO pour constructions bois


Cheville à rosace ejootherm® HFS



Cheville à rosace ejootherm® STR H



STEICOmulti fill – Mastic colle pour combler les joints



ITE STEICO pour maçonnerie

STEICOprotect L dry – Panneau isolant support d'enduit



- ITE pour la construction bois ainsi que les supports minéraux
- Panneau fibre de bois support d'enduit pour murs extérieurs
- Fabriqué en processus sec
- env. 110 kg/m³, λ_D 0,037 λ_{ACERMI} 0,039

Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication

Art.-Nr.	Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _{ACERMI} [(m ² *K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
415098	L dry	60	1200	400	chants droits	38	18,240		1,50	1	66	17,31	m ²
415105	L dry	100	1200	400	chants droits	22	10,560		2,55	1	66	28,85	m ²
415107	L dry	120	1200	400	chants droits	18	8,640		3,05	1	66	34,62	m ²
415110	L dry	140	600	400	chants droits	32	7,680		3,55	1	66	40,38	m ²
415112	L dry	140	1200	400	chants droits	16	7,680		3,55	1	66	40,38	m ²
415115	L dry	145	600	400	chants droits	32	7,680		3,70	1	66	41,83	m ²
415116	L dry	145	1200	400	chants droits	16	7,680		3,70	1	66	41,83	m ²
415117	L dry	160	600	400	chants droits	28	6,720		4,10	1	66	46,15	m ²
415118	L dry	160	1200	400	chants droits	14	6,720		4,10	1	66	46,15	m ²
415119	L dry	180	600	400	chants droits	24	5,760		4,60	1	66	51,92	m ²
415120	L dry	180	1200	400	chants droits	12	5,760		4,60	1	66	51,92	m ²
415121	L dry	200	600	400	chants droits	24	5,760		5,10	1	66	57,69	m ²
415122	L dry	200	1200	400	chants droits	12	5,760		5,10	1	66	57,69	m ²
415123	L dry	220	1200	400	chants droits	10	4,800		5,60	10	66	63,46	m ²
415124	L dry	240	1200	400	chants droits	10	4,800		6,15	10	66	69,23	m ²
415126	L dry	260	600	400	chants droits	16	3,840		6,65	10	66	75,00	m ²
415127	L dry	280	600	400	chants droits	16	3,840		7,15	10	66	80,77	m ²
415128	L dry	300	600	400	chants droits	12	2,880		7,65	10	66	86,54	m ²

Format des palettes:

1200x400 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m

600x400 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,27 m



ITE: Supports d'enduit STEICO: ITE STEICO pour maçonnerie

Recommandations produits Panneaux supports d'enduit STEICO pour maçonnerie


STEICOisoflex cut combi – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides



Cheville à rosace ejotherm® STR U 2G



ejotherm® S1 – Cheville pour isolant intérieur STEICO

Accessoires

STEICOprotect – Panneau isolant support d'enduit


- Support d'enduit pour la construction bois
- Panneau fibre de bois support d'enduit pour murs extérieurs
- Haute résistance à la compression

Art.-Nr.	Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R _{Keymark} [(m ² *K)/W]	Prix/unité [€]	Unité
425645	H	20	1350	500	chants droits	112	75,600	0,40	10,42	m ²
425650	H	20	1350	500	chants droits	6	4,050	0,40	12,39	m ²
415575	H dry	40	1350	600	chants droits	56	45,360	0,40	15,80	m ²
415611	H dry	40	1350	600	chants droits	3	2,430	0,40	21,50	m ²


Profilé de départ


- Profilé en PVC pour la réduction des ponts thermiques
- Pour la pose de la première rangée de panneaux d'isolation

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Colori	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
351307	Blanc	2000	50	15	5,86	m



GT 36

Profilé goutte d'eau



- Profilé en PVC avec treillis d'armature intégré
- Finitions propres, sans ponts thermiques
- Profilé goutte d'eau de 6 mm
- Utilisation combinée avec profilé de départ ou avec l'isolant en place
- Pour les panneaux de 40 - 80 mm

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Colori	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Largeur sécable [mm]	Profilé [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
385326	Blanc	2400	76	36/56	6	25	7,81	m



GT 36

Connecteur de profilés



- Pour assembler les profilés en PVC
- Pour connecter les profilés ou les supports de départ S61

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Colori	Longueur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
351312	Blanc	30	100	0,37	pc.
351313	Blanc	1150	10	10,11	m



GT 36

Support de départ S 61



- Support en PVC
- Support pour profilé
- Largeur en mm = épaisseur d'isolant en mm
- Pour les épaisseurs d'isolant 80 et 200 mm, l'extension W 63 est indispensable (voir page suivante)

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Colori	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
383070	Blanc	2000	80	10	10,66	m
361160	Blanc	2000	100	10	11,59	m
361885	Blanc	2000	120	10	11,86	m
361886	Blanc	2000	140	10	12,71	m
361887	Blanc	2000	160	10	13,56	m

ITE: Supports d'enduit STEICO: Accessoires

Profilé W 62-2


- Profilé en PVC
- Avec treillis d'armature intégré
- Utilisation avec le support S 61 pour former un profilé goutte d'eau

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Colori	Longueur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
361159	Blanc	2100	10	9,65	m

Extension W 63


- Profilé en PVC
- Extension du support de départ S 61 pour augmenter la largeur de 40 mm

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Colori	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
361893	Blanc	2000	40	10	10,14	m


Connecteurs d'angle


- Connecteur en PVC pour les angles internes et externes
- Pour support de départ S 61

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Colori	Type	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
361916	Blanc	Angle interne Z 18 - 2 i	100	3,39	pc.
361917	Blanc	Angle externe Z 18 - 2 a	100	1,83	pc.

STEICO*fix* 2.0 – Isolant pour appui de fenêtre


- Panneau en fibre de bois hydrofugé avec membrane imperméable et profil de raccordement 2.0 en PVC avec profilé goutte d'eau et fibre de verre intégrés
- Pour mise en œuvre sous appui de fenêtre pour protéger des intempéries
- Commande de paquet complet uniquement

Format maniable (triangulaire), pour le montage sur chantier par ex.

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
424176	16	16 (8)	1350	100	10	34,74	m
424177	20	20 (8)	1350	140	10	38,03	m
424178	23	23 (8)	1350	180	10	41,79	m
424179	25	25 (8)	1350	200	10	49,78	m
424180	30	30 (8)	1350	260	10	52,24	m

STEICO*tri* – Isolant penté sous appui

GT34



- Façon de pente en fibre de bois sous appui de fenêtre.
- Nécessite une pièce d'appui étanche en complément.
- Fabriqué en processus sec
- env. 210 kg/m³, λ_0 0,045
- Commande de paquet complet uniquement

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier, épaisseur décroissante

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Quantité/paq. [m]	Prix/unité [€]	Unité
424186	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	20,86	m
424187	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	21,13	m

STEICO*multi fill* – Mastic colle pour combler les joints



- Mise en œuvre à l'intérieur comme à l'extérieur
- Permet de reboucher les joints jusqu'à 6 mm, peut être utilisé pour les travaux de réparation
- Sans solvant
- Prise très rapide
- Peut être mis en œuvre sur support humide
- Peut être enduit / résiste aux UV

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Format	Contenance [ml]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
358199	Cartouches	310	12	14,80	pc.

ITE: Supports d'enduit STEICO: Accessoires

STEICO*multi tape F* – Bande adhésive avec film renforcé

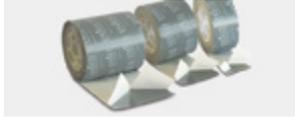

- Pour le collage des joints entre panneaux isolants en fibre de bois en association avec STEICOmulti primer
- Pour le collage des lés de membranes d'étanchéité STEICO
- Pour le collage de l'interface entre l'isolant STEICOfix et son support
- Colle inaltérable et sans solvant
- Très grande résistance aux UV et aux intempéries
- Mise en œuvre dès -10 °C
- Film de protection souple
- Bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur, facilite le collage des angles

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
358205	25000	60	20/40	10	26,55	pc.

STEICO*multi tape black* – Bande adhésive ultra forte avec film renforcé



- Pour le collage des joints avec STEICOuniversal black
- Colle inaltérable sans solvant
- Très grande résistance aux UV et aux intempéries
- Mise en œuvre dès -10 °C
- Peut être enduite
- Bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur, facilite le collage des angles

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
398241	25000	70	20/50	8	29,30	pc.



Vis et chevilles

Cheville à rosace ejothem® STR H



- Cheville à rosace pour constructions bois
- Cheville avec vis à tête noyée pour une fixation à fleur des panneaux STEICOprotect/STEICOprotect dry sur une structure en bois porteuse
- 100 bouchons inclus par carton

Art.-Nr.	Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
358111	STR H 80	80*6*60	40	100	78,13	100 pcs.
358112	STR H 100	100*6*60	60	100	87,32	100 pcs.
307416	STR H 120	120*6*60	80	100	97,82	100 pcs.
307451	STR H 140	140*6*60	100	100	110,89	100 pcs.
307452	STR H 160	160*6*60	120	100	125,24	100 pcs.
307453	STR H 180	180*6*60	140	100	142,79	100 pcs.
307454	STR H 200	200*6*60	160	100	156,14	100 pcs.
358114	STR H 220	220*6*60	180	100	176,08	100 pcs.
300061	STR H 240	240*6*60	200	100	198,99	100 pcs.
300062	STR H 260	260*6*60	220	100	204,32	100 pcs.
307408	STR H 280	280*6*60	240	100	243,28	100 pcs.
307409	STR H 300	300*6*60	260	100	269,36	100 pcs.
360266	STR H 320	320*6*60	280	100	283,62	100 pcs.
392380	STR H 340	340*6*60	300	100	307,96	100 pcs.

Cheville à rosace ejothem STR H: Prix hors frais de port. Nous consulter pour minimum de commande et frais de port.

ITE: Supports d'enduit STEICO: Vis et chevilles

Embouts ejotherm® STR H Bit

- Pour le montage à fleur des chevilles à rosace

Art.-Nr.	Type	Dimensions [Pouces*mm]	Prix/unité [€]	Unité
307417	TX pour STR H	25 ¼*70	8,57	pc.

Cheville à rosace ejotherm® STR U 2G

- Cheville à rosace pour supports minéraux
- Selon l'ETA-04/0023
- Pour la fixation des panneaux STEICOprotect/STEICOprotect dry sur supports minéraux
- Bouchons non inclus

Art.-Nr.	Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
378200	STR U 2G 115	115*8*60	60	100	69,61	100 pcs.
378201	STR U 2G 135	135*8*60	80	100	80,15	100 pcs.
378203	STR U 2G 155	155*8*60	100	100	97,09	100 pcs.
378204	STR U 2G 175	175*8*60	120	100	112,64	100 pcs.
378205	STR U 2G 195	195*8*60	140	100	136,72	100 pcs.
378232	STR U 2G 215	215*8*60	160	100	141,43	100 pcs.
378233	STR U 2G 235	235*8*60	180	100	152,06	100 pcs.
378235	STR U 2G 255	255*8*60	200	100	173,51	100 pcs.
378260	STR U 2G 275	275*8*60	220	100	201,14	100 pcs.
378268	STR U 2G 295	295*8*60	240	100	224,70	100 pcs.
378271	STR U 2G 315	315*8*60	260	100	292,97	100 pcs.
378297	STR U 2G 335	335*8*60	280	100	342,55	100 pcs.
378298	STR U 2G 355	355*8*60	300	100	382,98	100 pcs.

Cheville à rosace ejotherm® STR U 2G: En prenant en compte 10 mm de mortier colle et 20 mm de l'ancien enduit; Longueurs jusqu'à 455 mm sur demande.

Embouts ejotherm® STR U 2G Bit

- Pour le montage à fleur des chevilles à rosace

Art.-Nr.	Type	Dimensions [Pouces*mm]	Prix/unité [€]	Unité
334174	TX pour STR U 2G	30 ¼*200	26,61	pc.

ITE: Supports d'enduit STEICO: Vis et chevilles

Bouchons thermiques ejothem® STR

- Bouchons thermiques en polystyrène (EPS)
- Adapté aux chevilles ejothem® STR U
- Pour un montage à fleur

Art.-Nr.	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
300186	500	5,37	100 pcs.

Bouchons thermiques ejothem STR: Prix hors frais de port. Nous consulter pour minimum de commande et frais de port



Matériaux dérivés du bois

Panneaux dérivés du bois

STEICO *isorel* – Panneau fibre de bois standard



GT 18



- Panneau isolant rigide haute résistance à la compression
- Fabriqué en processus humide
- env. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Autres formats sur demande

Formats pour différentes mises en œuvre

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R _D [(m ² *K)/W]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
300561	8	1200	1000	chants droits	138	165,600	0,15	52	2,88	m ²
300478	10	2500	1200	chants droits	114	342,000	0,20	20	3,08	m ²
359396	10	1350	600	chants droits	228	184,680	0,20	40	3,08	m ²
300512	19	2500	1200	chants droits	60	180,000	0,35	20	5,85	m ²
359399	19	1350	600	chants droits	120	97,200	0,35	40	5,85	m ²

Format des palettes:

1200x1000 mm env. 1,00 x 1,20 x 1,30 m

2500x1200 mm env. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

STEICO *phaltex* – Panneau en fibre de bois bitumineux

GT 18



- Panneau isolant bitumineux pour sollicitations élevées
- Usages multiples
- Fabriqué en processus humide
- env. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Autres formats sur demande

Formats pour différentes mises en œuvre

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	R _D [(m ² *K)/W]	Prix/unité [€]	Unité
357887	8	2500	1200	chants droits	126	378,000		0,15	2,62	m ²
301013	10	2500	1200	chants droits	114	342,000		0,15	3,27	m ²
300870	19	2500	1200	chants droits	60	180,000		0,35	6,21	m ²

Format des palettes:

2500x1200 mm env. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m



Matériaux dérivés du bois: Panneaux dérivés du bois

STEICO*bandes phaltex* – Panneau en fibre de bois bitumineux


- Incompressibles, homogènes
- Bande résiliente acoustique
- Fabriqué en processus humide
- env. 240 kg / m³, λ_D 0,050

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	R _D [(m ² *K)/W]	Prix/unité [€]	Unité
301020	10	1200	48	50	138,240	0,20	6,74	m ²
356339	10	1200	60	50	151,200	0,20	6,53	m ²
356340	10	1200	70	50	151,200	0,20	6,26	m ²
356341	10	1200	90	25	129,600	0,20	5,90	m ²

Format des palettes:
env. 1,20 x 1,20 x 1,12

STEICO*hardboard* – Panneau rigide

PG28



- Panneau de fibre dure issu du processus humide
- Diverses applications dans la construction, l'industrie, les emballages, etc...
- Autres formats sur demande

Art.-Nr.	Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
420043	HB	3	2440	1220	chants droits	150	446,520	19	3,36	m ²
418811	HB	3	2750	1220	chants droits	150	503,250	17	3,36	m ²
418812	HB	3	3050	1220	chants droits	150	558,150	15	3,36	m ²
420044	HB	3	2750	1620	chants droits	150	668,250	13	3,36	m ²



Construction

Lamibois (LVL)

STEICO LVL R – Lamibois



- Selon la norme EN 14374
- Lamibois, placages en bois de résineux
- Idéal pour les poutres ou pièces de renfort
- Résistance mécanique élevée, pas de déformation
- Profils fins, grande stabilité dimensionnelle
- Plis parallèles dans le sens longitudinal



Bandes et panneaux

Art.-Nr.	Épaisseur e [mm]	Largeur/ Hauteur b	Quantité/paq. [pcs]	Vol./paq. [m³] (Longueur 9 m)	Vol./paq. [m³] (Longueur 12 m)	Vol./paq. [m³] (Longueur 13 m)	Prix/unité [€]	Unité
390354	39	240	30	*	3,370	*	1694,00	m³
390376	39	300	24	*	3,370	*	1694,00	m³
421221	45	100	72	*	*	4,212	1694,00	m³
421222	45	120	60	*	*	4,212	1694,00	m³
390414	45	160	42	*	3,629	*	1694,00	m³
390416	45	200	36	*	3,888	*	1694,00	m³
390419	45	200	36	*	*	4,212	1694,00	m³
390421	45	220	30	2,673	*	*	1694,00	m³
390422	45	220	30	*	3,564	*	1694,00	m³
390424	45	240	30	2,916	*	*	1694,00	m³
390425	45	240	30	*	3,888	*	1694,00	m³
390426	45	240	30	*	*	4,212	1694,00	m³
390449	45	300	24	2,916	*	*	1694,00	m³
390450	45	300	24	*	3,888	*	1694,00	m³
390451	45	300	24	*	*	4,212	1694,00	m³
390453	45	360	18	2,624	*	*	1694,00	m³
390454	45	360	18	*	3,499	*	1694,00	m³
390455	45	360	18	*	*	3,791	1694,00	m³
390458	45	400	18	*	3,888	*	1694,00	m³
390459	45	400	18	*	*	4,212	1694,00	m³
421223	57	120	40	*	*	3,557	1694,00	m³
421224	57	140	32	*	*	3,320	1694,00	m³
421225	57	160	28	*	*	3,320	1694,00	m³
421226	57	200	24	*	*	3,557	1694,00	m³
421227	57	240	20	*	*	3,557	1694,00	m³
421228	57	300	16	*	*	3,557	1694,00	m³
390364	75	240	20	*	4,320	*	1694,00	m³
390371	75	300	16	3,240	*	*	1694,00	m³
390374	75	300	16	*	4,320	*	1694,00	m³
390396	75	600	8	3,240	*	*	1694,00	m³
390399	75	600	8	*	*	*	1694,00	m³

* disponible sur demande

Construction: Lamibois (LVL)

STEICO LVL X Rimboard – Ceinture périphérique en lamibois LVL X


- Selon la norme DIN EN 14374
- Lamibois à plis croisés
- Évite les retraites en façade
- Report de charges entre les étages
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Les fixations peuvent être insérées sur les bords du panneau

Bandes et panneaux

Art.-Nr.	Épaisseur e [mm]	Höhe b [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Vol./paq. [m ³] (Longueur 12 m)	Prix/unité [€]	Unité
410311	30	220	50	3,960	1929,00	m ³
410313	30	240	50	4,320	1929,00	m ³
410314	30	300	40	4,320	1929,00	m ³
410315	57	220	20	3,010	1929,00	m ³
410316	57	240	20	3,283	1929,00	m ³
410317	57	300	16	3,283	1929,00	m ³

STEICO LVL X – Lamibois à plis croisés


- Certifié CE selon la norme DIN EN 14374, autorisé pour la construction selon aBG Z-9.1-842
- Lamibois en bois de résineux
- Non poncé, application comme produit de construction en qualité non visible
- Particulièrement adapté aux lisses, solives et linteaux

Art.-Nr.	Épaisseur e [mm]	Breite b [mm]	Longueur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Volumes/paq. [m ³]	Prix/unité [€]	Unité
424351	27	1250	6000	10	2,025	2150,00	m ³
424355	27	2500	6000	5	2,025	2150,00	m ³
424356	33	1250	6000	8	1,980	2150,00	m ³
424357	33	2500	6000	4	1,980	2150,00	m ³
424358	33	1250	12000	8	3,960	2150,00	m ³
424359	39	1250	6000	6	1,755	1929,00	m ³
424360	39	2500	6000	3	1,755	1929,00	m ³
424361	39	1250	12000	6	3,510	1929,00	m ³
424363	45	1250	6000	6	2,025	1929,00	m ³
424364	45	2500	6000	3	2,025	1929,00	m ³
424365	45	1250	12000	6	4,050	1929,00	m ³
424366	51	1250	6000	6	2,295	1929,00	m ³
424368	51	2500	6000	3	2,295	1929,00	m ³
424369	57	1250	6000	4	1,710	1929,00	m ³
424371	57	2500	6000	2	1,710	1929,00	m ³

Informations complémentaires lamibois (LVL)

Prestation	Description	Quantité minimum	Prix
Ouverture de paquet	Panneaux retirés paquet ouvert	1 panneau	40,00 € par ouverture (GT 37) max.120,00 € par référence de commande (GT 37)



Poutres en I

STEICOjoist – Poutres en I pour toitures, planchers et murs



- Marquage CE selon ETA-20/0995
- Membres en lamibois
- Âme en fibre de bois dur
- Légèreté, stabilité dimensionnelle, grande capacité de charge
- Préservation des ressources grâce à une utilisation optimisée et réduite des matériaux
- Élément de construction porteur pour toitures, murs et planchers

Poutres pour toitures, planchers et murs

Art.-Nr.	Type	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Quantité/ paq. [pcs]	Quantité/ paq. [m] (Longueur 7 m)	Quantité/ paq. [m] (Longueur 8 m)	Quantité/ paq. [m] (Longueur 9 m)	Quantité/ paq. [m] (Longueur 10 m)	Quantité/ paq. [m] (Longueur 11 m)	Quantité/ paq. [m] (Longueur 12 m)	Quantité/ paq. [m] (Longueur 13 m)	Prix/unité [€]	Unité
380148	SJ 45	45	160	43	*	*	*	*	*	*	559	10,07	m
337835	SJ 45	45	200	43	*	*	*	*	*	516	559	10,43	m
337839	SJ 45	45	220	43	*	*	387	*	*	516	559	10,66	m
337832	SJ 45	45	240	43	*	*	387	430	473	516	559	10,87	m
337036	SJ 45	45	300	43	301	*	*	430	473	516	559	11,36	m
337836	SJ 45	45	360	43	301	*	*	430	*	516	559	12,51	m
337833	SJ 45	45	400	43	*	*	*	430	*	*	559	13,09	m
379373	SJ 60	60	160	33	*	*	*	*	*	*	429	11,98	m
337857	SJ 60	60	200	33	*	*	*	*	*	*	429	12,19	m
337853	SJ 60	60	220	33	*	*	297	*	*	*	429	12,41	m
337852	SJ 60	60	240	33	231	*	297	330	363	396	429	12,64	m
337860	SJ 60	60	280	33	*	*	*	*	*	*	429	13,02	m
337854	SJ 60	60	300	33	231	*	297	330	363	396	429	13,14	m
337855	SJ 60	60	360	33	231	*	*	330	*	396	429	14,27	m
337856	SJ 60	60	400	33	231	*	*	330	*	396	429	14,84	m
337861	SJ 60	60	450	33	*	*	*	*	*	*	*	15,63	m
337859	SJ 60	60	500	33	*	*	*	*	*	*	*	16,43	m
337877	SJ 90	90	220	23	*	*	207	*	*	*	299	16,49	m
337873	SJ 90	90	240	23	*	*	207	230	253	276	299	17,06	m
337871	SJ 90	90	300	23	161	*	*	230	253	276	299	17,60	m
337874	SJ 90	90	360	23	161	184	*	230	*	276	299	18,38	m
337872	SJ 90	90	400	23	161	*	207	230	*	276	299	18,94	m
337879	SJ 90	90	450	23	*	*	*	*	*	*	*	19,73	m
337880	SJ 90	90	500	23	*	*	*	*	*	*	*	20,48	m

* Peut être commandé sur demande voir tableau „Informations complémentaires“

Construction: Poutres en I

Informations complémentaires pour STEICOjoist

Prestation	Description	Quantité minimum	Prix
Ouverture de paquet	Des poutres sont retirées des paquets à l'usine pour des commandes inférieures à un paquet entier	1 poutre	40,00 € par ouverture (GT 37) max.120,00 € par référence de commande (GT 37)
Découpe de poutres	Découpe de poutres Longueur min. 2,00 m, max. 4,00 m	Paquet entier, une seule longueur	+ 1,00 €/m (GT 29)
Découpe de paquets	Découpe de paquets entiers à la tronçonneuse. Les sections devr ont être redé-coupées proprement avant leur mise en œuvre.	1 paquet	75,00 €/par découpe (GT 37)
STEICOjoist en longueur non standard	Production de poutres en longueur non standard et en hauteur standard (Longueurs 7/8/9/10/11/12/13,00 m)	5 paquets	Surcôte de 0,60 €/m (GT 29)
STEICOjoist en hauteur non standard	Produits en longueur standard et en hauteur non standard (Longueurs 7/8/9/10/11/12/13,00 m) 45 mm: 160 - 400 mm 60/90 mm: 160 - 500 mm	5 paquets	Prix de la hauteur standard supérieure + surcôte de 1,00 €/m (GT 29)



STEICOjoist (poutres préisolées) – Poutres en I pour toitures, planchers et murs


- Marquage CE selon ETA-20/0995
- Membrures en lamibois
- Âme en fibre de bois dur
- Légèreté, stabilité dimensionnelle, grande capacité de charge
- Préservation des ressources grâce à une utilisation optimisée et réduite des matériaux
- Élément de construction porteur pour toitures, murs et planchers
- Âme préisolée pour une section rectangulaire

Poutres préisolées pour toitures et planchers

Art.-Nr.	Type	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Quantité/ paq. [pcs]	Quantité/ paq. [m] (Longueur 7 m)	Quantité/ paq. [m] (Longueur 8 m)	Quantité/ paq. [m] (Longueur 9 m)	Quantité/ paq. [m] (Longueur 10 m)	Quantité/ paq. [m] (Longueur 11 m)	Quantité/ paq. [m] (Longueur 12 m)	Quantité/ paq. [m] (Longueur 13 m)	Prix/unité [€]	Unité
413490	SJ 45	45	160	26	*	*	*	*	*	*	338	11,13	m
379181	SJ 45	45	200	26	*	*	*	*	*	312	338	11,46	m
379184	SJ 45	45	220	26	*	*	234	*	*	312	338	11,66	m
379185	SJ 45	45	240	26	*	*	234	260	286	312	338	11,85	m
379186	SJ 45	45	300	26	182	*	*	260	286	312	338	12,29	m
378245	SJ 45	45	360	26	182	*	*	260	*	312	338	13,33	m
378950	SJ 45	45	400	26	*	*	*	260	*	*	338	13,85	m
381119	SJ 60	60	160	19	*	*	*	*	*	*	247	13,03	m
379285	SJ 60	60	200	19	*	*	*	*	*	*	247	13,22	m
379187	SJ 60	60	220	19	*	*	171	*	*	*	247	13,42	m
378972	SJ 60	60	240	19	133	*	171	190	209	228	247	13,63	m
379189	SJ 60	60	280	19	*	*	*	*	*	*	247	13,97	m
379190	SJ 60	60	300	19	133	*	171	190	209	228	247	14,08	m
379192	SJ 60	60	360	19	133	*	*	190	*	228	247	15,09	m
379106	SJ 60	60	400	19	133	*	*	190	*	228	247	15,61	m
379196	SJ 60	60	450	19	*	*	*	*	*	*	*	16,32	m
379197	SJ 60	60	500	19	*	*	*	*	*	*	*	17,04	m
383784	SJ 90	90	220	13	*	*	117	*	*	*	169	17,36	m
379202	SJ 90	90	240	13	*	*	117	130	143	156	169	17,87	m
379204	SJ 90	90	300	13	91	*	*	130	143	156	169	18,36	m
379205	SJ 90	90	360	13	91	104	*	130	*	156	169	19,06	m
379092	SJ 90	90	400	13	91	*	117	130	*	156	169	19,57	m
379206	SJ 90	90	450	13	*	*	*	*	*	*	*	20,28	m
379207	SJ 90	90	500	13	*	*	*	*	*	*	*	20,95	m

* Peut être commandé sur demande voir tableau „Informations complémentaires“

Construction: Poutres en I

STEICOflex 036 – Isolant semi-rigide pour préisolation de l'âme des poutres en I


- Isolant semi-rigide pour préisolation de l'âme des poutres en I
- Pour une découpe individuelle sur le chantier
- Livraison par palettes et par paquets
- 18 mm pour une largeur de bande de 45 mm, 25 mm pour une largeur de bande de 60 mm
- Pour une largeur de bande de 90 mm, veuillez utiliser 40 mm de STEICOflex 036.

Formats rectangulaires

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. brute [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	Échelonnement	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411011	18	1220	575	chants droits	8 paq. de 30	168,360		Prix par paquet	22	2,79	m ²
411011	18	1220	575	chants droits	8 paq. de 30	168,360		Prix par palette	22	2,54	m ²
411019	25	1220	575	chants droits	8 paq. de 23	129,076		Prix par paquet	22	3,78	m ²
411019	25	1220	575	chants droits	8 paq. de 23	129,076		Prix par palette	22	3,44	m ²

Format des palettes:

1220x575 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



Étanchéité

Système d'étanchéité STEICOMulti

Membranes pour l'intérieur

STEICOMulti membra 5 – Membrane pare-vapeur



- Membrane pare-vapeur pour toitures, murs et planchers
- Particulièrement solide et souple
- Très grande résistance à la déchirure
- Adapté à l'isolation par insufflation
- Ouvert à la diffusion, valeur s_d 5 m

Rouleaux

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	Quantité/pal. [pcs]	Échelonnement	Prix/unité [€]	Unité
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Prix à l'unité	2,59	m ²
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Prix par palette	2,32	m ²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Prix à l'unité	2,59	m ²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Prix par palette	2,32	m ²

STEICOMulti renova – Membrane pare-vapeur hygrovariable



- Pare-vapeur hygrovariable pour toitures, murs et plafonds
- Particulièrement solide et souple
- Très grande résistance à la déchirure
- Adapté à l'isolation par insufflation
- Hygrovariable, valeur s_d 0,40 - 35 m

Rouleaux

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	Quantité/pal. [pcs]	Échelonnement	Prix/unité [€]	Unité
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Prix à l'unité	3,55	m ²
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Prix par palette	3,25	m ²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Prix à l'unité	3,55	m ²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Prix par palette	3,25	m ²

Recommandations produits Membranes pour l'intérieur



STEICOMulti tape P – Bande adhésive avec support en papier renforcé



STEICOMulti tape F – Bande adhésive avec film renforcé



STEICOMulti connect – Mastic-colle pour raccords

Étanchéité: Système d'étanchéité STEICOMulti

Membranes pour l'extérieur

STEICOMulti UDB – Membrane pare-pluie très ouverte à la vapeur d'eau



- Membrane constituée de 3 couches, souple et résistante à la déchirure
- 2 zones autocollantes intégrées
- Étanche à l'air et pare-pluie
- Très ouvert à la diffusion, valeur s_d 0,02 m
- UDB-A, USB-A

Rouleaux

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	Quantité/pal. [pcs]	Échelonnement	Prix/unité [€]	Unité
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Prix à l'unité	3,45	m ²
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Prix par palette	3,15	m ²

STEICOMulti CAP – Membrane autocollante pare-pluie et étanchéité à l'air



- Membrane constituée de 3 couches, souple et résistante à la déchirure
- Sécurité accrue grâce à sa surface autocollante
- Étanche à l'air, ouvert à la diffusion, pare-pluie
- Membrane renforcée sur les deux faces par un voile polypropylène
- Très grande résistance à la déchirure
- Haute résistance à la chaleur et au vieillissement
- Exposition aux intempéries jusqu'à 3 mois
- Très ouverte à la diffusion de vapeur d'eau, valeur s_d 0,20 m

Rouleaux

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	Quantité/pal. [pcs]	Échelonnement	Prix/unité [€]	Unité
400126	30000	1500	45	1080,000	24	Prix à l'unité	8,50	m ²
400126	30000	1500	45	1080,000	24	Prix par palette	8,10	m ²

STEICOMulti CAPclear – Membrane autocollante pare-pluie et étanchéité à l'air



- Aspect transparent
- Double film fonctionnel
- Diffusion variable Valeur S_d 0,3 - 2,7m
- Surface extrêmement antidérapante
- Étanche à l'air et résistant à la pluie battante
- Sécurité maximale grâce à un collage sur toute la surface
- Possibilité d'exposition aux intempéries jusqu'à 3 mois

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	Quantité/pal. [pcs]	Échelonnement	Prix/unité [€]	Unité
424483	50000	1500	75	1875,000	25	Prix à l'unité	8,10	m ²
424483	50000	1500	75	1875,000	25	Prix par palette	7,80	m ²



Étanchéité: Système d'étanchéité STEICOMulti

STEICOMulti cover 5 – Membrane pare-vapeur praticable et imperméable



- Excellente adhérence, même par temps humide
- 2 zones autocollantes intégrées
- Étanche à l'air et pare-pluie
- Très grande résistance à la déchirure
- Ouvert à la diffusion, valeur s_d 5 m

Rouleaux

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m ²]	Surface/pal. nette [m ²]	Quantité/pal. [pcs]	Échelonnement	Prix/unité [€]	Unité
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Prix à l'unité	3,25	m ²
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Prix par palette	2,98	m ²

Recommandations produits Membranes pour l'extérieur



STEICOMulti nail – Bande d'étanchéité pour fixation de membranes



STEICOMulti tape F – Bande adhésive avec film renforcé



STEICOMulti tape black – Bande adhésive ultra forte avec film renforcé



STEICOMulti connect – Mastic-colle pour raccords



Colles et mastics

STEICOMulti tape P – Bande adhésive avec support en papier renforcé




- Pour le collage des joints et raccords des lés de membranes d'étanchéité STEICO ou de panneaux agglomérés
- Colle inaltérable et sans solvant
- Facile à déchirer manuellement
- Bande de protection détachable
- Disponible sous forme de patches pour reboucher les cloisons après l'insufflation d'isolant

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Patches [mm]	Quantité/rouleau [patches]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
358211	40000	60	-	-	10	26,40	pc.

Livraison en rouleau avec patches prédécoupés

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Patches [mm]	Quantité/rouleau [patches]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
358212	40000	200	180*180	222	1	129,50	pc.

Étanchéité: Système d'étanchéité STEICOMulti : Colles et mastics

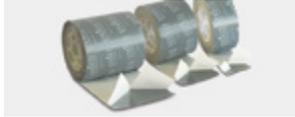STEICOMulti tape F – Bande adhésive avec film renforcé


- Pour le collage des joints entre panneaux isolants en fibre de bois en association avec STEICOMulti primer
- Pour le collage des lés de membranes d'étanchéité STEICO
- Pour le collage de l'interface entre l'isolant STEICOfix et son support
- Colle inaltérable et sans solvant
- Très grande résistance aux UV et aux intempéries
- Mise en œuvre dès -10 °C
- Film de protection souple
- Bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur, facilite le collage des angles

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
330214	25000	60	-	10	19,85	pc.

Livraison en rouleau avec bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
358205	25000	60	20/40	10	26,55	pc.
358210	25000	100	50/50	6	38,00	pc.
356134	25000	150	75/75	4	65,00	pc.

STEICOMulti tape black – Bande adhésive ultra forte avec film renforcé


- Pour le collage des joints avec STEICOuniversal black
- Colle inaltérable sans solvant
- Très grande résistance aux UV et aux intempéries
- Mise en œuvre dès -10 °C
- Peut être enduite
- Bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur, facilite le collage des angles

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
398241	25000	70	20/50	8	29,30	pc.
398242	25000	140	50/20/70	4	58,70	pc.

STEICOMulti primer – Primaire d'accroche sans solvant


- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Améliore l'adhérence de la bande adhésive STEICOMulti tape sur
- supports poreux minéraux ou bois
- Séchage rapide
- Agit en profondeur
- Mise en œuvre dès -10 °C
- Conditionnement en tube pour une utilisation aisée

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Format	Contenance [ml]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
358204	Tube avec embout	1000	6	24,90	pc.



Étanchéité: Système d'étanchéité STEICOMulti : Colles et mastics

STEICOMulti connect – Mastic-colle pour raccords



- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Pour tous raccords des membranes STEICO avec la construction
- Sans solvant
- Ne goutte pas
- Excellente adhérence
- Peut être utilisé en extérieur lors de la rénovation de toitures
- Résiste au gel

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Format	Contenance [ml]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
358202	tubes	600	12	15,40	pc.
358203	cartouches	310	12	9,05	pc.

STEICOMulti fill – Mastic colle pour combler les joints



- Mise en œuvre à l'intérieur comme à l'extérieur
- Permet de reboucher les joints jusqu'à 6 mm, peut être utilisé pour les travaux de réparation
- Sans solvant
- Prise très rapide
- Peut être mis en œuvre sur support humide
- Peut être enduit / résiste aux UV

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Format	Contenance [ml]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
358199	Cartouches	310	12	14,80	pc.

Set d'étanchéité STEICOMulti



- Assortiment de produits pour l'intérieur et l'extérieur
- Contient tous les produits nécessaires à l'étanchéité pour de petites constructions

Art.-Nr.	Mise en œuvre	Quantité/paq. [pcs]	Contenu	Prix/unité [€]	Unité
400874	Intérieur	1	2 rouleaux de STEICOMulti tape P, 60 mm * 25 m 1 rouleau de STEICOMulti tape F, 60 mm * 25 m 3 cartouches de STEICOMulti connect, 310 ml	112,00	pc.
363971	Extérieur	1	2 Rollen STEICOMulti tape F (100 mm x 25m) 1 Flasche STEICOMulti primer (1000 ml)	112,00	pc.

Étanchéité: Système d'étanchéité STEICOMulti : Colles et mastics

STEICOMulti nail – Bande d'étanchéité pour fixation de membranes


- Renforce l'étanchéité au niveau des fixations des contre-lattes lorsque STEICOMulti UDB / STEICOsafe font office de protection temporaire contre les intempéries
- Une face collante
- Résiste à l'usure
- Élasticité élevée
- Étanchéité durable

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
358213	30000	50	10	18,00	pc.
423878	30000	80	6	26,00	pc.

STEICO Bouchons fibre de bois


- Bouchons pour refermer les ouvertures après insufflation et les trous suite à un vissage, par ex. pour fixer deux structures en bois entre elles
- Fermeture sécurisée, les bouchons s'encastrent parfaitement
- Rapide et facile à mettre en œuvre
- Peut être enduit

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Diamètre [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
398626	35	50	100	1,35	pc.
409465	35	68	100	1,45	pc.
342102	35	105	60	1,66	pc.
342106	35	120	50	1,78	pc.



Autres produits d'étanchéité

STEICOMulti box – Kit pour installations techniques



- Kit d'étanchéité pour le montage d'installations électriques dans les murs à ossature bois sans doublage technique
- Peut contenir jusqu'à trois boîtes d'encastrement électrique (profondeur jusqu'à 62 mm)
- Peut être agrandi si nécessaire

Conditionnement en cartons

Art.-Nr.	Profondeur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Contenu	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
395838	65	260	125	1 boîte d'installation + 1 bouchon d'étanchéité DN 20 et DN 32 + 1 gaine 1,30 m DN 20 et 1 gaine 1,30 m DN 32 + 1 fourreau de passage de câbles GD 22 Ø 25 - 32 mm + 1 fourreau de passage de câbles GD 21 Ø 15 - 22 mm	1	49,75	Paq.

Bandes fibre dure STEICO



- Bandes de renforcement lors de l'insufflation d'isolants et de l'utilisation de membranes d'étanchéité ou de pare-vapeur
- Bandes de renforcement pour les chants des chevrons lors de la mise en œuvre d'un pare-vapeur type STEICOMulti renova à cheval sur chevrons
- Peut être fixé avec des agrafes

Conditionnement en paquet

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
357988	2,8	1200	50	25	0,58	m



Étanchéité: Système d'étanchéité STEICOMulti : Isolants pour appuis de fenêtres

Isolants pour appuis de fenêtres

STEICO*fix* – Isolant pour appui de fenêtre



- Panneau en fibre de bois hydrofugé avec membrane imperméable
- Pour une deuxième couche imperméable sous le rebord des fenêtres
- Commandes de paquets entiers uniquement

Format maniable (cale), adapté à la mise en œuvre sur chantier

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Quantité/paq. [m]	Prix/unité [€]	Unité
424175	16	16 (8)	1350	100	10	13,50	16,13	m
424182	20	20 (8)	1350	140	10	13,50	16,35	m
424181	23	23 (8)	1350	180	10	13,50	18,80	m
424183	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	28,41	m
424184	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	30,24	m



Outils

Découpe

STEICO *isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides

GT38



- Pour la découpe rapide, précise et facile des panneaux isolants semi-rigides et rigides
- Scie égoïne électrique Bosch Type GFZ 16-35 AC et lame de tranche ondulée TF350 WM incluses

Art.-Nr.	Longueur de coupe Longueur de coupe perpendiculaire [mm]	Unité
330680	1380,00	pc.

STEICO *Lot scie à isolant et affûteur*

GT38



- Pour une découpe aisée de STEICOflex 036
- Affûteur compris

Art.-Nr.	Format	Prix/unité [€]	Unité
403593	Emballage individuel	45,45	pc.

STEICO *Couteau pour isolants*

GT38



- Couteau à tranche ondulée
- Pour une découpe aisée des panneaux isolants semi-rigides
- Idéal pour la découpe de STEICOflex 036 et STEICOflex 038

Art.-Nr.	Format	Prix/unité [€]	Unité
425592	Emballage individuel avec protection de lame en plastique	65,00	pc.

STEICO *trim* - Aide à la découpe pour isolant

GT38



- Aide à la découpe simple et efficace pour couper les isolants semi-rigides
- Recommandé en complément de la scie à isolant STEICO ou d'autres outils similaires, ainsi que pour la découpe à la scie sauteuse

Art.-Nr.	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/pal. [pcs]	Prix/unité [€]	Unité
420731	78	1250	1000	25	39,00	pc.

Outils: Système d'étanchéité STEICOMulti : Découpe

Forêt de centrage

GT38



- Forêt de centrage pour trépan BK 75 / 105 / 121
- Permet de changer rapidement de trépan de différents diamètres
- Démontage rapide
- Dispositif de serrage-Ø 10 mm

Art.-Nr.	Diamètre de perçage Ø [mm]	usage	Prix/unité [€]	Unité
402944		Convient à la couronne de forage BK 75 / 105 / 121	34,50	pc.

Couronne de forage BK 75 /105 /121

GT38



- Pour panneaux fibre de bois issus des processus humide et sec
- Bois massif, lamibois, OSB, panneaux agglomérés, panneaux de bois surfacés, plaques de plâtre, etc...
- Commander le foret à centrer séparément

Art.-Nr.	Diamètre de perçage Ø [mm]	usage	Prix/unité [€]	Unité
402941	75,00	Panneaux de fibre dure, panneaux isolants en fibre de bois (processus sec et humide)	62,00	pc.
402942	105,00	Panneaux de fibre dure, panneaux isolants en fibre de bois (processus sec et humide)	84,00	pc.
402943	121,00	Panneaux de fibre dure, panneaux isolants en fibre de bois (processus sec et humide)	123,00	pc.

Couronne de forage BK dry

GT38



- Pour panneaux en fibre de bois issus du processus sec
- La pièce de fibre de bois extraite peut être réutilisée en bouchon
- Avec système d'expulsion
- À utiliser sans foret à centrer

Art.-Nr.	Diamètre de perçage Ø [mm]	usage	Prix/unité [€]	Unité
385070	106,50	Panneaux isolants en fibre de bois (processus sec)	330,00	pc.



Outils d'aide à la vente

Présentoirs

Présentoir STEICOMulti standard

GT34



- Présentoir en lamibois, produit de qualité, stable et solide
- Une version avec écran peut être commandée afin de diffuser des vidéos de produits et de mise en œuvre

Présentation de la gamme destinée aux particuliers :

- Gain de place
- Présentation des principaux produits

Art.-Nr.	Format	Dimensions (h * l * p) [mm]	Contenu	Prix/unité [€]	Unité
393055	Présentoir standard	2300*1230*480	1 présentoir	550,00	pc.
393277	Gamme	-	1 carton STEICOMulti primer 1 carton STEICOMulti tape F 60 1 carton STEICOMulti tape F 100 1 carton STEICOMulti tape F 150 1 carton STEICOMulti tape P 60 2 cartons STEICOMulti connect 310 ml 1 carton STEICOMulti fill 1 starter kit intérieur 1 starter kit extérieur 2 rouleaux de STEICOMulti membra 5 2 rouleaux de STEICOMulti renova 2 rouleaux de STEICOMulti UDB	3026,70	pc.
393070	Moniteur vidéo (optionnel)	-	-	180,00	pc.

Présentoir standard: Lors de la première commande, le présentoir est gratuit lorsqu'il est commandé avec la gamme.



Outils d'aide à la vente: Système d'étanchéité STEICOMulti : Présentoirs

Présentoir STEICOMulti pro

GT34



- Présentoir en lamibois, produit de qualité, stable et solide
- Une version avec écran peut être commandée afin de diffuser des vidéos de produits et de mise en œuvre

Présentation de la gamme destinée aux professionnels :

- Présentation des produits conditionnés (cartons)
- Excellente conservation des marchandises

Art.-Nr.	Format	Dimensions (h * l * p) [mm]	Contenu	Prix/unité [€]	Unité
393071	Présentoir pro	2300*1785*480	1 présentoir	730,00	pc.
393418	Gamme	-	3 cartons STEICOMulti primer 3 cartons STEICOMulti tape F 60 3 cartons STEICOMulti tape F 100 3 cartons STEICOMulti tape F 150 3 cartons STEICOMulti tape P 60 3 cartons STEICOMulti connect 310 ml 1 carton STEICOMulti connect 600 ml 3 cartons STEICOMulti fill 1 starter kit intérieur 1 starter kit extérieur 2 rouleaux de STEICOMulti membra 5 2 rouleaux de STEICOMulti renova 2 rouleaux de STEICOMulti UDB	6099,10	pc.
393074	Moniteur vidéo (optionnel)	-	-	180,00	pc.

Présentoir pro: Lors de la première commande, le présentoir est gratuit lorsqu'il est commandé avec la gamme.



Bâches

Bâches STEICO

GT 38



- Bâche pvc de 300 g/m²
- Impression d'un côté, 3 motifs au choix
- Bords renforcés
- Cèllets de 12 mm tous les 50 cm
- Sans accessoire

Art.-Nr.	Description	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Prix/unité [€]	Unité
405820	STEICOprotect L dry Isolation de façade en fibre de bois	2050	2050	90,00	pc.
405826	Isolation en vrac écologique à base de fibre de bois	2050	2050	90,00	pc.
405828	Le système constructif STEICO Isolants écologiques en fibre de bois	2050	2050	90,00	pc.

Maisonnettes

Maisonnettes STEICO

GT 38



- Modèles d'exposition de solutions constructives avec le système STEICO (toiture, mur, plafond, plancher) pour le conseil aux particuliers.

Support de vente pour le professionnel et le particulier

Art.-Nr.	Type	Description	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Profondeur [mm]	Prix/unité [€]	Unité
370100	Rénovation	Poids env. 30 kg, maisonnette montée sur 4 roulettes dont 2 blocables. Le toit peut être démonté pour le transport.	1250	1750	300	675,00	pc.
328832	Neuf	Poids env. 30 kg, maisonnette montée sur 4 roulettes dont 2 blocables. Le toit peut être démonté pour le transport.	1250	1750	300	675,00	pc.

Conditions générales

Livraisons

Conditions de livraison

- Prix non dedouanés, non taxés.
- Livraison par camion complet ou par demi-camion.
- Deux lieux de déchargements maximum par camion complet avec 100,00 € remise à déduire (GT 37) de frais d'ouverture de porte pour un rayon de livraison de 50km et 2,08 € remise à déduire (GT 37) en sus par kilometre de fret supplémentaire
- Formats spéciaux sur demande

Accessoires IDS

- Livraison depuis l'entrepôt logistique directement chez le client ou sur le chantier :
Valeur inférieure à 100,00 € = 45,00 € remise à déduire (GT 37)
Valeur inférieure à 1500,00 € = 70,00 € remise à déduire (GT 37)
À partir de 1500,00 € de valeur nette de la marchandise, frais de port gratuits.
- Achat d'accessoires pour les chargements combinés avec des isolants sans frais d'expédition avec un minimum \geq à 20 unités.
- Pour les livraisons multiples en cas de non-reception, nous facturons 45,00 €/déplacement.
Avis de passage téléphonique impossible.
- Pour toute prise de rendez-vous avec le transporteur nous facturons 16,66 €
- Aucune reprise de marchandise possible.

Ejot / Ejotherm :

- FRANCO de port à partir de 1050,00 € H.T. net par livraison et par commande.
- 60,00 € H.T. de port remise à déduire (GT 37) pour commande comprise entre 515,00 € et 1049,00 € H.T. net
- Minimum de commande de 515 € H.T. net. Pour un montant inférieur, veuillez nous consulter.
- Aucune reprise de marchandise n'est possible.



Conditions de vente

Recommandations

Référez-vous aux documents techniques de nos produits.

Les surcoûts engendrés par les palettes et les livraisons ne sont pas sujets à des remises.

Conditions générales de vente

Les conditions générales de vente et de livraison de STEICO SE sont les seules applicables.

Facturation selon les conditions de vente et accords de prix en vigueur à la date de livraison.

CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON

à utiliser avec les :


- 1 Entrepreneurs au sens du § 14 du code civil allemand (BGB).
- 2 Personnes morales du droit public et des biens propres relevant du droit public; STEICO ci-après dénommé «vendeur», chaque contractant ci-après dénommé «acheteur».
1. **Généralités**
 - 1.1 Seules les conditions générales suivantes constituent la base de tous les actes juridiques, en particulier les contrats de vente. Ceci s'applique également aux futurs actes juridiques. Aucune condition de l'acheteur qui divergerait de nos conditions de vente et de livraison ne saurait être valide ; ceci s'applique également en l'absence de contestation expresse de ladite condition.
 - 1.2 Les offres que nous soumettons à l'acheteur ont pour seule fin de former et conclure un contrat et sont faites sans engagement et uniquement à titre indicatif, à moins que leur caractère obligatoire n'ait été exprimé par écrit.
2. **Prix**
 - 2.1 Sauf accord contraire, les prix s'entendent départ entrepôt, emballage non compris et sont majorés de la TVA légale.
 - 2.2 Toute augmentation des frais affectant la marchandise postérieure à la conclusion du contrat, par exemple suite à une augmentation de la TVA, de l'impôt sur les transports, des frais de douanes, des taxes à l'exportation, des coûts du fret maritime ou à toute autre mesure ou disposition officielle, est à la charge de l'acheteur.
 - 2.3 Le vendeur est autorisé à facturer à l'acheteur toute augmentation de son prix d'achat par rapport au niveau de celui-ci au moment de la conclusion du contrat dans la mesure où ladite augmentation est due à des modifications entrant dans le cadre du point 2.2.
3. **Délai de livraison et retard de livraison**
 - 3.1 Sauf accord contraire, les délais de livraison ne revêtent pas un caractère obligatoire et ne peuvent être considérés que comme des approximations, en particulier dans le cas de livraisons directes depuis l'Asie ou un site outre-mer et des importations dans le cadre d'une livraison directe.
 - 3.2 Dans le cas où notre livraison serait retardée ou rendue impossible en raison de circonstances inévitables ou n'étant pas de notre ressort, nous ne saurions être tenus responsables de la livraison pour la durée de l'empêchement et ses répercussions. Toute demande d'indemnisation à notre encontre est exclue. Si la prestation est retardée ou rendue impossible pendant plus de quatre semaines, les deux parties sont autorisées à se retirer du contrat.
 - 3.3 Le vendeur n'est pas responsable des retards de livraison provoqués par une limitation nationale des importations, comme un contrôle des changes, etc.
4. **Envoi**
 - 4.1 Sauf accord contraire, les frais et risques inhérents à l'envoi des marchandises sont supportés par l'acheteur. L'acheteur reste responsable des risques, même lorsqu'il est convenu d'une livraison en port payé.
 - 4.2 La prestation contractuelle de livraison du vendeur prend fin au moment où il remet la marchandise au transporteur, à la société de logistique ou à toute autre personne chargée du transport.
5. **Retrait et enlèvement**
 - 5.1 En cas d'accord relatif à une livraison à la demande sans échéance précise, la marchandise doit être retirée à la requête du vendeur au plus tard trois mois après la conclusion du contrat. Sauf accord contraire, les prix du vendeur en vigueur à la date du retrait s'appliquent. Dans le cas où les prix du vendeur à la date du retrait seraient supérieurs de plus de 10 % aux prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur serait autorisé sans conséquences juridiques à se retirer du contrat sans tenir compte des conditions de retrait légales.
 - 5.2 Dans le cas où tout ou partie d'une requête entrant dans le cadre du point 5.1 demandant à l'acheteur de retirer la marchandise resterait sans réponse pendant huit jours, le vendeur serait autorisé à facturer la marchandise et à exiger un paiement immédiat dans la mesure où l'acheteur n'est pas autorisé à refuser le retrait en raison d'une disposition légale.
 - 5.3 En cas de refus de retrait non autorisé, la marchandise vendue est entreposée aux frais et risques de l'acheteur. Les frais d'entrepôt et d'entreposage peuvent être facturés. Le vendeur n'est pas tenu de souscrire une assurance incendie.
 - 5.4 Si (indépendamment des cas mentionnés aux points 5.1 à 5.3) la marchandise est vendue départ port, elle doit être retirée dans les trois jours suivant l'arrivée du bateau. La date d'arrivée du bateau est communiquée à l'acheteur avec un préavis raisonnable, au minimum trois jours avant l'arrivée. Si la notification intervient plus tard, le délai indiqué à l'alinéa 1 est prolongé en conséquence.
6. **Conditions de paiement**
 - 6.1 Sauf accord écrit contraire, le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de facturation. Les délais commencent à courir à réception de la facture.
 - 6.2 L'acheteur est au plus tard considéré comme en retard s'il ne paie pas dans les 30 jours suivant l'échéance et la réception d'une facture ou de tout bordereau de paiement comparable, même s'il n'a pas préalablement reçu de rappel.
 - 6.3 Si l'acheteur remplit son obligation de paiement en retard, il est tenu de payer des intérêts moratoires d'un montant supérieur de 9 % au taux d'intérêt de base conformément au § 288 du code civil allemand. Ceci n'affecte pas la recevabilité d'autres demandes d'indemnisation relatives à des dommages.
 - 6.4 L'acheteur n'est autorisé à exercer un droit de compensation que si ses demandes reconventionnelles ont été constatées de manière exécutoire, ne sont pas contestées ou sont reconnues par nos soins. Il est en outre autorisé à exercer un droit de rétention dans la mesure où sa demande reconventionnelle est fondée sur la même relation contractuelle. Toute autre revendication d'un droit de rétention (en particulier le droit de rétention commercial au sens du § 369 du code de commerce allemand (HGB)) est exclue.
 - 6.5 Nous n'acceptons les traites qu'après accord écrit et à titre de paiement. La totalité des coûts incombe à l'acheteur. La réclamation du prix de vente reste en vigueur jusqu'à l'encaissement de la traite.
 - 6.6 Dans le cas d'événements annulant la solvabilité de l'acheteur, nous sommes autorisés à exiger immédiatement le paiement de toute créance encore ouverte et déjà échue et, dans la mesure où le paiement en question n'a pas été effectué dans un délai raisonnable en dépit d'une mise en demeure de payer, à nous retirer du contrat et reprendre la marchandise que nous avons livrée.
- 6.7 En cas de retard de paiement, nous sommes autorisés, à expiration d'un délai raisonnable, à nous retirer du contrat sans avertissement ou à exiger des dommages-intérêts à la place du paiement. La validité de toute autre réclamation n'en est pas affectée, en particulier en cas de retard de paiement.
7. **Réserve de propriété**
 - 7.1 La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement complet de toutes les créances émanant de la relation commerciale avec l'acheteur. Tout paiement fait suite à l'envoi d'une traite établie par nos soins ne prend sa valeur de paiement que lorsque la traite est encaissée par le tiré. Toute marchandise livrée sous réserve de propriété doit être entreposée à l'écart des autres marchandises et protégée et assurée contre les incendies, le vol et la perte.
 - 7.2 Tant que la réserve de propriété est en vigueur, la revente n'est autorisée que dans le cadre d'un échange commercial conforme aux règles. L'acheteur nous cède ses droits émanant de la vente de toute marchandise achetée sous réserve de propriété pour un montant correspondant à la valeur indiquée sur la facture. Il en va de même pour les créances revenant à l'acheteur en cas de destruction ou d'endommagement de marchandises assurées achetées sous réserve de propriété ou pour tout autre motif juridique.
 - 7.3 Les traitements ou transformations de l'objet de la vente sont toujours réalisés pour nous. Si l'objet de la vente est traité avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons un droit de copropriété sur le nouvel objet proportionnellement à la valeur de l'objet de la vente par rapport aux autres objets au moment du traitement. Si l'objet de la vente est mélangé ou amalgamé avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons un droit de copropriété sur le nouvel objet proportionnellement à la valeur de la valeur des objets ayant subi un traitement dans la mesure où la marchandise achetée sous réserve de propriété a été traitée avec d'autres matériaux ne nous appartenant pas.
 - 7.4 Il incombe à l'acheteur de faire état de notre droit de propriété en cas de saisie ou d'intervention d'un tiers.
 - 7.5 Nous nous engageons à libérer les garanties qui nous reviennent à la demande du client, dans la mesure où la valeur réalisable de nos garanties excède de plus de 10 % les créances à couvrir ; la sélection des garanties à libérer nous incombe.
8. **Garantie des défauts / limitation de responsabilité**
 - 8.1 L'acheteur doit examiner la marchandise immédiatement après la livraison par le vendeur. Cette opération doit toujours se dérouler lors du déchargement de la marchandise. Celle-ci est emballée de manière à permettre une détection immédiate des dommages dus au transport. Si l'examen révèle un dommage, l'acheteur doit le signaler sans délai. Les dommages n'étant pas détectables tout de suite doivent être signalés aussitôt après leur découverte. Toute réclamation doit revêtir la forme écrite. Suite à une réclamation valide, nous pouvons faire inspecter immédiatement la marchandise endommagée par un mandataire.
 - 8.2 Selon notre choix, nous remplacerons ou réparerons les marchandises dont il peut être prouvé qu'elles ont été livrées endommagées. Dans le cas où ni une réparation ni un remplacement ne seraient possibles ou raisonnables, l'acheteur pourrait faire valoir les autres actions en garantie. Cela s'applique également suite à deux échecs de réparation.
 - 8.3 Tout droit relatif à un dommage / à une garantie expire au bout d'un an. Les dispositions légales s'appliquent en ce qui concerne le début de la prescription. En cas de recours relatif à la livraison conformément aux § 478 et 479 du code civil allemand, le délai de prescription reste inchangé ; il s'élève à cinq ans, calculés à compter de la livraison de la marchandise défectueuse.
 - 8.4 Pour les dommages portant atteinte à la vie, au corps ou à la santé, notre responsabilité est engagée conformément aux dispositions légales. Pour les autres dommages, notre responsabilité n'est engagée qu'en cas de préméditation ou de négligence grave (sous réserve de l'alinéa 3). Pour les autres dommages résultant de négligence qui reposent sur la violation d'une obligation essentielle du contrat, notre responsabilité est également engagée, mais elle se limite toutefois aux dommages prévisibles. Les précédentes règles de limitation de responsabilité s'appliquent aux droits juridiques aussi bien que contractuels, en particulier les droits à dommages-intérêts en raison des règles régissant la garantie. La définition de responsabilité donnée par la loi sur la responsabilité des produits n'est pas affectée par les règles précédentes.
9. **Traitement des données**

Nous sommes autorisés à traiter les données concernant l'acheteur et relatives aux relations commerciales ou en rapport avec celles-ci conformément à la loi Informatique et libertés, qu'elles proviennent de l'acheteur lui-même ou d'un tiers.
10. **Lieu d'exécution et tribunal compétent**
 - 10.1 Le lieu d'exécution de nos livraisons est Feldkirchen. Ce lieu d'exécution ne change pas, même si nous prenons en charge l'envoi de la marchandise ou si nous livrons franco lieu de réception.
 - 10.2 Le lieu d'exécution du paiement par l'acheteur est Feldkirchen.
 - 10.3 Le tribunal compétent exclusif pour tout litige, y compris en cas de réclamation concernant la marchandise ou de plainte relative aux traites, aux chèques, à la propriété et à la possession, est celui de Munich. Ceci ne s'applique pas dans la mesure où il existe une autre compétence légale exclusive impérative.
 - 10.4 Le droit de la République fédérale d'Allemagne s'applique à toutes les relations juridiques entre nous et notre partenaire contractuel, à l'exclusion des domaines régis par la convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale (CISG), même si le siège social ou le domicile du partenaire contractuel se trouve à l'étranger.

Carte des secteurs commerciaux: Interlocuteurs

Carte des secteurs commerciaux

Interlocuteurs

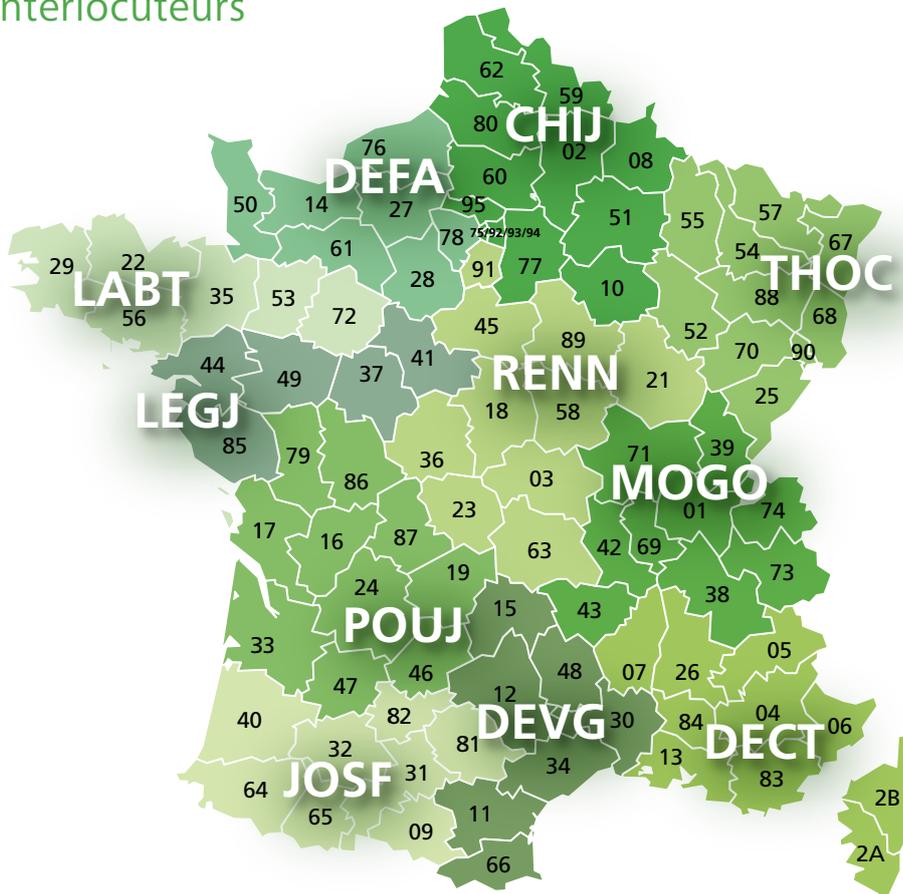

STEICO Brumath

Téléphone : 03 88 11 25 70 / Fax : 03 88 11 25 71 / contact@steico.com


Pour vos commandes : commandes@steico.com

- DEFA : Secteur Anaïs de FLORE a.deflore@steico.com
- DEVG : Secteur Gauthier Devillers g.devillers@steico.com
- CHIJ : Secteur Jérôme CHIARELLI j.chiarelli@steico.com
- LEGJ : Secteur Julien LE GOUAS j.legouas@steico.com
- THOC : Secteur Caroline THOMAS c.thomas@steico.com
- RENN : Secteur Nicolas RENAUDIN n.renaudin@steico.com
- MOGO : Secteur Olivier MOGNON o.mognon@steico.com
- POUJ : Secteur Jean-Claude POURET jc.pouret@steico.com
- JOSF : Secteur Franck JOSCHT f.joscht@steico.com
- DECT : Secteur Thierry DE CLERCQ t.declercq@steico.com
- LABT : Secteur Thomas LABAT t.labat@steico.com

Glossaire

- GTGroupe Tarifaire
- Pcs.....Pièces
- Paq.....Paquet
- Pal.....Palette
- Ø.....Diamètre
- Emb.....Emballage
- L.....Longueur
- l.....Largeur
- p.....Profondeur
- e.....Épaisseur
- R+L.....Rainures et Languettes
- QMC.....quantité minimale de commande



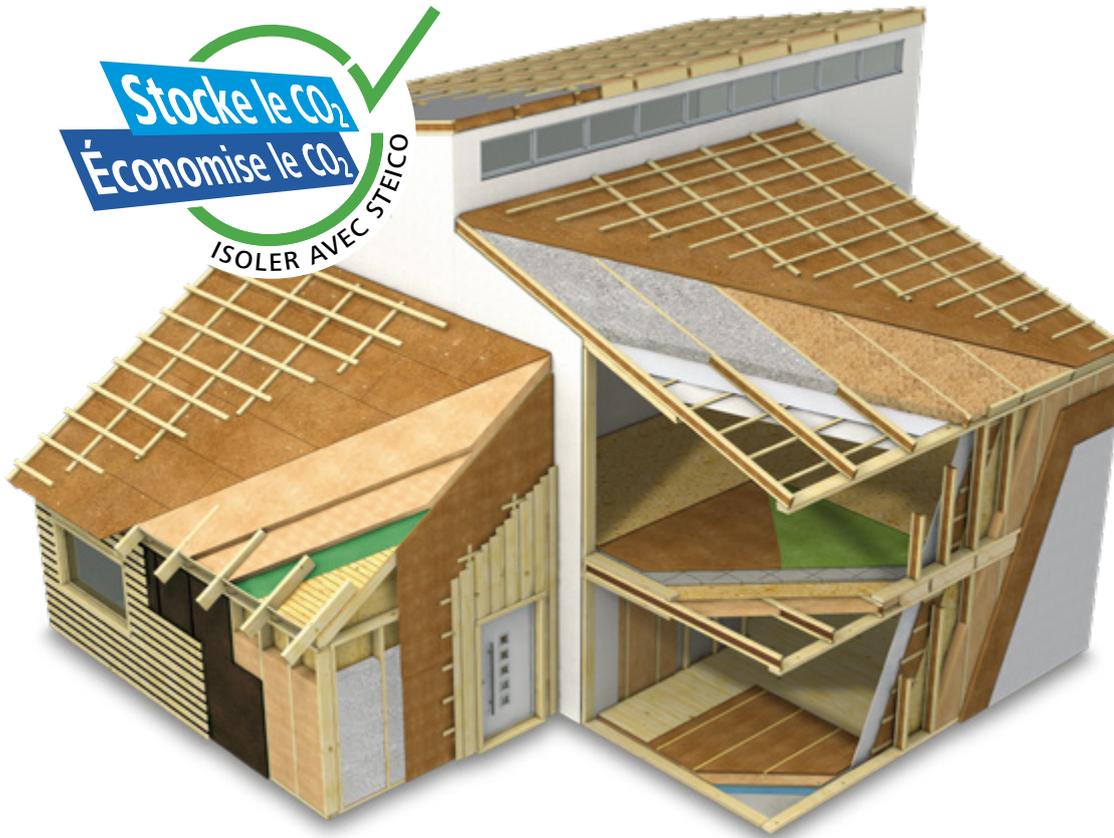

Le système constructif par nature

Nous passons 80% de notre temps dans des pièces closes. Mais sommes-nous toujours conscients de ce qui nous entoure? STEICO s'est fixé pour mission de développer des produits pour la construction qui répondent à la fois aux besoins de l'Homme mais aussi de la nature. Nos produits sont donc issus de matières premières renouvelables et dépourvus d'additifs potentiellement nocifs. Ils permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et contribuent au confort hygrothermique de l'habitat, bénéfique pour tous et en particulier pour les

personnes souffrant d'allergies. Les matériaux de construction et les isolants STEICO sont dotés de nombreux labels de qualité. Ainsi le sigle PEFC vous garantit une exploitation durable et respectueuse de l'environnement de la ressource bois. Le sigle IBR® (Institut für Baubiologie in Rosenheim) et l'affiliation à l'IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) confirment que les produits STEICO ne sont pas nocifs pour la santé et l'environnement. STEICO s'engage pour la qualité et la sécurité des générations à venir.



Votre revendeur agréé :

FR

www.steico.com

STEICO France SAS | 22 rue des Roses - 67170 Brumath | Courriel : contact@steico.com
 Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30, 85622 Feldkirchen, Allemagne