

Tarif professionnel HT

Produits pour la construction saine
issus de matériaux naturels renouvelables

Tarif professionnel
au 1^{er} mars 2022




STEICO
Le système constructif par nature



Sommaire

Isolation 4

Système d'isolation de toiture

Panneaux de sous-toiture	4
STEICO <i>universal</i> – Panneau pare-pluie pour toitures et façades	4
STEICO <i>duo dry</i> – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit	5
STEICO <i>universal dry</i> – Panneau pare-pluie pour toitures et façades	5
STEICO <i>special dry</i> – Panneau pare-pluie pour toitures et façades	6
STEICO <i>safe</i> – Panneau pour toiture à faible pente et pour utilisation derrière revêtement brique	6
Sarking	7
STEICO <i>therm dry</i> – Isolant rigide	7
STEICO <i>therm</i> – Isolant rigide	8
Toitures plates	9
STEICO <i>roof dry</i> – Isolant support d'étanchéité	9
STEICO <i>roof dry</i> – Isolant penté	9
STEICO <i>roof dry</i> – Panneau avec noue ou arêtier	9
STEICO <i>roof dry</i> – Isolant fond de chéneau 1/4%	10

Systèmes d'isolation pour façades ventilées

Façade ossature bois avec parement continu	11
STEICO <i>universal</i> – Panneau pare-pluie pour toitures et façades	11
STEICO <i>duo dry</i> – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit	11
STEICO <i>universal dry</i> – Panneau pare-pluie pour toitures et façades	12
STEICO <i>special dry</i> – Panneau pour façades ventilées	12
Façade bois massif avec parement continu	13
STEICO <i>therm dry</i> – Isolant rigide	13
Façade avec revêtement brique	14
STEICO <i>safe</i> – Panneau pour toiture à faible pente et pour utilisation derrière revêtement brique	14
Claire-voie	14
STEICO <i>universal black</i> – Panneau bitumé pour utilisation derrière mur rideau	14

Isolation de parties creuses

Isolants semi-rigides	15
STEICO <i>flex 036</i> – Isolant semi-rigide en fibre de bois	15
STEICO <i>flex 038</i> – Isolant semi-rigide en fibre de bois	16
Isolation en vrac	17
STEICO <i>zell</i> – Isolation en fibre de bois en vrac	17
STEICO <i>floc</i> – Isolation en ouate de cellulose en vrac	17
Bouchons fibre de bois STEICO	17
Bandes de fibre dure STEICO	18

Isolation des combles

STEICO <i>top</i> – Isolation du plancher des combles	18
---	----

Installations techniques

STEICO <i>install</i> – Isolation des doublages techniques	19
STEICO <i>multi box</i> – Kit pour installations techniques	19

Planchers

Isolation thermo-acoustique	20
STEICO <i>therm SD</i> – Isolants phoniques	20
STEICO <i>therm</i> – Isolant rigide	20
STEICO <i>base</i> – Isolant pour plancher résistant à la compression	20
STEICO <i>isorel</i> – Panneau fibre de bois standard	21
STEICO <i>floor</i> – Isolant sous parquet massif	21
STEICO <i>soundstrip</i> – Bandes résilientes en fibre de bois	21

Sous-couches

Isolation phonique	22
STEICO <i>underfloor</i> – Sous-couche acoustique sous parquets massifs ou flottants	22

ITE 23

Construction	23
--------------------	----

Supports d'enduit STEICO

ITE STEICO Timber	24
STEICO <i>protect dry</i> – Panneau isolant support d'enduit	24
STEICO <i>protect</i> – Panneau isolant support d'enduit	25
STEICO <i>duo dry</i> – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit	25
ITE STEICO Mineral	26
STEICO <i>protect L dry</i> – Panneau isolant support d'enduit pour maçonnerie	26
STEICO <i>protect</i> – Panneau isolant support d'enduit	26
Système d'enduit STEICOsecure	27
Accessoires STEICOsecure	31
STEICOinternal Support d'enduit pour l'isolation intérieure	43

Matériaux dérivés du bois 45

Panneaux dérivés du bois

STEICO <i>isorel</i> – Panneau fibre de bois standard	45
STEICO <i>phaltext</i> – Panneau en fibre de bois bitumineux	45
STEICO <i>core dry</i> – Remplissage de porte écologique	45

Construction 46

Lambois (LVL)

STEICO <i>LVL R</i> – Lamibois	46
STEICO <i>LVL X Rimboard</i> – Ceinture périphérique en lamibois <i>LVL X</i>	46
STEICO <i>GLVL R</i> – Poutres en LVL de grande section	47
STEICO <i>GLVL R</i> – Lisses hautes et basses	47

Poutres en I

STEICO <i>joist</i> – Poutres en I pour toitures, planchers et murs	48
STEICO <i>flex 036</i> – Isolant semi-rigide pour préisolation de l'âme de STEICO <i>joist</i>	49

Étanchéité 50

Système d'étanchéité STEICOmulti

Membranes pour l'intérieur	50
STEICO <i>multi membra 5</i> – Membrane pare-vapeur	50
STEICO <i>multi renova</i> – Membrane pare-vapeur hygrovariable	50
Membranes pour l'extérieur	51
STEICO <i>multi UDB</i> – Membrane pare-pluie très ouverte à la vapeur d'eau	51
STEICO <i>multi CAP</i> – Membrane autocollante pare-pluie et étanchéité à l'air	51
STEICO <i>multi cover 5</i> – Membrane pare-vapeur praticable et imperméable	51
Colles et mastics	52
Autres produits d'étanchéité	55
Isolants pour appuis de fenêtres	56

Outils 57


Découpe et perçage	57
--------------------------	----

Outils d'aide à la vente 59

Présentoirs	59
Bâches	60
Modèles maisonnettes	60

Conditions générales 61

Livraison Benelux	61
Glossaire	61

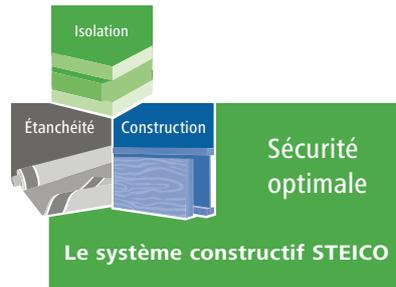

STEICO, le système constructif par nature

Isolation, étanchéité, structure – des solutions écologiques pour le toit, le plancher, les murs et la façade



λ_D 0,036

Isolants semi-rigides

Excellente protection contre le froid et la chaleur – les panneaux isolants STEICO sont simples à mettre en œuvre et s'adaptent facilement aux formes des contours.



Isolants rigides en fibre de bois

Panneaux issus des processus sec et humide. STEICO dispose de la gamme la plus large du marché :

- Panneaux de sous-toiture
- Panneaux support d'enduit
- Isolants rigides pour toitures, murs et planchers



Isolants en vrac

Particulièrement économique et rapide à mettre en œuvre – STEICO vous propose des isolants en vrac écologiques en fibre de bois ou en cellulose.



Isolation Thermique par l'Extérieur

Gamme d'enduits STEICOsecure : système d'enduits et de panneaux fibre de bois compatibles et certifiés - pour constructions bois et maçonneries.



Lamibois (LVL)

Le lamibois (Laminated Veneer Lumber / LVL) est un matériau particulièrement résistant, disponible en une grande variété de formats.



Poutres en I

Les poutres en I combinent légèreté et rendement énergétique élevé – elles sont idéales pour les constructions à basse énergie et les maisons passives.



Étanchéité du bâtiment

Pare-vapeur, écran de sous-toiture, mastic-colle ou accessoires – STEICO dispose d'une gamme complète de produits destinés à l'étanchéité du bâtiment.




Demandez des produits certifiés FSC®.

Isolation

Système d'isolation de toiture

Panneaux de sous-toiture

Notices de pose et cahiers de construction sont disponibles sur steico.com

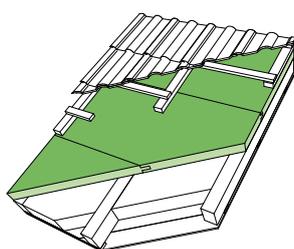

Recommandations produits Panneaux de sous-toiture



STEICOmultipaper F
Bande adhésive avec film renforcé | Page 52



STEICOmultiprimer
Mastic colle pour le bouchage des joints | Page 53

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICUniversal](#)

STEICUniversal – Panneau pare-pluie pour toitures et façades



GT 10



- Panneau pour sous-toitures et murs ouvert à la diffusion
- Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
- Le grand format contribue au contreventement selon l'admission allemande AbZ Z-9.1-826
- Fabriqué en processus humide
- Env. 270 kg/m³, λ_D 0,048

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

22	2.230 ^{a)}	600	R+L	104	139,152	134,761	10,27
22	2.230 ^{a)}	600	biseauté	104	139,152	134,761	10,27
35	2.230 ^{a)}	600	R+L	64	85,632	81,144	14,90
35	2.230 ^{a)}	600	biseauté	64	85,632	81,144	14,90
60	2.230 ^{a)}	600	R+L	36	48,168	45,644	25,70

Panneaux grand format contribuant au contreventement selon l'admission allemande AbZ Z-9.1-826, adaptés à la préfabrication

35	2.800 ^{b)}	1.200	R+L	33	110,880	107,601	15,53
35	2.800 ^{b)}	1.250	chants droits	33	115,500		15,53

a) Format des palettes : env. 2,25*1,20*1,22m; 24 pal./camion

b) Format des palettes : env. 2,80*1,25*1,22m; 16 pal./camion

Isolation: Système d'isolation de toiture: Panneaux de sous-toiture

STEICO*duo dry* – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit



- Panneau pour sous-toitures et murs, pare-pluie, support d'enduit en fibre de bois
- Fabriqué en processus sec
- env. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Panneaux combinés pour murs et toitures

40	2.230 ^{a)}	600	R+L	56	74,928	71,001	15,50
40	2.550 ^{b)}	600	R+L	56	85,680	81,305	15,50
60	2.230 ^{a)}	600	R+L	36	48,168	45,644	23,77
60	2.550 ^{b)}	600	R+L	38	58,140	55,171	23,77
60	2.550 ^{b)}	1.175	R+L	19	56,929	55,171	23,77

Formats XXL pour la construction d'éléments préfabriqués

40	3.000 ^{c) d)}	2.500	chants droits	28	210,000		18,77
40	6.000 ^{d) e)}	2.500	chants droits	15	225,000		18,77
60	3.000 ^{c)}	2.500	chants droits	19	142,500		28,14
60	6.000 ^{d) e)}	2.500	chants droits	10	150,000		28,14

STEICO*universal dry* – Panneau pare-pluie pour toitures et façades



- Panneau pour sous-toitures et murs ouvert à la diffusion
- Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
- Fabriqué en processus sec
- 35 mm : env. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 60-100 mm : env. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

35	2.230 ^{a)}	600	R+L	64	85,632	81,144	15,50
60	1.880 ^{f)}	600	R+L	38	42,864	40,532	23,20
80	1.880 ^{f)}	600	R+L	28	31,584	29,866	30,96
100	1.880 ^{f)}	600	R+L	22	24,816	23,466	38,67

**Recommandations produits
Panneaux de sous-toiture**



STEICOmuli tape black
Bande adhésive avec film renforcé | [Page 52](#)



STEICOmuli UDB
Écran de sous-toiture étanche à l'air et très ouvert à la diffusion | [Page 51](#)



STEICOmuli nail
Bande d'étanchéité pour fixation de membranes | [Page 54](#)



STEICOmuli connect
Mastic-colle pour raccords | [Page 53](#)



Set d'étanchéité STEICOmuli
pour l'extérieur | [Page 54](#)

Informations produits

↓ Disponible en ligne

Fiche technique
[STEICO*universal dry*](#)

a) Format des palettes : env. 2,25*1,20*1,22 m; 24 pal./camion
 b) Format des palettes : env. 2,56*1,22*1,22 m; 20 pal./camion
 c) Format des palettes : env. 3,00*2,50*1,30 m; 8 pal./camion
 d) Produit non stocké – délai sur demande
 e) Format des palettes : env. 6,00*2,50*0,75 m; 6 pal./camion; Produit non stocké – délai sur demande
 f) Format des palettes : env. 1,89*1,22*1,22 m; 28 pal./camion

Isolation: Système d'isolation de toiture: Panneaux de sous-toiture

Recommandations produits
Panneaux de sous-toiture

STEICOMulti tape black
 Bande adhésive avec film renforcé | Page 52

STEICOMulti tape F
 Bande adhésive avec film renforcé | Page 52

STEICOMulti UDB
 Écran de sous-toiture étanche à l'air et très ouvert à la diffusion | Page 51

STEICOMulti nail
 Bande d'étanchéité pour fixation de membranes | Page 54

STEICOMulti connect
 Mastic-colle pour raccords | Page 53

Set d'étanchéité STEICOMulti
 pour l'extérieur | Page 54

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOsafe](#)
STEICOsafedry – Panneau pare-pluie pour toitures et façades


GT 11



- Panneau pour sous-toitures et murs ouvert à la diffusion
- Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

60	2.230 ^{a)}	600	R+L	36	48,168	45,644	20,29
80	2.230 ^{a)}	600	R+L	28	37,464	35,501	26,47
100	2.230 ^{a)}	600	R+L	22	29,436	27,893	33,10
120	1.880 ^{b)}	600	R+L	18	20,304	19,199	39,71
140	1.880 ^{b)}	600	R+L	16	18,048	17,066	46,32
160	1.880 ^{b)}	600	R+L	14	15,792	14,933	52,95
180	1.880 ^{b)}	600	R+L	12	13,536	12,800	59,56
200	1.880 ^{b)c)}	600	R+L	12	13,536	12,800	66,18

STEICOsafesafe – Panneau pour toiture à faible pente et pour utilisation derrière revêtement brique


GT 12



- Panneau de sous-toiture avec écran pare-pluie ouvert à la diffusion
- et bande autocollante intégrés
- Imperméabilité renforcée pour toitures à faible pente > 5°
- Peut être utilisé derrière un parement maçonné (formats XXL)
- Fabriqué en processus sec
- 40 mm : env. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | 60-100 mm : env. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | 120-160 mm : env. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

40	2.230 ^{a) d)}	600	R+L	56	74,928	71,001	36,23
60	2.230 ^{a) d)}	600	R+L	36	48,168	45,644	40,25
80	2.230 ^{a)}	600	R+L	28	37,464	35,501	45,71
100	2.230 ^{a) e)}	600	R+L	22	29,436	27,893	51,58
120	1.880 ^{b) c)}	600	R+L	18	20,304	19,199	55,60
140	1.880 ^{b) c)}	600	R+L	16	18,048	17,066	60,95
160	1.880 ^{b)}	600	R+L	14	15,792	14,933	71,08

Formats XXL pour la construction d'éléments préfabriqués

40	2.800 ^{f)}	1.250	chants droits	28	98,000		36,08
60	2.800 ^{f)}	1.250	chants droits	19	66,500		39,48

a) Format des palettes : env. 2,25*1,20*1,22m; 24 pal./camion

b) Format des palettes : env. 1,89*1,22*1,22m; 28 pal./camion

c) Produit non stocké – délai sur demande

d) Peut être mis en œuvre derrière parement

e) Produit non stocké – délai sur demande

f) Format des palettes : env. 2,80*1,25*1,30m; 16 pal./camion; Épaisseurs 80-160mm sur demande


Isolation: Système d'isolation de toiture: Sarking

Sarking

STEICO^{therm} dry – Isolant rigide



- Panneau isolant aux multiples applications
- Particulièrement léger et robuste
- Fabriqué en processus sec
- env. 110 kg/m³, λ_D 0,037

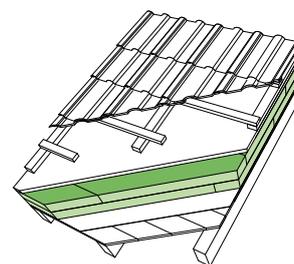

Pour utilisation avec
panneau de sous-toiture /
écran de sous-toiture

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables avec chants droits

60	1.350 a)	600	chants droits	38	30,780		15,47
80	1.350 a)	600	chants droits	28	22,680		20,65
100	1.350 a)	600	chants droits	22	17,820		25,77
120	1.350 a)	600	chants droits	18	14,580		31,06
140	1.350 a)	600	chants droits	16	12,960		35,97
160	1.350 a)	600	chants droits	14	11,340		41,23
180	1.350 a)	600	chants droits	12	9,720		46,25
200	1.350 a)b)	600	chants droits	12	9,720		51,54
220	1.350 a)b)	600	chants droits	10	8,100		57,88
240	1.350 a)b)	600	chants droits	10	8,100		63,19
260	1.350 a)b)	600	chants droits	8	6,480		68,26
280	1.350 a)b)	600	chants droits	8	6,480		73,53
300	1.350 a)b)	600	chants droits	8	6,480		78,78

Formats maniables avec feuillures

140	1.350 a)	600	feuillures	16	12,960	12,496	36,88
160	1.350 a)	600	feuillures	14	11,340	10,934	42,14
180	1.350 a)	600	feuillures	12	9,720	9,372	47,38
200	1.350 a)	600	feuillures	12	9,720	9,372	53,74
220	1.350 a)	600	feuillures	10	8,100	7,810	59,10
240	1.350 a)	600	feuillures	10	8,100	7,810	64,53

Formats maniables avec rainures et languettes

60	1.880 c)d)e)f)	600	R+L	38	42,864	40,532	18,17
80	1.880 c)e)f)	600	R+L	28	31,584	29,866	23,67
100	1.880 c)e)	600	R+L	22	24,816	23,466	29,15
120	1.880 c)e)	600	R+L	18	20,304	19,199	34,40
140	1.880 c)e)	600	R+L	16	18,048	17,066	39,82
160	1.880 c)	600	R+L	14	15,792	14,933	45,45
180	1.880 c)g)	600	R+L	12	13,536	12,800	51,18
200	1.880 c)	600	R+L	12	13,536	12,800	56,91
220	1.880 c)g)	600	R+L	10	11,280	10,666	62,43
240	1.880 c)g)	600	R+L	10	11,280	10,666	68,24

Recommandations produits Sarking



STEICO^{universal} dry
Panneau pare-pluie pour toitures et façades | Page 5



STEICO^{multi} cover 5
Membrane pare-vapeur pratique et imperméable | Page 51



STEICO^{multi} tape F
Bande adhésive avec film renforcé | Page 52



STEICO^{multi} connect
Mastic-colle pour raccords | Page 53

Informations produits

↓ Disponible en ligne

Fiche technique STEICO^{therm} dry

Prescriptions de mise en œuvre STEICO^{therm} dry

a) Format des palettes : env. 1,35*1,20*1,30 m; 40 pal./camion

b) Commande par camion complet

c) Format des palettes : env. 1,89*1,22*1,22 m; 28 pal./camion

d) Non adapté à l'insufflation

e) Selon l'agrément allemand AbZ 33.47-1581 pour le système STEICO^{secure} Timber, les panneaux rainures et languettes sont à utiliser pour la première couche de panneaux

f) Mise en œuvre sur support continu uniquement

g) Produit non stocké – délai sur demande

Recommandations produits Sarking



STEICOmuli UDB
Écran de sous-toiture étanche à l'air et très ouvert à la diffusion
| Page 51



STEICOmuli nail
Bande d'étanchéité pour fixation de membranes | Page 54



STEICOisoflex cut combi
Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides | Page 57

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOtherm](#)

STEICOtherm – Isolant rigide



GT 16



- Panneau isolant aux multiples applications
- Particulièrement léger et robuste
- Fabriqué en processus humide
- env. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables avec chants droits

40	1.350 ^{a)}	600	chants droits	56	45,360		10,34
60	1.350 ^{a)}	600	chants droits	38	30,780		15,50
80	1.350 ^{a)}	600	chants droits	28	22,680		20,67
100	1.350 ^{a)}	600	chants droits	22	17,820		25,83
120	1.350 ^{a)}	600	chants droits	18	14,580		31,00
140	1.350 ^{a)}	600	chants droits	16	12,960		36,16
160	1.350 ^{a)}	600	chants droits	14	11,340		41,32
180	1.350 ^{a)}	600	chants droits	12	9,720		46,48
200	1.350 ^{a)}	600	chants droits	12	9,720		53,12

Formats maniables avec rainures et languettes (utilisation avec panneau ou écran de sous-toiture)

100	1.880 ^{b)}	600	R+L	22	24,816	23,466	30,31
120	1.880 ^{b)}	600	R+L	18	20,304	19,199	36,37
140	1.880 ^{b)}	600	R+L	16	18,048	17,066	42,44
160	1.880 ^{b)}	600	R+L	14	15,792	14,933	48,48

a) Format des palettes : env. 1,35*1,20*1,30m; 40 pal./camion

b) Format des palettes : env. 1,89*1,22*1,29m; 28 pal./camion; Produit non stocké – délai sur demande

Toitures plates

STEICRoof dry – Isolant support d'étanchéité

 GT 23



- Idéal pour l'isolation sous membrane pour toitures plates
- Résistance à la compression 100 kPa (Résistance plus élevée possible pour commandes de 2 camions ou plus)
- Adapté à l'isolation avec pente intégrée
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

60	800 a)	800	chants droits	38	24,320	20,19
80	800 a)	800	chants droits	28	17,920	25,19
100	800 a)	800	chants droits	22	14,080	31,33
120	800 a)	800	chants droits	18	11,520	38,15
140	800 a)	800	chants droits	16	10,240	43,24
160	800 a)	800	chants droits	14	8,960	47,81
180	800 a) b)	800	chants droits	12	7,680	59,14
200	800 a) b)	800	chants droits	12	7,680	63,81

STEICRoof dry – Isolant penté

 GT 24




- Idéal pour l'isolation sous membrane pour toitures plates
- Résistance à la compression élevée
- Adapté à l'isolation avec pente intégrée
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Propriété	Prix/m ³ [€]
Confection en fonction de l'inclinaison ^{c)}	490,00


STEICRoof dry – Panneau avec noue ou arêtier

 GT 24

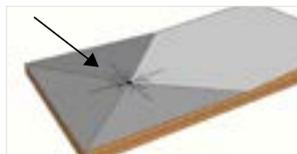

- Idéal pour l'isolation sous membrane pour toitures plates
- Résistance à la compression élevée
- Adapté à l'isolation avec pente intégrée
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Propriété	Prix/m ³ [€]
Confection en fonction de l'inclinaison ^{c)}	520,00

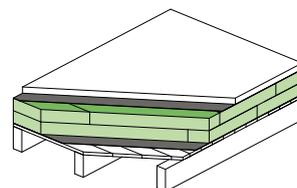

Recommandations produits Toitures plates



STEICmulti CAP
Membrane autocollante pare-pluie et étanchéité à l'air | Page 51



STEICisoflex cut combi
Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides | Page 57

Informations produits

[↓ Disponible en ligne](#)

[Fiche technique STEICRoof dry](#)

a) Format des palettes : env. 1,60*0,80*1,22m; 48 pal./camion; Confection comme isolant penté sur demande


b) Produit non stocké – délai sur demande

c) Emballé sur palette jetable 1.000 * 1.200 mm avec bâche et film plastique

Isolation: Système d'isolation de toiture: Toitures plates

STEICOr^{oof} dry – Isolant fond de chéneau 1/4%

GT24

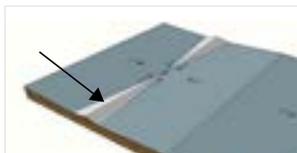

- Idéal pour l'isolation sous membrane pour toitures plates
- Résistance à la compression élevée
- Adapté à l'isolation avec pente intégrée
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Type	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Prix/pièce [€]
------	---------------	--------------	----------------

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

K1	800	200	42,16
K2	1.600	400	54,90
K3	2.400	600	62,35
K4	3.200	800	74,97
K5	4.000	1.000	94,90
K6	4.800	1.200	119,26
K7	5.600	1.400	151,16
K8	6.400	1.600	195,06
K9	7.200	1.800	239,86
K10	8.000	2.000	319,10
K11	8.800	2.200	413,52
K12	9.600	2.400	525,30
K13	10.400	2.600	655,54
K14	11.200	2.800	806,40
K15	12.000	3.000	976,86
K16	12.800	3.200	1.143,85
K17	13.600	3.400	1.356,92
K18	14.400	3.600	1.594,38
K19	15.200	3.800	1.858,36
K20	16.000	4.000	2.148,83
K21	16.800	4.200	2.468,97

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOr^{oof} dry](#)

Frais logistiques

Logistique et frais de port sur demande pour les produits du groupe tarifaire 24.

Systèmes d'isolation pour façades ventilées

Façade ossature bois avec parement continu

STEICO*universal* – Panneau pare-pluie pour toitures et façades



- Panneau pare-pluie pour toitures et façades ouvert à la diffusion
- Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
- Grand format contribue au contreventement (admission allemande AbZZ-9.1-826)
- Fabriqué en processus humide
- env. 270 kg/m³, λ_D 0,048
- Pour les autres formats, voir [Panneaux de sous-toiture](#)

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

22	2.230 ^{a)}	600	R+L	104	139,152	134,761	10,27
22	2.230 ^{a)}	600	biseauté	104	139,152	134,761	10,27
35	2.230 ^{a)}	600	R+L	64	85,632	81,144	14,90
35	2.230 ^{a)}	600	biseauté	64	85,632	81,144	14,90

Grand format contribuant au contreventement (admission allemande AbZ Z-9.1-826), pour la préfabrication

35	2.800 ^{b)}	1.200	R+L	33	110,880	107,601	15,53
35	2.800 ^{b)}	1.250	chants droits	33	115,500		15,53

STEICO*duo dry* – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit



- Panneau pare-pluie pour toitures et façades ouvert à la diffusion
- Fabriqué en processus sec
- env. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Panneaux combinés pour murs et toitures


40	2.230 ^{a)}	600	R+L	56	74,928	71,001	15,50
40	2.550 ^{c)}	600	R+L	56	85,680	81,305	15,50
60	2.230 ^{a)}	600	R+L	36	48,168	45,644	23,77
60	2.550 ^{c)}	600	R+L	38	58,140	55,171	23,77
60	2.550 ^{c)}	1.175	R+L	19	56,929	55,171	23,77

Formats XXL pour la construction d'éléments préfabriqués

40	3.000 ^{d) e)}	2.500	chants droits	28	210,000		18,77
40	6.000 ^{e) f)}	2.500	chants droits	15	225,000		18,77
60	3.000 ^{d)}	2.500	chants droits	19	142,500		28,14
60	6.000 ^{e) f)}	2.500	chants droits	10	150,000		28,14

a) Format des palettes : env. 2,25*1,20*1,22 m; 24 pal./camion
 b) Format des palettes : env. 2,80*1,25*1,22 m; 16 pal./camion
 c) Format des palettes : env. 2,56*1,22*1,22 m; 20 pal./camion
 d) Format des palettes : env. 3,00*2,50*1,30 m; 8 pal./camion
 e) Produit non stocké – délai sur demande
 f) Format des palettes : env. 6,00*2,50*0,75 m; 6 pal./camion; Produit non stocké – délai sur demande

Plus d'informations sur steico.com

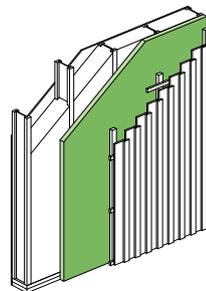

Recommandations produits Façade à ossature bois avec parement continu



STEICO*multi UDB*
Écran de sous-toiture étanche à l'air et très ouvert à la diffusion | [Page 51](#)



STEICO*multi tape F*
Bande adhésive avec film renforcé | [Page 52](#)



STEICO*multi primer*
Mastic colle pour le bouchage des joints | [Page 53](#)

Informations produits

↓ Disponible en ligne

Fiche technique [STEICO*universal*](#)

Isolation: Systèmes d'isolation pour façades ventilées: Façade ossature bois avec parement continu

STEICO*universal dry* – Panneau pare-pluie pour toitures et façades


GT 11



- Panneau pare-pluie pour toitures et façades ouvert à la diffusion
- Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
- Fabriqué en processus sec
- 35 mm : env. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 60-100 mm : env. 180 kg/m³, λ_D 0,043
- Pour les autres formats, voir [Panneaux de sous-toiture](#)

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

35	2.230 ^{a)}	600	R+L	64	85,632	81,144	15,50
60	1.880 ^{b)}	600	R+L	38	42,864	40,532	23,20

STEICO*special dry* – Panneau pour façades ventilées


GT 11



- Panneau pour façades ouvert à la diffusion
- Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

60	2.230 ^{a)}	600	R+L	36	48,168	45,644	20,29
80	2.230 ^{a)}	600	R+L	28	37,464	35,501	26,47
100	2.230 ^{a)}	600	R+L	22	29,436	27,893	33,10

Informations produits

↓ Disponible en ligne

Fiche technique
[STEICO*universal dry*](#)

a) Format des palettes : env. 2,25*1,20*1,22m; 24 pal./camion

b) Format des palettes : env. 1,89*1,22*1,22m; 28 pal./camion

Façade bois massif avec parement continu


STEICO^{therm dry} – Isolant rigide



- Panneau isolant aux multiples applications
- Particulièrement léger et robuste
- Fabriqué en processus sec
- env. 110 kg/m³, λ_D 0,037



GT 17

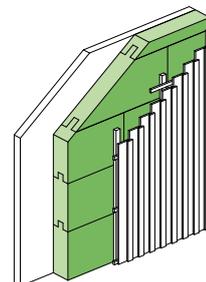

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables avec rainures et languettes

60	1.880 a) b) c)	600	R+L	38	42,864	40,532	18,17
80	1.880 a) b) c)	600	R+L	28	31,584	29,866	23,67
100	1.880 a) b)	600	R+L	22	24,816	23,466	29,15
120	1.880 a) b)	600	R+L	18	20,304	19,199	34,40
140	1.880 a) b)	600	R+L	16	18,048	17,066	39,82
160	1.880 a) b)	600	R+L	14	15,792	14,933	45,45
180	1.880 a) b) d)	600	R+L	12	13,536	12,800	51,18
200	1.880 a)	600	R+L	12	13,536	12,800	56,91
220	1.880 a) d)	600	R+L	10	11,280	10,666	62,43
240	1.880 a) d)	600	R+L	10	11,280	10,666	68,24

Recommandations produits Façade bois massif avec parement continu



STEICOMulti primer
Mastic colle pour le bouchage des joints | [Page 53](#)



STEICOMulti tape F
Bande adhésive avec film renforcé | [Page 52](#)



STEICOfix
Isolant pour appui de fenêtre | [Page 56](#)

Informations produits

↓ [Disponible en ligne](#)

[Fiche technique STEICO^{therm dry}](#)

[Prescriptions de mise en œuvre STEICO^{therm dry}](#)


a) Format des palettes : env. 1,89*1,22*1,22 m; 28 pal./camion

b) Selon l'agrément allemand AbZ 33.47-1581 pour le système STEICO^{secure} Timber, les panneaux rainures et languettes sont à utiliser pour la première couche de panneaux

c) Mise en œuvre sur support continu uniquement

d) Produit non stocké – délai sur demande


Isolation: Systèmes d'isolation pour façades ventilées: Façade avec revêtement brique

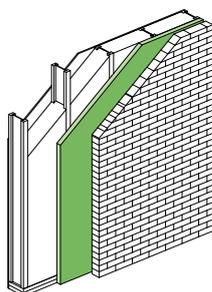
Recommandations produits
Façade revêtement brique
STEICOsafe

Formats XXL pour la préfabrication en usine

Informations produits

↓ Disponible en ligne

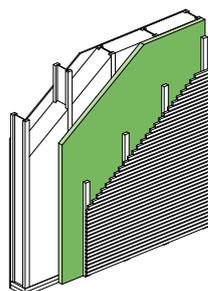[Fiche technique STEICOsafe](#)

Recommandations produits
Claire-voie

STEICOmultiprimer
 Bande adhésive ultra forte avec film renforcé | Page 52

STEICOmultiprimer
 Mastic colle pour le bouchage des joints | Page 53

STEICO Joint d'étanchéité compribande
 | Page 55

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOuniversal black](#)

Façade avec revêtement brique

STEICOsafe – Panneau pour toiture à faible pente et pour utilisation derrière revêtement brique


GT 12



- Panneau de sous-toiture avec écran pare-pluie ouvert à la diffusion
- et bande autocollante intégrés
- Imperméabilité renforcée pour toitures à faible pente >5°
- Peut être utilisé derrière un parement maçonné (Formats XXL)
- Fabriqué en processus sec
- 40 mm : env. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | 60 mm : env. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

40	2.230 ^{a)}	600	R+L	56	74,928	71,001	36,23
60	2.230 ^{a)}	600	R+L	36	48,168	45,644	40,25

Formats XXL pour la construction d'éléments préfabriqués

40	2.800 ^{b)}	1.250	chants droits	28	98,000		36,08
60	2.800 ^{b)}	1.250	chants droits	19	66,500		39,48

Claire-voie

STEICOuniversal black – Panneau bitumé pour utilisation derrière mur rideau


GT 10



- Panneau bitumé pour utilisation derrière mur rideau, adapté à des
- joints de largeur jusqu'à 20 mm
- Protection contre les intempéries sans membrane supplémentaire
- Fabriqué en processus humide
- env. 260 kg/m³, λ_D 0,050

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

22	2.230 ^{c)}	600	R+L	52	69,576	67,38	13,42
35	2.230 ^{d)}	600	R+L	64	85,632	81,144	21,33

a) Format des palettes : env. 2,25*1,20*1,22 m; 24 pal./camion

b) Format des palettes : env. 2,80*1,25*1,30 m; 16 pal./camion; Épaisseurs 80-160 mm sur demande

c) Format des palettes : env. 2,25*0,60*1,30 m; 48 pal./camion; avec bitumage continu

d) Format des palettes : env. 2,25*1,20*1,22 m; 24 pal./camion; avec lamelles de recouvrement bitumées

Isolation de parties creuses

Isolants semi-rigides

STEICOflex 036 – Isolant semi-rigide en fibre de bois





- Panneaux isolants semi-rigides pour l'isolation de parties creuses
- Conductivité thermique la plus basse des isolants biosourcés
- Fabriqué en processus sec
- env. 60 kg/m³, λ_D 0,036

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
Formats maniables (rectangulaires)						
30	1.220 a) b)	575	chants droits	10 paq. de 16 pcs	112,240	5,70
40	1.220 a)	575	chants droits	12 paq. de 10 pcs	84,180	5,76
50	1.220 a)	575	chants droits	10 paq. de 9 pcs	63,135	7,04
60	1.220 a)	575	chants droits	10 paq. de 8 pcs	56,120	8,22
80	1.220 a)	575	chants droits	10 paq. de 6 pcs	42,090	10,71
90	1.220 a) c)	575	chants droits	10 paq. de 5 pcs	35,075	12,05
100	1.220 a)	575	chants droits	12 paq. de 4 pcs	33,672	13,40
120	1.220 a)	575	chants droits	10 paq. de 4 pcs	28,060	16,07
140	1.220 a)	575	chants droits	8 paq. de 4 pcs	22,448	18,75
160	1.220 a)	575	chants droits	10 paq. de 3 pcs	21,045	21,43
180	1.220 a)	575	chants droits	8 paq. de 3 pcs	16,836	24,10
200	1.220 a)	575	chants droits	12 paq. de 2 pcs	16,836	26,79
220	1.220 a)	575	chants droits	10 paq. de 2 pcs	14,030	30,56
240	1.220 a)	575	chants droits	10 paq. de 2 pcs	14,030	33,34

Formats maniables (rectangulaires)

60	1.220 a) c)	450	chants droits	12 paq. de 10 pcs	65,880	8,22
80	1.220 a) c)	450	chants droits	15 paq. de 6 pcs	49,410	10,71
90	1.220 a) c)	450	chants droits	15 paq. de 5 pcs	41,175	12,05
100	1.220 a) c)	450	chants droits	18 paq. de 4 pcs	39,528	13,40
120	1.220 a) c)	450	chants droits	15 paq. de 4 pcs	32,940	16,07
140	1.220 a) c)	450	chants droits	12 paq. de 4 pcs	26,352	18,75
160	1.220 a) c)	450	chants droits	15 paq. de 3 pcs	24,705	21,43
180	1.220 a) c)	450	chants droits	12 paq. de 3 pcs	19,764	24,10
200	1.220 a) c)	450	chants droits	18 paq. de 2 pcs	19,764	26,79
220	1.220 a) c)	450	chants droits	15 paq. de 2 pcs	16,470	30,56
240	1.220 a) c)	450	chants droits	15 paq. de 2 pcs	16,470	33,34

Plus d'informations sur steico.com

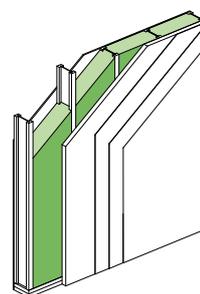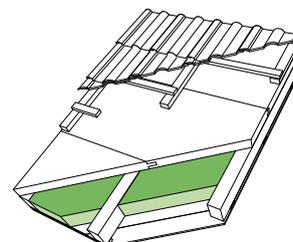

Recommandations produits Isolants semi-rigides



STEICOmulti membra 5
Membrane pare-vapeur
| [Page 50](#)



STEICOmulti renova
Membrane pare-vapeur
hygrovariable | [Page 50](#)



STEICOmulti tape P
Bande adhésive ultra-forte avec
support en papier renforcé
| [Page 52](#)

Informations produits

↓ Disponible en ligne

Fiche technique [STEICOflex 036](#)

▶ [Video isolation de toiture par l'intérieur](#)

a) Format des palettes : env. 1,15*1,22*2,20-2,65m; 22 pal./camion; Autres formats sur demande

b) Produit non stocké – délai sur demande

c) Commande de 10 palettes minimum

Isolation: Isolation de parties creuses: Isolants semi-rigides

Recommandations produits
Isolants semi-rigides


STEICOMulti tape F
Bande adhésive avec film renforcé | [Page 52](#)



STEICOMulti connect
Mastic-colle pour raccords | [Page 53](#)



STEICOisoflex cut combi
Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides | [Page 57](#)



STEICO Dämmstoffsäge
Pour la découpe aisée de panneaux semi-rigides | [Page 57](#)

Informations produits

↓ [Disponible en ligne](#)

[Fiche technique STEICOflex 038](#)

STEICOflex 038 – Isolant semi-rigide en fibre de bois


GT 15



- Panneaux isolants semi-rigides pour l'isolation de parties creuses
- Pour toitures, murs et planchers
- Fabriqué en processus sec
- env. 50 kg/m³, λ_D 0,038

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Formats maniables (rectangulaires)

40	1.220 ^{a)}	575	chants droits	12 paq. de 10 pcs	84,180	5,54
50	1.220 ^{a)}	575	chants droits	10 paq. de 9 pcs	63,135	6,44
60	1.220 ^{a)}	575	chants droits	10 paq. de 8 pcs	56,120	7,84
80	1.220 ^{a)}	575	chants droits	10 paq. de 6 pcs	42,090	10,21
100	1.220 ^{a)}	575	chants droits	12 paq. de 4 pcs	33,672	12,77
120	1.220 ^{a)}	575	chants droits	10 paq. de 4 pcs	28,060	15,32
140	1.220 ^{a)}	575	chants droits	8 paq. de 4 pcs	22,448	17,88
160	1.220 ^{a)}	575	chants droits	10 paq. de 3 pcs	21,045	20,42
180	1.220 ^{a)}	575	chants droits	8 paq. de 3 pcs	16,836	22,97
200	1.220 ^{a)}	575	chants droits	12 paq. de 2 pcs	16,836	25,54
220	1.220 ^{a)}	575	chants droits	10 paq. de 2 pcs	14,030	29,19
240	1.220 ^{a)}	575	chants droits	10 paq. de 2 pcs	14,030	31,84

Formats maniables (rectangulaires) pour la construction sèche

40	1.200 ^{b)}	625	chants droits	12 paq. de 10 pcs	90,000	5,54
60	1.200 ^{b)}	625	chants droits	10 paq. de 8 pcs	60,000	7,84
80	1.200 ^{b)}	625	chants droits	10 paq. de 6 pcs	45,000	10,21

a) Format des palettes : env. 1,15*1,22*2,20-2,65m; 22 pal./camion; Autres formats sur demande

b) Format des palettes : env. 1,25*1,20*2,55m; 20 pal./camion

Isolation: Isolation de parties creuses: Isolation en vrac

Isolation en vrac

STEICOzell – Isolation en fibre de bois en vrac



- Masse volumique env. 32 - 45 kg/m³ en fonction de la mise en œuvre, λ_D 0,038
- Isolant en vrac en fibres de bois naturelles
- Isolation sans joint et sans tassement dans la durée grâce à la structure tridimensionnelle des fibres
- Ouvert à la diffusion, pas de découpe

Poids/pièce [kg]	Quantité/pal. [pcs]	Prix/kg [€]
------------------	---------------------	-------------

Livraison de ballots ensachés

15 ^{a)}	21 sacs	1,32
------------------	---------	------

Livraison en ballots ouverts (emballage industriel)

270 ^{b)}	1 grand ballot (18 ballots de 15 kg)	1,32
-------------------	--------------------------------------	------

STEICOfloc – Isolation en ouate de cellulose en vrac



- Masse volumique env. 27 - 60 kg/m³ en fonction de la mise en œuvre, λ_D 0,038
- Isolant en vrac en ouate de cellulose
- Isolation sans joint et sans tassement dans la durée
- Ouvert à la diffusion, pas de découpe

Poids/pièce [kg]	Quantité/pal. [pcs]	Variante	Prix/kg [€]
------------------	---------------------	----------	-------------

Livraison de ballots ensachés

15 ^{c)}	21 sacs	standard	1,26
15 ^{c)}	21 sacs	sans sel de bore	1,42

Livraison en ballots ouverts (emballage industriel)

350 ^{d)}	1 grand ballot	standard	1,26
350 ^{d)}	1 grand ballot	sans sel de bore	1,42

Bouchons fibre de bois STEICO



- Bouchons pour refermer les ouvertures après insufflation et les trous suite à un vissage, par ex. pour fixer deux structures en bois entre elles
- Fermeture sécurisée, les bouchons s'encastrent parfaitement
- Rapide et facile à mettre en œuvre
- Peut être enduit

Épaisseur [mm]	Diamètre [mm]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
35	50	100	1,25
	68 NOUVEAU	100	1,45
	105	60	1,66
	120	50	1,78


a) Format des palettes : env. 0,80*1,20*2,60m; 33 pal./camion

b) Format des palettes : env. 0,80*1,20*2,30m; 33 pal./camion

c) Format des palettes : env. 0,80*1,20*2,45m; 33 pal./camion

d) Format des palettes : env. 0,80*1,20*2,35m; 33 pal./camion

Recommandations produits Isolation en vrac



Large gamme de trépan
| Page 58



STEICOmultipape P
Patches adhésifs pour reboucher les cloisons après l'insufflation d'isolants | Page 52

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOzell](#)

[Fiche technique Bouchons STEICO](#)

[Fiche technique Isolation en vrac](#)



GT 34

Bandes de fibre dure STEICO




- Bandes de renforcement lors de l'insufflation d'isolants et de l'utilisation de membranes d'étanchéité ou de pare-vapeur
- Panneau de renforcement pour les chants des chevrons lors de la mise en œuvre d'un pare-vapeur type STEICOMulti renova à cheval sur chevrons
- Peut être fixé avec des agrafes

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
----------------	---------------	--------------	-------------	------------

Livraison en paquets

2,8	1.200	50	25	0,58
-----	-------	----	----	------

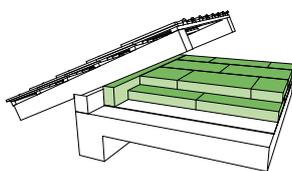
Recommandations produits
 Isolation des combles
**STEICoflex 036**

Pour les accès difficiles comme les chevrons, tuyaux, etc.
| [Page 15](#)

**STEICOMulti cover 5**

Membrane pare-vapeur praticable et imperméable | [Page 51](#)

**STEICOMulti tape F**

Bande adhésive avec film renforcé | [Page 52](#)

**STEICOMulti connect**

Mastic-colle pour raccords
| [Page 53](#)

STEICO^{top} – Isolation du plancher des combles

GT 17



- Panneaux praticables pour une circulation occasionnelle sans nécessité d'ajouter un panneau structurel
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

80	1.200 ^{a)}	400	chants droits	28	13,440	27,40
100	1.200 ^{a)}	400	chants droits	22	10,560	34,28

a) Format des palettes : env. 1,20*0,80*1,27m; 66 pal./camion

Installations techniques

STEICO*install* – Isolation des doublages techniques



- Isolation continue des installations techniques
- Adapté à la préfabrication
- Peut être utilisé comme support d'enduit à l'intérieur
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Format maniable pour la mise en œuvre sur chantier, sans gaine pour le passage de câbles

50	2.600 ^{a)}	600	chants droits	44	68,640	16,96
----	---------------------	-----	---------------	----	--------	-------

Grand format pour la préfabrication, avec gaines pour le passage des câbles

50	2.595 ^{b)}	1.250	chants droits	22	71,363	19,54
60	2.650 ^{c)d)}	1.250	chants droits	19	62,938	20,59

STEICO*multi box* – Kit pour installations techniques




- Kit d'étanchéité pour le montage d'installations électriques dans les murs à ossature bois sans doublage technique
- Peut contenir jusqu'à trois boîtes d'encastrement électrique (profondeur jusqu'à 62 mm)
- Peut être agrandi si nécessaire

Profondeur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Contenu	Pièces/paq.	Prix/paq. [€]
-----------------	---------------	--------------	---------	-------------	---------------

Livraison en cartons

65	260	125	1 boîte d'installation + 1 bouchon d'étanchéité DN 20 et DN 32 + gaine 1,30 m DN 20 et 1 gaine 1,30 m DN 32 + 1 fourreau de passage de câbles GD 22 Ø 25 - 32 mm + 1 fourreau de passage de câbles GD 21 Ø 15 - 22 mm	1	46,90 ^{e)}
----	-----	-----	---	---	---------------------

Plus d'informations sur steico.com

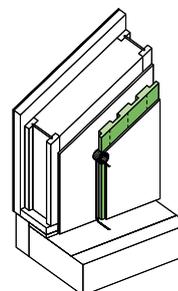


Recommandations produits
Installations techniques



STEICO*base*, 20 mm
comme support d'enduit
| [Page 20](#)

a) Format des palettes : env. 2,63*1,21*1,22m; 20 pal./camion; Formats spécifiques sur demande
 b) Format des palettes : env. 2,60*1,25*1,25m; 16 pal./camion; Gains 50*25mm (largeur * profondeur); Écart entre les gaines 75mm; Écart au bord 35mm
 c) Format des palettes : env. 2,65*1,25*1,22m; 16 pal./camion;
 d) Il est recommandé d'utiliser un enduit
 e) Prix hors frais de livraison

Plus d'informations sur
steico.com

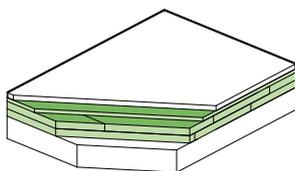

Recommandations produits Planchers



STEICOphaltex

Panneau fibre de bois pour chapes en asphalte et pour compenser les écarts de hauteur
| [Page 45](#)

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOtherm SD](#)

[Fiche technique STEICOtherm](#)



STEICObase

Peut également être utilisé comme support d'enduit à l'intérieur

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICObase](#)

Planchers

Isolation thermo-acoustique

STEICOtherm SD – Isolants phoniques



GT 21



- Isolant rigide, optimal pour une mise en oeuvre sur support continu
- Classification spéciale en tant que panneau isolant phonique pour les bruits d'impact
- Fabriqué en processus humide
- env. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Formats maniables, p. ex. pour la mise en oeuvre sur chantier

20	1.350 ^{a)}	600	chants droits	116	93,960	5,19
30	1.350 ^{a)}	600	chants droits	74	59,940	7,81

STEICOtherm – Isolant rigide



GT 16



- Panneau isolant aux multiples applications
- Particulièrement léger et robuste
- Fabriqué en processus humide
- env. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Formats maniables avec chants droits

40	1.350 ^{a)}	600	chants droits	56	45,360	10,34
60	1.350 ^{a)}	600	chants droits	38	30,780	15,50
80	1.350 ^{a)}	600	chants droits	28	22,680	20,67
100	1.350 ^{a)}	600	chants droits	22	17,820	25,83

STEICObase – Isolant pour plancher résistant à la compression



GT 21



- Panneau isolant pour systèmes de chapes sèches et humides
- Résistance à la compression élevée de 150 kPa
- Fabriqué en processus humide
- env. 250 kg/m³, λ_D 0,048

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Formats maniables, p. ex. pour la mise en oeuvre sur chantier

20	1.350 ^{b)}	600	chants droits	112	90,720	8,26
40	1.350 ^{b)}	600	chants droits	56	45,360	16,56
60	1.350 ^{b)}	600	chants droits	38	30,780	24,61
80	1.350 ^{b)c)}	600	chants droits	28	22,680	32,96
100	1.350 ^{b)c)}	600	chants droits	22	17,820	41,62

a) Format des palettes : env. 1,35*1,20*1,30m; 40 pal./camion

b) Format des palettes : env. 1,35*1,20*1,22-1,33m; 40 pal./camion

c) Produit non stocké – délai sur demande

Isolation: Planchers: Isolation thermo-acoustique

STEICOisorel – Panneau fibre de bois standard



GT 18



- Panneau isolant rigide haute résistance à la compression
- Fabriqué en processus humide
- env. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Autres formats sur demande

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Formats pour différentes mises en œuvre

8	1.200 ^{a)}	1.000	chants droits	138	165,600	2,88
10	2.500 ^{b)}	1.200	chants droits	114	342,000	3,12
12	2.500 ^{b)}	1.200	chants droits	95	285,000	3,74
15	2.500 ^{b)}	1.200	chants droits	76	228,000	4,69
19	2.500 ^{b)}	1.200	chants droits	60	180,000	5,93

STEICOfloor – Isolant sous parquet massif



GT 21



- Panneau isolant pour pose de parquets massifs sur planchers pour réduire les ponts phoniques
- Isolant thermo-acoustique
- Fabriqué en processus humide
- env. 160 kg/m³, λ_D 0,038
- Quantité de lambourdes en lamibois : env. 1,3 pièce/m²

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

40	1.200 ^{c)}	380	R+L	84	38,304	36,462	17,01
60	1.200 ^{c)}	380	R+L	57	25,992	24,742	24,82

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Prix/m [€]
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	------------

Lambourdes en lamibois

35	2.000 ^{d)}	50	R+L	10	3,70
				360	3,35
55	2.000 ^{d)}	50	R+L	10	4,92
				330	4,45

STEICOsoundstrip – Bandes résilientes en fibre de bois



GT 21



- Bandes résilientes pour chapes sèches en pose flottante
- Pour la désolidarisation des éléments de construction superposés et des cloisons en construction sèche
- Atténue les ponts phoniques

Épaisseur [mm]	Longueur [m]	Largeur [mm]	Pièces/paq.	Quantité/pal. [paq.]	Prix/m [€]	Prix/m ² [€]
----------------	--------------	--------------	-------------	----------------------	------------	-------------------------

Livraison en rouleaux

10	10 ^{e)}	100	6	24	1,35	13,50
----	------------------	-----	---	----	------	-------

a) Format des palettes : env. 1,00*1,20*1,30m; 52 pal./camion

b) Format des palettes : env. 2,50*1,20*1,30m; 20 pal./camion

c) Format des palettes : env. 1,15*1,20*1,22m; 44 pal./camion

d) Format = largeur*longueur; Pcs/pal. = quantité recommandée; les lambourdes sont également disponibles à l'unité;

e) Format des palettes : env. 0,80*1,20*2,62m; 33 pal./camion

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOisorel](#)

Lambourdes en lamibois, grande stabilité dimensionnelle

Informations produits

↓ Disponible en ligne


[Fiche technique STEICOfloor](#)

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOsoundstrip](#)

Plus d'informations sur
steico.com

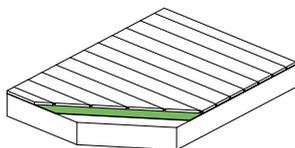

Sous-couches

Isolation phonique

STEICO*underfloor* – Sous-couche acoustique sous parquets massifs ou flottants



GT 22



- Isolant phonique sous parquets massifs ou flottants
- Amélioration phonique contre les bruits d'impact
- Fabriqué en processus humide
- env. 250 kg/m³

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

3,0	790 ^{a)}	590	chants droits	32 Paq. de 20 pcs	298,304	1,14
4,0	790 ^{a)}	590	chants droits	32 Paq. de 15 pcs	223,728	1,45
5,0	790 ^{a)}	590	chants droits	26 Paq. de 15 pcs	181,779	1,82
7,0	790 ^{a)}	590	chants droits	20 Paq. de 15 pcs	139,83	2,69

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICO*underfloor*](#)

ITE

Construction

		STEICOsecure Timber	STEICOsecure Mineral
		Panneaux en fibre de bois pour murs extérieurs en construction bois Selon l'admission allemande AbZ N° Z-33.47-1581 et ETA-20/0268	Panneaux en fibre de bois pour murs extérieurs sur maçonnerie Selon l'admission allemande AbZ N° Z-33.43-1582 et ETA-16/0400
	Supports	Structures en bois porteuses, panneaux dérivés et supports en bois massif	Supports minéraux
1	Isolation	STEICOprotect H / M	
		STEICOprotect H dry / M dry / L dry	STEICOprotect L dry ^{a)}
		STEICOduo dry	
	Fixation	Agrafes à tête large (Agrafes BeA type 346 selon l'agrément allemand AbZ Nr. Z-9.1-840) Chevilles à rosace ejotherm® STR H Chevilles à rosace ejotherm® HFS	Chevilles à rosace ejotherm® STR U 2G
2	Couche de base	STEICOsecure Base	
	Treillis	STEICOsecure Mesh F/G	
3	Couche intermédiaire	STEICOsecure Base Coat ^{b)}	
4	Enduit de finition / Enduit d'impression	STEICOsecure Render S ^{b)c)} STEICOsecure Render M/MP ^{b)c)}	
	Couche intermédiaire pour soubassement	STEICOsecure Base Guard ^{d)}	
5	Peinture	STEICOsecure Silco ^{c)} / STEICOsecure Color ^{c)}	
6	Colle		STEICOsecure Base

a) STEICOprotect M dry et STEICOprotect H dry également autorisés par l'admission allemande. AbZ Nr. Z-33.43-1582

b) Indice de luminosité (HBW) ≥ 20


c) Deux couches de peinture STEICOsecure Silco sont nécessaires avec STEICOsecure Render M/MP.

Avec STEICOsecure Render S, deux couches de peinture STEICOsecure Silco/STEICOsecure Color sont recommandées.


d) STEICOsecure Base Guard – Couche intermédiaire optionnelle pour une protection renforcée des zones soumises aux éclaboussures

e) ITE construction bois


f) ITE support minéral




Avec STEICOjoist^{e)}




...et panneau extérieur^{e)}




Mur en bois massif^{e)}



...et STEICOjoist^{e)}



Avec STEICOjoist^{e)}



Avec colle^{f)}

Plus d'informations sur
steico.com

Recommandations produits
Panneaux supports d'enduit
ITE STEICO Timber



ejotherm® HFS
Cheville à rosace

Cheville pour ITE sur construction bois, diamètre rosace 30 mm
| Page 41



ejotherm® STR H
Cheville à rosace

Pour la fixation des panneaux fibre de bois STEICOprotect / STEICOprotect dry sur structures en bois porteuses | Page 41



STEICOmuli fill

Mastic colle pour le bouchage des joints | Page 53

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique panneaux supports d'enduit STEICO](#)

[Prescriptions de mise en oeuvre Isolation de façade sur construction bois](#)

STEICOprotect dry

Support d'enduit pour système ITE STEICOsecure Timber (admission allemande AbZ Z-33.47-1581)

Panneaux pour habillages de détails également disponibles : STEICOprotect H 20*1.350*500mm, voir [Panneaux pour ébrasements et habillages de détails](#) | Page 25

Mise en oeuvre d'une double couche sur construction bois

Pour la mise en oeuvre d'une double couche de panneaux sur construction bois ou sur ossature bois avec panneau ou sur bois massif, se référer aux prescriptions de mise en oeuvre des supports d'enduit sur construction bois

Supports d'enduit STEICO

ITE STEICO Timber

STEICOprotect dry – Panneau isolant support d'enduit



GT 27



- ITE pour la construction bois ainsi que les supports minéraux
- Panneau fibre de bois support d'enduit pour murs extérieurs
- Fabriqué en processus sec
- Typ *H*: env. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | Typ *M*: env. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | Typ *L dry/037*: env. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (Appellation technique STEICOprotect L dry)

Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
						brute	nette	

Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication

<i>H dry</i>	60	1.325 a)	600	R+L	38	30,210	28,405	24,29
<i>M dry</i>	60	1.325 a)	600	R+L	38	30,210	28,405	22,05
<i>M dry</i>	80	1.325 a)	600	R+L	28	22,260	20,930	29,39
<i>M dry</i>	100	1.325 a)	600	R+L	22	17,490	16,445	35,68
<i>M dry</i>	120	1.325 a)	600	R+L	18	14,310	13,455	42,81
<i>M dry</i>	140	1.325 a)	600	R+L	16	12,720	11,960	49,94
<i>M dry</i>	160	1.325 a)	600	R+L	14	11,130	10,465	57,09
<i>M dry</i>	180	1.325 a)b)	600	R+L	12	9,540	8,970	64,22
<i>M dry</i>	200	1.325 a)b)	600	R+L	12	9,540	8,970	71,36

Panneaux grand format destinés à la préfabrication

<i>H dry</i>	40	2.800 b)c)	1.250	chants droits	28	98,000		16,19
<i>H dry</i>	60	2.600 b)d)	1.250	chants droits	19	61,750		23,70
<i>H dry</i>	60	2.800 b)c)	1.250	chants droits	19	66,500		23,70
<i>H dry</i>	60	3.000 e)	1.250	chants droits	19	71,250		23,70
<i>M dry</i>	60	2.800 b)c)	1.250	chants droits	19	66,500		19,85
<i>M dry</i>	80	2.800 b)c)	1.250	chants droits	14	49,000		26,45
<i>M dry</i>	100	2.800 b)c)	1.250	chants droits	11	38,500		29,70
<i>M dry</i>	120	2.800 b)c)	1.250	chants droits	9	31,500		35,65
<i>M dry</i>	140	2.800 b)c)	1.250	chants droits	8	28,000		41,58
<i>M dry</i>	160	2.800 b)c)	1.250	chants droits	7	24,500		47,52

Formats maniables, pour supports continus

<i>L dry/037</i>	100	1.200 b)f)	400	chants droits	22	10,560		29,00
<i>L dry/037</i>	120	1.200 b)f)	400	chants droits	18	8,640		34,91
<i>L dry/037</i>	140	600 f)	400	chants droits	32	7,680		40,43
<i>L dry/037</i>	140	1.200 f)	400	chants droits	16	7,680		40,43
<i>L dry/037</i>	160	600 f)	400	chants droits	28	6,720		46,54
<i>L dry/037</i>	160	1.200 f)	400	chants droits	14	6,720		46,54
<i>L dry/037</i>	180	600 f)	400	chants droits	24	5,760		52,36
<i>L dry/037</i>	180	1.200 f)	400	chants droits	12	5,760		52,36
<i>L dry/037</i>	200	600 f)	400	chants droits	24	5,760		58,62
<i>L dry/037</i>	200	1.200 b)f)	400	chants droits	12	5,760		58,62
<i>L dry/037</i>	220	1.200 b)f)	400	chants droits	10	4,800		66,84
<i>L dry/037</i>	240	1.200 b)f)	400	chants droits	10	4,800		70,94

a) Format des palettes : env. 1,33*1,21*1,30m; 40 pal./camion

b) Produit non stocké – délai sur demande

c) Format des palettes : env. 2,80*1,25*1,30m; 16 pal./camion; Produit non stocké – délai sur demande

d) Format des palettes : env. 2,60*1,25*1,30m; 16 pal./camion

e) Format des palettes : env. 3,00*1,25*1,30m; 16 pal./camion

f) Format des palettes : env. 1,20*0,80*1,20m; 66 pal./camion

ITE: Supports d'enduit STEICO: ITE STEICO Timber

STEICOprotect – Panneau isolant support d'enduit



- Support d'enduit pour la construction bois
- Panneau fibre de bois support d'enduit pour murs extérieurs
- Haute résistance à la compression
- Fabriqué en processus humide
- Typ *H*: env. 265 kg/m³, λ_D 0,048 | Typ *M*: env. 230 kg/m³, λ_D 0,046

Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
						brute	nette

Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication

<i>H</i>	40	1.325 ^{a)}	600	R+L	56	44,520	41,860	18,53
<i>H</i>	60	1.325 ^{a)}	600	R+L	38	30,210	28,405	27,80
<i>H</i>	60	2.230 ^{b)}	600	R+L	38	50,844	48,179	27,80
<i>M</i>	80	1.325 ^{a)}	600	R+L	28	22,260	20,930	35,16
<i>M</i>	100	1.325 ^{a)}	600	R+L	22	17,490	16,445	42,93

Panneaux grand format destinés à la préfabrication, Type *H* contribue au contreventement selon l'admission allemande AbZ-9.1-826

<i>H</i>	40	2.800 ^{c)}	1.250	chants droits	28	98,000		18,37
<i>H</i>	60	2.800 ^{c)}	1.250	chants droits	19	66,500		27,42

Panneaux pour ébrasements et habillages de détails

<i>H</i>	20	1.350 ^{d)}	500	chants droits	112	75,600		10,42
<i>H</i>	20	1.350 ^{d) e)}	500	chants droits	6	4,050		12,39

STEICOdry – Panneau combiné pare-pluie et support d'enduit



- Panneau pare-pluie en fibre de bois, pour toitures et façades, panneau de sous-toiture et support d'enduit
- Fabriqué en processus sec
- env. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
					brute	nette

Panneaux combinés pour murs et toitures

40	2.230 ^{b)}	600	R+L	56	74,928	71,001	15,50
40	2.550 ^{f)}	600	R+L	56	85,680	81,305	15,50
60	2.230 ^{b)}	600	R+L	36	48,168	45,644	23,77
60	2.550 ^{f)}	600	R+L	38	58,140	55,171	23,77
60	2.550 ^{f)}	1.175	R+L	19	56,929	55,171	23,77

Formats XXL pour la construction d'éléments préfabriqués

40	3.000 ^{g) h)}	2.500	chants droits	28	210,000		18,77
40	6.000 ^{h) i)}	2.500	chants droits	15	225,000		18,77
60	3.000 ^{g)}	2.500	chants droits	19	142,500		28,14
60	6.000 ^{h) i)}	2.500	chants droits	10	150,000		28,14

a) Format des palettes : env. 1,33*1,21*1,30m; 40 pal./camion
 b) Format des palettes : env. 2,25*1,20*1,22 m; 24 pal./camion
 c) Format des palettes : env. 2,80*1,25*1,30m; 16 pal./camion
 d) Format des palettes : env. 1,35*1,00*1,24m; 40 pal./camion
 e) Envoi depuis l'entrepôt – frais de port sur demande
 f) Format des palettes : env. 2,56*1,22*1,22m; 20 pal./camion
 g) Format des palettes : env. 3,00*2,50*1,30m; 8 pal./camion
 h) Produit non stocké – délai sur demande
 i) Format des palettes : env. 6,00*2,50*0,75m; 6 pal./camion; Produit non stocké – délai sur demande

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique panneaux supports d'enduit STEICO](#)

[Prescriptions de mise en oeuvre Isolation de façade sur construction bois](#)

Recommandations produits
Panneaux supports d'enduit
ITE STEICO Mineral

STEICOprotect L dry – panneau support d'enduit en fibre de bois pour l'isolation de façade sur maçonnerie



STEICOisoflex cut combi
Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides | Page 57



ejotherm® STRU2G
Cheville à rosace
Cheville pour ITE sur maçonnerie | Page 42

Informations produits

↓ Disponible en ligne

Fiche technique panneaux supports d'enduit STEICO

Prescriptions de mise en œuvre
Isolation de façade sur maçonnerie

STEICOprotect dry
Support d'enduit pour système ITE STEICOsecure Mineral (admission allemande AbZZ-33.43-1582, ETA – 16/0400)

Panneaux pour habillages de détails également disponibles :
STEICOprotect H
20*1.350*500mm, voir
Panneaux pour ébrasements et habillages de détails. | Page 25

ITE STEICO Mineral

STEICOprotect L dry – Panneau isolant support d'enduit pour maçonnerie



GT27



- ITE pour support minéral plan
- Panneau fibre de bois support d'enduit pour murs extérieurs
- Fabriqué en processus sec
- Typ *L dry* : env. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (Appellation technique STEICOprotect *L dry*)

Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
------	----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Formats maniables, pour supports continus et rénovation de maçonnerie

<i>L dry</i>	80	600 ^{a)}	400	chants droits	56	13,44	23,28
<i>L dry</i>	100	1.200 ^{a) b)}	400	chants droits	22	10,560	29,00
<i>L dry</i>	120	1.200 ^{a) b)}	400	chants droits	18	8,640	34,91
<i>L dry</i>	140	600 ^{a)}	400	chants droits	32	7,680	40,43
<i>L dry</i>	140	1.200 ^{a)}	400	chants droits	16	7,680	40,43
<i>L dry</i>	160	600 ^{a)}	400	chants droits	28	6,720	46,54
<i>L dry</i>	160	1.200 ^{a)}	400	chants droits	14	6,720	46,54
<i>L dry</i>	180	600 ^{a)}	400	chants droits	24	5,760	52,36
<i>L dry</i>	180	1.200 ^{a)}	400	chants droits	12	5,760	52,36
<i>L dry</i>	200	600 ^{a)}	400	chants droits	24	5,760	58,62
<i>L dry</i>	200	1.200 ^{a) b)}	400	chants droits	12	5,760	58,62
<i>L dry</i>	220	1.200 ^{a) b)}	400	chants droits	10	4,800	66,84
<i>L dry</i>	240	1.200 ^{a) b)}	400	chants droits	10	4,800	70,94

STEICOprotect – Panneau isolant support d'enduit



GT26



- ITE pour la construction bois
- Panneau fibre de bois support d'enduit pour murs extérieurs
- Haute résistance à la compression
- Fabriqué en processus humide

Typ	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
-----	----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Panneaux pour ébrasements et habillages de détails

<i>H</i>	20	1.350 ^{c)}	500	chants droits	112	75,600	10,42
<i>H</i>	20	1.350 ^{c) d)}	500	chants droits	6	4,050	12,39

a) Format des palettes : env. 1,20*0,80*1,20m; 66 pal./camion

b) Produit non stocké – délai sur demande

c) Format des palettes : env. 1,35*1,00*1,24m; 40 pal./camion

d) Envoi depuis l'entrepôt – frais de port sur demande

Système d'enduit STEICOsecure

STEICOsecure Base – Mortier colle et mortier d'armature



- Pour le marouflage et pour le collage des panneaux supports d'enduit
- 1 palette complète pèse 900 kg



Plus d'informations sur steico.com

Colori	Poids/pièce [kg]	Conditionnement			Consommation/m ² [kg] ^{a)}	Prix/kg [€]
		Poids [kg]	Quantité [pcs]	Quantité de palettes		

Livraison de ballots ensachés

Blanc	25	25-900	≤36	≤1	env. 7,00 pour collage sur supports minéraux plans	1,55
	25	901-2.700	>36	>1		1,42
	25	2.701-4.500	>108	>3		1,22
	25	4.501-9.000	>180	>5	env. 6,00-8,00 pour treillis 1,28 par mm d'épaisseur	1,16
	25	9.001-23.999	>360	>10		1,11
	25	23.400	≥936	≥26		1,06

STEICOsecure Base Coat – Primaire



- Prolonge le temps d'ouverture de l'enduit pour le structurer
- Améliore l'adhérence

Colori	Poids/pièce [kg]	Quantité/pal. [pcs]	Poids/pal. [kg]	Consom./m ² [kg]	Supplément/kg [€] ^{b)}	Prix/kg [€] ^{c)}	Prix/kg [€] ^{d)}
--------	------------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------

Livraison en seau

Blanc	25	24	600	env. 0,30-0,40 par couche		5,43 €	4,55
Teinte C1	25	24	600	env. 0,30-0,40 par couche	+ 1,05 pour teinte C2 + 2,12 pour teinte C3	6,19 €	5,21

a) Mortier sec

b) Supplément pour teinte C4 sur demande

c) Prix à l'unité

d) Prix par palette

ITE: Supports d'enduit STEICO: Système d'enduit STEICOsecure

STEICOsecure Render S (K) – Enduit de finition avec aspect taloché


GT36



- Enduit à base de résine siloxane ouvert à la diffusion

Colori	Grain	Poids/pièce [kg]	Quantité/pal. [pcs]	Poids/pal. [kg]	Consom./m ² [kg]	Supplément/kg [€] ^{a)}	Prix/kg [€] ^{b)}	Prix/kg [€] ^{c)}
--------	-------	------------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------

Livraison en seau

Blanc	K 1,5	25	24	600	env. 2,40		4,16	3,51
	K 2,0	25	24	600	env. 3,10		4,16	3,51
	K 3,0	25	24	600	env. 4,30		4,16	3,51
Teinte C1	K 1,5	25	24	600	env. 2,40	+ 1,05 pour teinte C2 + 2,12 pour teinte C3	5,15	4,33
	K 2,0	25	24	600	env. 3,10		5,15	4,33
	K 3,0	25	24	600	env. 4,30		5,15	4,33

STEICOsecure Render S (R) – Enduit de finition aspect ribbé


GT36



- Enduit à base de résine siloxane ouvert à la diffusion

Colori	Grain	Poids/pièce [kg]	Quantité/pal. [pcs]	Poids/pal. [kg]	Consom./m ² [kg]	Supplément/kg [€] ^{a)}	Prix/kg [€] ^{b)}	Prix/kg [€] ^{c)}
--------	-------	------------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------

Livraison en seau

Blanc	R 1,5	25	24	600	env. 2,30		4,16	3,51
	R 2,0	25	24	600	env. 2,80		4,16	3,51
	R 3,0	25	24	600	env. 3,50		4,16	3,51
Teinte C1	R 1,5	25	24	600	env. 2,30	+ 1,05 pour teinte C2 + 2,12 pour teinte C3	5,15	4,33
	R 2,0	25	24	600	env. 2,80		5,15	4,33
	R 3,0	25	24	600	env. 3,50		5,15	4,33

STEICOsecure Render M (K) – Enduit de finition avec aspect taloché


GT36



- Enduit de finition minéral
- Deux couches de peinture STEICOsecure Silco sont nécessaires après l'enduisage

Colori	Grain	Poids/pièce [kg]	Quantité/pal. [pcs]	Poids/pal. [kg]	Consom./m ² [kg] ^{d)}	Supplément/kg [€] ^{a)}	Prix/kg [€] ^{b)}	Prix/kg [€] ^{c)}
--------	-------	------------------	---------------------	-----------------	---	---------------------------------	---------------------------	---------------------------

Livraison de ballots ensachés

Blanc	K 1,5	25	36	900	env. 1,80		2,27	1,92
	K 2,0	25	36	900	env. 2,40		2,27	1,92
	K 3,0	25	36	900	env. 2,70		2,27	1,92
Teinte C1	K 1,5	25	36	900	env. 1,80	+ 1,05 pour teinte C2 + 2,12 pour teinte C3	2,88	2,44
	K 2,0	25	36	900	env. 2,40		2,88	2,44
	K 3,0	25	36	900	env. 2,70		2,88	2,44

a) Supplément pour teinte C4 sur demande

b) Prix à l'unité

c) Prix par palette

d) Mortier sec

ITE: Supports d'enduit STEICO: Système d'enduit STEICOsecure

STEICOsecure Render M (R) – Enduit de finition aspect modelé



- Enduit de finition minéral
- Deux couches de peinture STEICOsecure Silco sont nécessaires après l'enduisage

Colori	Grain	Poids/pièce [kg]	Quantité/pal. [pcs]	Poids/pal. [kg]	Consom./m ² [kg] ^{a)}	Supplément/kg [€] ^{b)}	Prix/kg [€] ^{c)}	Prix/kg [€] ^{d)}
--------	-------	------------------	---------------------	-----------------	---	---------------------------------	---------------------------	---------------------------

Livraison de ballots ensachés

Blanc	R 1,5	25	36	900	env. 1,80		2,27	1,92
	R 2,0	25	36	900	env. 2,40		2,27	1,92
	R 3,0	25	36	900	env. 2,80		2,27	1,92
Teinte C1	R 1,5	25	36	900	env. 1,80	+ 1,05 pour teinte C2 + 2,12 pour teinte C3	2,88	2,44
	R 2,0	25	36	900	env. 2,40		2,88	2,44
	R 3,0	25	36	900	env. 2,80		2,88	2,44

STEICOsecure Render M (MP) – Enduit de finition aspect modelé



- Enduit de finition minéral
- Appliquer tout d'abord une couche de „STEICOsecure Render M (K) 1,5” afin de lisser la surface
- Deux couches de peinture STEICOsecure Silco sont nécessaires après l'enduisage

Colori	Grain	Poids/pièce [kg]	Quantité/pal. [pcs]	Poids/pal. [kg]	Consom./m ² [kg] ^{a)}	Supplément/kg [€] ^{b)}	Prix/kg [€] ^{c)}	Prix/kg [€] ^{d)}
--------	-------	------------------	---------------------	-----------------	---	---------------------------------	---------------------------	---------------------------

Livraison de ballots ensachés

Blanc	0,5	25	36	900	env. 1,5 - 4,0 pour une surface lisse		3,26	2,77
Teinte C1	0,5	25	36	900	env. 1,5 - 4,0 pour une surface lisse		+ 1,05 pour teinte C2 + 2,12 pour teinte C3	3,49

STEICOsecure Base Guard – Enduit polyvalent minéral



- Enduit feutré, protège contre l'humidité dans les zones de soubassement
- Forme une couche étanche sous appui de fenêtre
- Pour le collage et le marouflage de l'isolant du soubassement
- Épaisseur de marouflage env. 5 mm
- Consommation 4,50 - 6,00 kg/m² (1,40 kg/m² par mm de couche)

Colori	Poids/pièce [kg]	Quantité/pal. [pcs]	Poids/pal. [kg]	Consom./m ² [kg] ^{a)}	Prix/kg [€] ^{b)}
--------	------------------	---------------------	-----------------	---	---------------------------

Livraison de ballots ensachés

Gris	25	36	900	env. 7,00	3,13
------	----	----	-----	-----------	------

Recommandations produits STEICOsecure Base Guard



Starter kit STEICOsill mineral
Système d'étanchéité pour appui de fenêtre | [Page 40](#)

a) Mortier sec
b) Supplément pour teinte C4 sur demande
c) Prix à l'unité
d) Prix par palette

ITE: Supports d'enduit STEICO: système d'enduit STEICOsecure

STEICOsecure Silco – Peinture de façade


GT36



- Revêtement à base de résine
- Protège contre l'apparition de mousses et de champignons
- Deux couches nécessaires

Colori	Contenance [L]	Quantité/pal. [pcs]	Poids/pal. [kg]	Consommation/m ² [L]	Supplément/L [€] ^{a)}	Prix/L [€] ^{b)}	Prix/L [€] ^{c)}	Prix/L [€] ^{d)}
--------	----------------	---------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Livraison en seau

Blanc	15	24	360	env. 0,17-0,20 par couche		14,14	12,99	11,84
Teinte C1	15	24	360	env. 0,17-0,20 par couche	+ 2,49 pour teinte C2 + 5,22 pour teinte C3	15,65	14,39	13,12

STEICOsecure Color – Peinture de façade


GT36



- Peinture de façade en dispersion renforcée en siloxane
- Deux couches nécessaires

Colori	Contenance [L]	Quantité/pal. [pcs]	Poids/pal. [kg]	Consommation/m ² [L]	Supplément/L [€] ^{a)}	Prix/L [€] ^{b)}	Prix/L [€] ^{c)}	Prix/L [€] ^{d)}
--------	----------------	---------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Livraison en seau

Blanc	15	24	360	env. 0,20-0,25 par couche		10,63	9,78	8,93
Teinte C1	15	24	360	env. 0,20-0,25 par couche	+ 2,49 pour teinte C2 + 5,22 pour teinte C3	13,70	12,60	11,51

Nuancier STEICOsecure


GT36



- La majorité des coloris est adaptée au système STEICOsecure.
- Prix : 28,00 €

a) Supplément pour teinte C4 sur demande
 b) Jusqu'à 149 litres
 c) À partir de 150 litres
 d) À partir de 360 litres

Accessoires STEICOsecure

Gamme complète
d'accessoires certifiés

STEICOsecure Mesh – Treillis d'armature



GT36



- Treillis d'armature universel résistant aux alcalis
- À maroufler dans la couche d'enduit

Colori	Type	Dimensions des mailles [mm]	Largeur [m]	Longueur [m]	Longueur / pal. [m]	Quantité / pal. [pcs]	Poids / m ² [g]	Consom. / m ² [m]	Prix / m [€] ^{a)}	Prix / m [€] ^{b)}
--------	------	-----------------------------	-------------	--------------	---------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

Livraison en rouleaux

Blanc	Mesh F	4 * 4	1,10	50,00	1.650	33	165	1	2,99	2,55
	Mesh G	6 * 6	1,10	50,00	1.650	33	160	1	2,55	2,16

Flèche en treillis



GT36



- Treillis d'armature en flèche, résistant aux alcalis, pour ouvertures en façade (portes, fenêtres, etc...)

Colori	Dimensions [mm]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
--------	-----------------	-------------	----------------

Livraison en carton

Blanc	300 * 400	50	1,89
-------	-----------	----	------

Cornière en treillis préformée



GT36



- Cornière en treillis préformée pour les embrasures de portes et de fenêtres, résistant aux alcalis

Colori	Profondeur [mm]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
--------	-----------------	-------------	----------------

Livraison en carton

Blanc	jusqu'à 200	25	6,63
-------	-------------	----	------

a) Prix par rouleau

b) À partir de 8 rouleaux

ITE: Supports d'enduit STEICO: Accessoires STEICOsecure

Profilé de départ

GT36



- Profilé en PVC pour la réduction des ponts thermiques
- Pour la pose de la première rangée de panneaux d'isolation

Colori	Longueur [m]	Largeur [mm]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	2,00	50	15	5,32
-------	------	----	----	------

Profilé goutte d'eau

GT36



- Profilé en PVC avec treillis d'armature intégré
- Finitions propres, sans ponts thermiques
- Profilé goutte d'eau de 6 mm
- Utilisation combinée avec profilé de départ ou avec l'isolant en place
- Pour panneaux d'épaisseur 40-80 mm

Colori	Longueur [m]	Largeur [mm]	Largeur sécable [mm]	Profilé goutte d'eau [mm]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	--------------	----------------------	---------------------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	2,40	76	36/56	6	25	7,07
-------	------	----	-------	---	----	------

Connecteur de profilé

GT36



- Pour assembler les profilés en PVC
- Pour assembler dans la longueur les profilés de départ ou supports de départ S 61

Colori	Longueur [mm]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]	Prix/m [€]
--------	---------------	-------------	----------------	------------

Livraison en carton

Blanc	30	100	0,33	9,15
	1.150	10		

Support de départ S 61

GT36



- Support en PVC
- Support pour profilé
- Largeur en mm = épaisseur d'isolant en mm
- Pour les épaisseurs d'isolant 180 et 200 mm, l'extension W 63
- est indispensable (voir page suivante)

Colori	Longueur [m]	Largeur [mm]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	2,00	80	10	7,34
	2,00	100	10	7,70
	2,00	120	10	8,28
	2,00	140	10	8,85
	2,00	160	10	9,48

ITE: Supports d'enduit STEICO: Accessoires STEICOsecure

Profilé W62-2



- Profilé en PVC
- Avec treillis d'armature intégré
- Utilisation avec le support S 61 pour former un profilé goutte d'eau

Colori	Longueur [m]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	2,10	10	6,82
-------	------	----	------

Extension W63



- Profilé en PVC
- Extension du support de départ S 61 pour augmenter la largeur de 40mm

Colori	Longueur [m]	Largeur [mm]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	2,00	40	10	9,18
-------	------	----	----	------

Connecteurs d'angle



- Connecteur en PVC pour les angles internes et externes
- Pour support de départ S 61

Colori	Type	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
--------	------	-------------	----------------

Livraison en carton

Blanc	Angle interne Z18-2i	100	2,73
	Angle externe Z18-2a	100	1,46

Profilé 100



- Profilé en PVC pour l'étanchéité des jonctions des raccords (portes, fenêtres)
- Avec languette d'étanchéité en polyuréthane pour compenser les mouvements des matériaux et éviter les déformations
- Profilé autocollant avec treillis d'armature intégré

Colori	Longueur [m]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	2,40	25	8,47
-------	------	----	------

ITE: Supports d'enduit STEICO: Accessoires STEICOsecure

Profilé 55

GT36



- Profilé en PVC pour l'étanchéité des jonctions des raccords (portes, fenêtres)
- Attache en TPE pour éviter les mouvements et déformations
- Profilé autocollant avec treillis d'armature intégré

Colori	Longueur [m]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	1,55	25	6,36
	2,60	25	6,36

Profilé d'arrêt FB

GT36



- Profilé d'arrêt en PVC avec goutte d'eau et treillis d'armature
- Profilé avec boucle en PVC gris foncé et fibre de verre intégrée

Colori	Longueur [m]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc/transparent	1,35	15	8,99
-------------------	------	----	------

Profilé de jonction des sous-faces

GT36



- Profil de raccordement avec fibre de verre intégrée
- Pour raccorder le système d'isolation sous toiture ou sous appui de fenêtre
- Pour le collage du lé dépassant de l'isolant pour appui de fenêtre
- STEICO*fix* avec le mastic-colle STEICO*multi fill*

Colori	Longueur [m]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	2,50	10	4,69
	1,40	25	4,69

Profilé d'arrêt

GT36



- Profilé d'arrêt en PVC
- Avec butée de 6mm et fibre de verre intégrée

Colori	Longueur [m]	Putzkante [mm]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	----------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	2,40	6	25	1,67
-------	------	---	----	------

ITE: Supports d'enduit STEICO: Accessoires STEICOsecure

Profilé goutte d'eau TR30



GT 36



- Profilé en PVC avec fibre de verre intégrée
- Facilite le ruissellement de l'eau

Colori	Longueur [m]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	2,40	25	7,77
-------	------	----	------

Armature d'angle



GT 36



- Profil d'angle avec fibre de verre intégrée
- Protection des angles

Colori	Longueur [m]	Largeur du treillis [mm]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	--------------------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	2,50	100 * 150	50	1,75
-------	------	-----------	----	------

Profilé de séparation d'enduits



GT 36



- Profilé en PVC pour la séparation des enduits de finition

Colori	Longueur [m]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	2,00	25	9,43
-------	------	----	------

Profilé pour joints de dilatation E



GT 36



- Profilé en PVC pour joints de dilatation pour façades
- Joint en lyre gris en PVC et treillis d'armature intégré

Colori	Longueur [m]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Gris	2,50	25	27,37
------	------	----	-------

ITE: Supports d'enduit STEICO: Accessoires STEICOsecure

Profilé pour joints de dilatation


GT 36



- Profilé pour joints de dilatation en angle rentrant
- Joint en lyre gris en PVC et treillis d'armature intégré

Colori	Longueur [m]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Gris	2,50	25	27,37
------	------	----	-------

Profilé de jonction pour couverture


GT 36



- Profilé en PVC avec treillis d'armature intégré pour raccorder le système d'isolation aux zingueries comme les rebords de toitures, appuis de fenêtre, coffres de volets roulants, toitures terrasse.

Colori	Longueur [m]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Blanc	2,50	10	22,63
-------	------	----	-------

Cale de montage


GT 36



- Cale d'appui en mousse polyuréthane rigide pour charges lourdes

Colori	Épaisseur [mm]	Dimensions [mm]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
--------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Livraison en carton

Blanc	80	198*198	1	44,81
	100	198*198	1	54,19
	120	198*198	1	59,41
	140	198*198	1	68,57
	160	198*198	1	77,75
	180	198*198	1	86,74
	200	198*198	1	97,98

ITE: Supports d'enduit STEICO: Accessoires STEICOsecure

EJOT® Iso-Corner



- Équerre de montage pour la fixation d'éléments rapportés de charges moyennes à lourdes telles que les balustrades, garde-corps, volets battants et coulissants...

Type	Hauteur [mm]	Dimensions surface à visser [mm]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
------	--------------	----------------------------------	-------------	----------------

Livraison en carton

140	140	140 * 270	1	73,69
200	200	140 * 270	1	80,09
300	300	140 * 270	1	90,77

EJOT® Iso-Corner Set Delta PT



- Pour fixer l'équerre de montage EJOT® Iso-Corner dans la construction
- Diamètre Ø 8 mm / Profondeur de perçage ≥ 40 mm

Dimensions [mm]	Pièces/paq.	Prix/paq. [€]
-----------------	-------------	---------------

Livraison en carton

10 * 60	2	8,26
---------	---	------

EJOT® Iso-Corner Kit T-Fast



- Pour fixer l'équerre de montage EJOT® Iso-Corner sur construction bois
- Contient 3 vis à bois Ø 8 mm

Dimensions [mm]	Pièces/paq.	Prix/paq. [€]
-----------------	-------------	---------------

Livraison en carton

8 * 80	3	4,41
8 * 100	3	4,81

EJOT® Iso-Corner Kit SDF



NOUVEAU

- Pour fixer l'équerre EJOT® Iso-Corner sur le béton, les parements pour façades, maçonneries, briques alvéolaires
- Contient trois chevilles SDF-KB-10H Ø 10 mm

Dimensions [mm]	Pièces/paq.	Prix/paq. [€]
-----------------	-------------	---------------

Livraison en carton

10 * 100	1	5,40
10 * 120	1	6,15
10 * 140	1	6,93

ITE: Supports d'enduit STEICO: Accessoires STEICOsecure

Cheville de montage



GT36



- Cheville de montage en plastique
- Pour la fixation d'éléments légers (sonnettes, panneaux etc.) sur des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
- Prépercer avec mèche à bois Ø 8 mm

Colori	Longueur [mm]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
--------	---------------	-------------	----------------

Livraison en sachet

Blanc	60	10	2,40
-------	----	----	------

Joint d'étanchéité compribande STEICO



GT36



- Bande imprégnée autocollante
- Surface imprégnée pour assurer l'étanchéité des joints
- Imprégné selon la norme DIN 18542 BG1

Colori	Typ	Longueur [m]	Largeur [mm]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	-----	--------------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Anthracite	15 / 2-6	18	15	10	1,53
	15 / 5-12	9	15	10	3,12

STEICO*multi fill* – Mastic colle pour le bouchage des joints

GT34



- Mise en œuvre à l'intérieur comme à l'extérieur
- Permet de reboucher les joints jusqu'à 6 mm, peut être utilisé pour les travaux de réparation
- Sans solvant
- Prise très rapide
- Peut être mis en œuvre sur support humide
- Peut être enduit / résiste aux UV

Conditionnement	Contenance [ml]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
-----------------	-----------------	-------------	----------------

Livraison en carton

Cartouches	310	12	14,80
------------	-----	----	-------

ITE: Supports d'enduit STEICO: Accessoires STEICOsecure

STEICOfix 2.0 – Isolant pour appui de fenêtre



- Panneau en fibre de bois hydrofugé avec membrane imperméable et profil de raccordement 2.0 en PVC avec profilé goutte d'eau et fibre de verre intégrés
- Pour mise en œuvre sous appui de fenêtre pour évacuer l'eau de pluie
- Commandes de paquets entiers uniquement

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Pièces/paq.	Quantité/paq. [m]	Prix/m [€]
----------------	---------------	--------------	-------------	-------------------	------------

Format maniable (épaisseur décroissante), pour le montage sur chantier par ex.

20 (8)	1.350	100	10	13,5	33,83
20 (8)	1.350	140	10	13,5	35,23
20 (8)	1.350	180	10	13,5	38,84
25 (8)	1.350	200	10	13,5	46,55
30 (8)	1.350	260	10	13,5	48,66

Recommandations produits STEICOfix 2.0



STEICOmuli tape F
Bande adhésive avec film renforcé | [Page 52](#)

Informations produits

↓ [Disponible en ligne](#)

[Fiche technique STEICOmuli fill](#)

[Fiche technique STEICOmuli tape F](#)

Starter kit STEICOsill timber 2.0 – Système d'étanchéité pour appui de fenêtre



- Contient :
- Isolant pour appui de fenêtre STEICOfix 2.0 avec profil de raccordement en PVC 2.0, profilé goutte d'eau et treillis d'armature intégrés
 - STEICOmuli tape F 60 mm / 25 m (Bande de papier détachable 20/40)
 - STEICOmuli fill

Paquet	Épaisseur [mm]	STEICOfix 2.0			STEICOmuli tape F	STEICOmuli fill	Prix/pièce [€]
		Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité [pcs]	Quantité [pcs]	Quantité [pcs]	
1	20 (8)	1.350	100	10	1 rouleau de 25 m	1	447,61
2	20 (8)	1.350	140	10	1 rouleau de 25 m	1	465,11
3	20 (8)	1.350	180	10	1 rouleau de 25 m	1	509,67
4	25 (8)	1.350	200	10	1 rouleau de 25 m	1	605,40
5	30 (8)	1.350	260	8	1 rouleau de 25 m	1	514,24

STEICOtri – Appui penté en fibre de bois



- Cale en fibre de bois, enduisable
- Pour l'isolation sous appui de fenêtre
- Fabriqué en processus sec
- env. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Commandes de paquets entiers uniquement

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Pièces/paq.	Quantité/paq. [m]	Prix/m [€]
----------------	---------------	--------------	-------------	-------------------	------------

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier, épaisseur décroissante

25 (8)	1.350 ^{a)}	200	10	13,5	24,70
30 (8)	1.350 ^{a)}	260	10	13,5	26,52

a) Épaisseur décroissante



STEICOsecure Base Guard
Enduit polyvalent minéral
[Page 29](#)

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOtri](#)

[Fiche technique STEICOMulti tape black](#)

[Fiche technique STEICOMulti fill](#)

Starter kit STEICOsill mineral – Système d'étanchéité pour appui de fenêtre



GT35



Contient:

- Isolant pur appui de fenêtre STEICOtri
- Un profil de raccordement 1,35 m
- STEICOMulti tape black 70 mm
- STEICOMulti fill

Attention: STEICOsecure Base Guard n'est pas inclus.

Paq.	Épaisseur [mm]	STEICOtri			Profilé d'arrêt FB		STEICOMulti tape black, 70 mm	STEICOMulti fill	Prix/pièce [€]
		Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité [pcs]	Longueur [mm]	Quantité [pcs]	Quantité [pcs]	Quantité [pcs]	
1	25 (8)	1.350	200	10	1.350	10	1 rouleau de 25 m	3	478,78
2	30 (8)	1.350	260	8	1.350	8	1 rouleau de 25 m	3	398,19

Taloche et papier à poncer



GT35



- Taloche à poncer avec poignée ergonomique
- Pour affleurer les épaisseurs des panneaux isolants en fibre de bois STEICO

Format	Description	Prix/pièce [€]
Taloche	Pour affleurer les panneaux fibre de bois STEICOprotect	25,41
Papier	Adapté à la taloche, grain K 16	10,72

ITE: Supports d'enduit STEICO: Accessoires STEICOsecure

Cheville à rosace ejotherm® HFS



- Cheville ITE pour constructions bois, rosace de diamètre 30 mm
- Selon l'admission allemande ABG Z-33.47-1581 et l'ETA-20/0268
- Cheville avec vis à tête noyée pour fixation des panneaux STEICO*protect*/STEICO*protect dry* sur structure bois porteuse

Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Pièces/paq.	Prix/100 pcs [€]
HFS 80	80*6*30	40	200	61,62
HFS 100	100*6*30	60	200	68,89
HFS 120	120*6*30	80	200	77,13
HFS 140	140*6*30	100	200	87,46
HFS 160	160*6*30	120	200	98,78
HFS 180	180*6*30	140	200	112,62
HFS 200	200*6*30	160	200	123,14
HFS 220	220*6*30	180	200	138,89
HFS 240	240*6*30	200	200	156,95

Cheville à rosace ejotherm® STRH



- Cheville à rosace pour constructions bois
- Selon l'admission allemande ABG Z-33.47-1581 et l'ETA-20/0268
- Cheville avec vis à tête noyée pour une fixation à fleur des panneaux STEICO*protect*/STEICO*protect dry* sur une structure en bois porteuse
- 100 bouchons inclus par carton

Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Pièces/paq.	Prix/100 pcs [€]
STRH 80	80*6*60	40	100	63,61
STRH 100	100*6*60	60	100	71,09
STRH 120	120*6*60	80	100	79,65
STRH 140	140*6*60	100	100	90,28
STRH 160	160*6*60	120	100	101,95
STRH 180	180*6*60	140	100	116,25
STRH 200	200*6*60	160	100	127,11
STRH 220	220*6*60	180	100	143,35
STRH 240	240*6*60	200	100	161,99
STRH 260	260*6*60	220	100	180,33
STRH 280	280*6*60	240	100	198,06
STRH 300	300*6*60	260	100	219,28
STRH 320	320*6*60	280	100	230,90
STRH 340	340*6*60	300	100	250,72

ITE: Supports d'enduit STEICO: Accessoires STEICOsecure

Chevilles à rosace ejotherm® STRU 2G a)


GT 35



- Cheville à rosace pour supports minéraux
- Selon l'admission allemande ABG Z-33.43-1582 et l'ETA-16/0400
- Pour la fixation des panneaux STEICO*protect*/STEICO*protect dry* sur supports minéraux
- Les bouchons thermiques doivent être commandés séparément

Type	Dimensions [mm]	Pour épaisseur d'isolant [mm]	Pièces/paq.	Prix/100 pcs [€]
STRU 2G 115	115 * 8 * 60	60	100	61,02
STRU 2G 135	135 * 8 * 60	80	100	70,25
STRU 2G 155	155 * 8 * 60	100	100	85,10
STRU 2G 175	175 * 8 * 60	120	100	98,72
STRU 2G 195	195 * 8 * 60	140	100	119,83
STRU 2G 215	215 * 8 * 60	160	100	123,96
STRU 2G 235	235 * 8 * 60	180	100	133,28
STRU 2G 255	255 * 8 * 60	200	100	152,12
STRU 2G 275	275 * 8 * 60	220	100	176,31
STRU 2G 295	295 * 8 * 60	240	100	196,95
STRU 2G 315	315 * 8 * 60	260	100	256,78
STRU 2G 335	335 * 8 * 60	280	100	300,27
STRU 2G 355	355 * 8 * 60	300	100	334,95

Bouchons thermiques ejotherm® STR


GT 35



- Bouchons thermiques en polystyrène (EPS)
- Adapté aux chevilles ejotherm® STR U
- Pour un montage à fleur

Pièces/paq.	Prix/100 pcs [€]
500	4,25

ejotherm® STR Bit


GT 35



- Pour le montage à fleur des chevilles à rosace

Type	Dimensions [Pouces * mm]	Prix/pièce [€]
TX pour STR H	25 ¼ * 70	6,83
TX pour STR U 2G	30 ¼ * 200	21,15

a) En prenant en compte 10mm de mortier colle et 20mm de l'ancien enduit; Longueurs jusqu'à 455mm sur demande; Les bouchons sont à commander séparément.


ITE: Supports d'enduit STEICO: STEICOinternal Support d'enduit pour l'isolation intérieure

STEICOinternal Support d'enduit pour l'isolation intérieure

STEICOinternal – Isolant intérieur en fibre de bois



- Panneau isolant support d'enduit en fibre de bois
- Pour la rénovation par l'intérieur de maçonneries ou de bâtiments à colombage
- Fabriqué en processus humide
- env. 160 kg/m³, λ_D 0,038

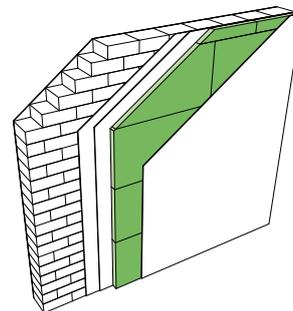

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]		Prix/m ² [€]
					brute	nette	

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

40	1.200 ^{a)}	380	R+L	84	38,304	36,462	14,90
40	1.200 ^{a)}	380	chants droits	84	38,304		14,56
60	1.200 ^{a)}	380	R+L	57	25,992	24,742	21,61
60	1.200 ^{a)}	380	chants droits	57	25,992		21,07
80	1.200 ^{a)}	380	chants droits	42	19,152		27,85

STEICOtri – Cale en fibre de bois



- Cale enduisable en fibre de bois
- Cale pour l'isolation intérieure des murs
- Fabriqué en processus sec
- env. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Commande de paquets entiers uniquement

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOinternal](#)

[Fiche technique STEICOtri](#)

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Pièces/paq.	Quantité/paq. [m]	Prix/m [€]
----------------	---------------	--------------	-------------	-------------------	------------

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier, épaisseur décroissante

25 (8)	1.350 ^{b)}	200	10	13,5	24,70
30 (8)	1.350 ^{b)}	260	10	13,5	26,52

ejothem® S1 – Cheville pour isolant intérieur STEICO^{c)}



- Évaluation Technique Européenne ETA 17/0991
- Cheville en PVC
- Pour la fixation de panneaux en fibre de bois STEICO à l'intérieur, sur support minéral
- L'embout Ejothem® S1 Bit est indispensable à la fixation des chevilles

Type	Dimensions [mm]	Pour épaisseur d'isolant [mm]	Pièces/paq.	Prix/100 pcs [€]
S1 short 100	100*8*60	40	100	46,87
S1 120	120*8*60	60	100	43,79
S1 140	140*8*60	80	100	48,15

a) Format des palettes : env. 1,15*1,20*1,29m; 44 pal./camion

b) Épaisseur décroissante

c) En prenant en compte 10mm de mortier colle et 20mm de l'ancien enduit

ejothem® S1 Bit

GT35



- Pour le montage des chevilles à rosace ejotherm S1

Type	Dimensions [Pouces * mm]	Prix/pièce [€]
IPR 30 embout spécial pour cheville S1	30 * 89	33,91

ejothem® S1 tool

GT35

**NOUVEAU**

- Outil de découplage pour le montage à fleur des chevilles ejotherm® S1

Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
1	167,14

Matériaux dérivés du bois

Panneaux dérivés du bois

Plus d'informations sur steico.com

STEICOisorel – Panneau fibre de bois standard



- Panneau isolant rigide haute résistance à la compression
- Fabriqué en processus humide
- env. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Autres formats sur demande

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Formats pour différentes mises en œuvre

8	1.200 ^{a)}	1.000	chants droits	138	165,600	2,88
10	2.500 ^{b)}	1.200	chants droits	114	342,000	3,12
12	2.500 ^{b)}	1.200	chants droits	95	285,000	3,74
15	2.500 ^{b)}	1.200	chants droits	76	228,000	4,69
19	2.500 ^{b)}	1.200	chants droits	60	180,000	5,93

STEICOphaltex – Panneau en fibre de bois bitumineux



- Panneau isolant bitumineux pour sollicitations élevées
- Usages multiples
- Fabriqué en processus humide
- env. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Autres formats sur demande

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Grands formats pour différentes mises en œuvre

10	2.500 ^{b)}	1.200	chants droits	114	342,000	3,34
12	2.500 ^{b)}	1.200	chants droits	95	285,000	3,98
19	2.500 ^{b)}	1.200	chants droits	60	180,000	6,23

STEICOcore dry – Remplissage de porte écologique

GT 19



- Panneau fibre de bois pour remplissage de portes
- Pour tous types de portes intérieures et extérieures
- Fabriqué en processus sec
- env. 180 kg/m³, λ_D 0,045
- Ce produit est recommandé par STEICO SE pour le remplissage de l'intérieur des portes et ne dispose pas de marquage CE selon le Règlement Produits de Construction RPC ou Règlement 305/2011. Il ne peut donc être utilisé comme produit de construction.

Type	Épaisseur ^{c)} [mm]	Longueur ^{d)} [mm]	Largeur ^{e)} [mm]	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€]
------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

Format standard

H dry	34	1.950 ^{f)}	800	34	53,04	14,52
-------	----	---------------------	-----	----	-------	-------

a) Format des palettes : env. 1,00*1,20*1,30 m; 52 pal./camion

b) Format des palettes : env. 2,50*1,20*1,30 m; 20 pal./camion

c) +0,5/-0,3 mm

d) +/-2 mm

e) +/-3 mm

f) Format des palettes : env. 2,00*0,80*1,30 m; 30 pal./camion; Autres formats sur demande

Informations produits

↓ Disponible en ligne


[Fiche technique STEICOisorel](#)

[Fiche technique STEICOphaltex](#)

Plus d'informations sur
steico.com

Construction

Lambois (LVL)



Un chargement complet contient env. 38 m³ par camion. Formats spéciaux, qualités spécifiques et conditionnements particuliers de STEICO LVL sur demande (max. 90 mm d'épaisseur / 2,50 m de largeur / 18,0 m de longueur).

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOconstruction](#)

STEICO LVL R – Lambois




- Selon la norme EN 14374, et l'admission allemande aBG Z-9.1-842
- Lambois, placages en bois de résineux
- Idéal pour les poutres ou pièces de renfort
- Résistance mécanique élevée, pas de déformation
- Profils fins, grande stabilité dimensionnelle
- Plis parallèles dans le sens longitudinal

Épaisseur e [mm]	Largeur l / Hauteur h [mm]	Pièces/paq.	Volumes/paq. [m ³]			Prix/m ³ [€]
			Longueur [m]			
			9,00	12,00	13,00	

Bandes et panneaux

39	240	30		3,370		1.694,00
	300	24		3,370		1.694,00
	160	42		3,629		1.694,00
45	200	36		3,888	4,212	1.694,00
	220	30	2,673	3,564		1.694,00
	240	30	2,916	3,888	4,212	1.694,00
	300	24	2,916	3,888	4,212	1.694,00
	360	18	2,624	3,499	3,791	1.694,00
75	400	18		3,888	4,212	1.694,00
	240	20		4,320		1.694,00
	300	16	3,240	4,320		1.694,00



STEICO LVL X Rimboard – Ceinture périphérique en lambois LVL X



NOUVEAU

- Selon la norme DIN EN 14374, et l'admission allemande aBG Z-9.1-842
- Lambois à plis croisés
- Évite les retraits en façade
- Report de charges entre les étages
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Les fixations peuvent être insérées sur les bords du panneau

Épaisseur e [mm]	Hauteur h [mm]	Pièces/paq.	Volumes/paq. [m ³]		Prix/m ³ [€]
			Longueur [m]		
			12,00		

Bandes

30	220	50		3,960		1.929,00
	240	50		4,320		1.929,00
	300	40		4,320		1.929,00
57	220	20		3,010		1.929,00
	240	20		3,283		1.929,00
	300	16		3,283		1.929,00

Informations complémentaires lambois (LVL)


Prestation	Description	Quantité minimum	Prix
Ouverture de paquet	Panneaux retirés paquet ouvert	1 panneau	40,00€ par ouverture moins la remise (GT 37) max.120,00€ par référence de commande moins la remise (GT 37)

Construction: Lambois (LVL)

STEICO GLVL R – Poutres en LVL de grande section



- Marquage Ü allemand AbZ Z-9.1-870
- Poutres contrecollées en lamibois STEICO LVL R
- STEICO GLVL R correspond au type MA 1 de l'admission Z-9.1-870
- Éléments de construction sèche, très grande résistance, stabilité dimensionnelle très élevée
- Très grande résistance à la compression perpendiculairement aux fibres, utilisation à chant
- Utilisation en poutres porteuses, solives, linteaux
- Formats jusqu'à 400 mm de hauteur, 960 mm de largeur et 18 m de longueurs sur demande



Largeur l [mm]	Hauteur h [mm]	Pièces/paq.	Volumes/paq. [m³]		Prix/m³ [€]
			Longueur [m]		
			12,00		


Sections poutres standards

Largeur l [mm]	Hauteur h [mm]	Pièces/paq.	Volumes/paq. [m³]	Prix/m³ [€]
100	240	12	3,456	2.244,00
	280		4,032	2.244,00
120	120	10	1,728	2.244,00
	160		2,304	2.244,00
	200		2,880	2.244,00
	240		3,456	2.244,00
	280		4,032	2.244,00
160	200	7	2,688	2.244,00
	240		3,226	2.244,00
	280		3,763	2.244,00
200	200	6	2,880	2.244,00
	240		3,456	2.244,00
	280		4,032	2.244,00
240	240	5	3,456	2.244,00
	280		4,032	2.244,00
300	240	4	3,456	2.244,00
	260		3,744	2.244,00
	280		4,032	2.244,00

STEICO GLVL R – Lisses hautes et basses



- Marquage Ü allemand AbZ Z-9.1-870
- Poutres contrecollées en lamibois STEICO LVL R
- STEICO GLVL R correspond au type MA 1 de l'admission allemande Z-9.1-870
- Très grande résistance à la compression perpendiculairement aux fibres, utilisation à chant
- Lisses hautes performances, diminution de la consommation de bois
- Éléments de construction sèche, très grande résistance, stabilité dimensionnelle très élevée
- Adapté aux lisses en murs intérieurs et extérieurs



Largeur l [mm]	Hauteur h [mm]	Pièces/paq.	Volumes/paq. [m³]		Prix/m³ [€]
			Longueur [m]		
			12,00		

Sections poutres standards

Largeur l [mm]	Hauteur h [mm]	Pièces/paq.	Volumes/paq. [m³]	Prix/m³ [€]
160	60	35	4,032	2.354,00
200		30	4,320	2.354,00
240		25	4,320	2.354,00
100	80	48	4,608	2.354,00
120		40	4,608	2.354,00
160		28	4,301	2.354,00
180		24	4,147	2.354,00
200		24	4,608	2.354,00
240		20	4,608	2.354,00


Plus d'informations sur
[steico.com](https://www.steico.com)

Poutres en I

STEICOjoist – Poutres en I pour toitures, planchers et murs



- Marquage CE selon ETA-20/0995
- Membrures en lamibois
- Léger, grande stabilité dimensionnelle, charge admissible élevée
- Élément porteur pour constructions hautement isolées en complément de la gamme d'isolants STEICO

 Poutre en I
 sans âme préisolée


Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Guide technique STEICOconstruction](#)

Type ^{a)}	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Pièces/paq.	Quantité/paq. [m]						Prix/m [€]	
				Longueur [m]							
				7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	

Poutres pour toitures, murs et planchers^{b) c)}

STEICOjoist SJ45	45	160	43	301	344	387	430	473	516	559	11,19
		200	43	301	344	387	430	473	516	559	11,59
		220	43	301	344	387	430	473	516	559	11,84
		240	43	301	344	387	430	473	516	559	12,08
		300	43	301	344	387	430	473	516	559	12,62
		360	43	301	344	387	430	473	516	559	13,90
STEICOjoist SJ60	60	160	33	231	264	297	330	363	396	429	13,31
		200	33	231	264	297	330	363	396	429	13,54
		220	33	231	264	297	330	363	396	429	13,79
		240	33	231	264	297	330	363	396	429	14,04
		280	33	231	264	297	330	363	396	429	14,47
		300	33	231	264	297	330	363	396	429	14,60
		360	33	231	264	297	330	363	396	429	15,85
		400	33	231	264	297	330	363	396	429	16,49
		450	33	231	264	297	330	363	396	429	17,37
STEICOjoist SJ90	90	220	23	161	184	207	230	253	276	299	18,32
		240	23	161	184	207	230	253	276	299	18,96
		300	23	161	184	207	230	253	276	299	19,56
		360	23	161	184	207	230	253	276	299	20,42
		400	23	161	184	207	230	253	276	299	21,04
		450	23	161	184	207	230	253	276	299	21,92
		500	23	161	184	207	230	253	276	299	22,76

■ Stocké à l'usine, disponibilité; ■ Produit non stocké – commandes à partir de 5 paquets

Prestations STEICOjoist

Prestation	Description	Quantité minimum	Prix
Ouverture de paquet	Des poutres sont retirées des paquets à l'usine pour des commandes inférieures à un paquet entier	1 poutre	40,00 € par ouverture moins la remise (GT37) max.120,00 € par référence de commande moins la remise (GT 37)
Découpe de poutres	Découpe de poutres ^{d)} longueur minimum 2,00 m, max. 4,00 m	Paquets entiers, une seule longueur	+ 1,00 €/m moins la remise (GT 29)
Découpe de paquet	Découpe de paquets entiers à la tronçonneuse. Les sections devront être redécoupées proprement avant leur mise en œuvre.	1 paquet	75,00 €/découpe moins la remise (GT37)
STEICOjoist en longueur	Produits non stockés en longueur et hauteur standard (Longueurs 7/8/9/10/11/12/13,00m)	5 paquets ^{e)}	Supplément 0,60 €/m moins la remise (GT 29)
STEICOjoist en hauteur non standard	Produits en longueur standard et en hauteur non standard (Longueurs 7/8/9/10/11/12/13,00m) 45 mm : 160-400mm 60/90 mm : 160-500mm	5 paquets ^{e)}	Prix de la hauteur standard supérieure + surcôte de 1,00 €/m moins la remise (GT 29)

a) Poutre en I avec membrure en STEICO LVL R et âme en panneau de fibre de bois dur (cf. Guide STEICOconstruction)

b) 10-16 paq./camion pour une longueur de 13m

c) Autres longueurs jusqu'à 16m sur demande

d) Tolérance +/- 2 mm

e) La quantité est basée sur les poutres non isolées; pour les poutres pré-isolées il faut prendre le nombre de m correspondant

Construction: Poutres en I

STEICOjoist (préisolées) – Poutres en I pour toitures, planchers et murs



- Marquage CE selon ETA-20/0995
- Membres en lamibois
- Léger, grande stabilité dimensionnelle, charge admissible élevée
- Élément porteur pour constructions hautement isolées en complément de la gamme d'isolants STEICO
- L'âme des poutres est préisolée pour obtenir des sections standards


Type ^{a)}	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Pièces/paq.	Quantité/paq. [m]							Prix/m [€]
				Longueur [m]							
				7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	

Poutres préisolées pour toitures, murs et planchers^{b) c)}

STEICOjoist SJ45	45	160	26	182	208	234	260	286	312	338	13,49
		200	26	182	208	234	260	286	312	338	13,89
		220	26	182	208	234	260	286	312	338	14,14
		240	26	182	208	234	260	286	312	338	14,38
		300	26	182	208	234	260	286	312	338	14,92
		360	26	182	208	234	260	286	312	338	16,20
STEICOjoist SJ60	60	160	19	133	152	171	190	209	228	247	15,81
		200	19	133	152	171	190	209	228	247	16,04
		220	19	133	152	171	190	209	228	247	16,29
		240	19	133	152	171	190	209	228	247	16,54
		280	19	133	152	171	190	209	228	247	16,97
		300	19	133	152	171	190	209	228	247	17,10
		360	19	133	152	171	190	209	228	247	18,35
		400	19	133	152	171	190	209	228	247	18,99
		450	19	133	152	171	190	209	228	247	19,87
		500	19	133	152	171	190	209	228	247	20,75
STEICOjoist SJ90	90	220	13	91	104	117	130	143	156	169	21,12
		240	13	91	104	117	130	143	156	169	21,76
		300	13	91	104	117	130	143	156	169	22,36
		360	13	91	104	117	130	143	156	169	23,22
		400	13	91	104	117	130	143	156	169	23,84
		450	13	91	104	117	130	143	156	169	24,72
		500	13	91	104	117	130	143	156	169	25,56

■ Stocké à l'usine, disponibilité; ■ Produit non stocké – commandes à partir de 5 paquets

Stegträger mit STEICOflex 036 Stegdämmung



Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Guide technique STEICOconstruction](#)

STEICOflex 036 – Isolant semi-rigide pour préisolation de l'âme de STEICOjoist



- Isolant semi-rigide pour préisolation de l'âme des poutres en I
- Pour la découpe sur chantier
- Commande de palettes ou de paquets entiers
- 18 mm pour largeur de membrure 45 mm, 25 mm pour largeur de membrure 60 mm
- Pour largeur de membrure 90 mm, prendre 40 mm de STEICOflex 036 (Page 15)

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Profil	Quantité/pal. [pcs]	Surface/pal. [m ²]	Prix/m ² [€] ^{d)}	Prix/m ² [€] ^{e)}
----------------	---------------	--------------	--------	---------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Formats maniables (rectangulaires)

18	1.220	575	chants droits	8 paq. de 30	168,360	2,79	2,54
25	1.220	575	chants droits	8 paq. de 23	129,076	3,78	3,44

a) Poutre en I avec membrure en STEICO LVL R et âme en panneau de fibre de bois dur (cf. Guide STEICOconstruction)

b) 10-16 paq. / camion pour une longueur de 13 m

c) Autres longueurs jusqu'à 16 m sur demande

d) Pour commandes de paquets

e) Pour commandes de palettes

Plus d'informations sur
steico.com

Recommandations produits Membranes pour l'intérieur



STEICOMulti tape P
Bande adhésive ultra-forte avec support en papier renforcé | [Page 52](#)



STEICOMulti tape F
Bande adhésive avec film renforcé | [Page 52](#)



STEICOMulti connect
Mastic-colle pour raccords | [Page 53](#)

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique système d'étanchéité STEICOMulti](#)

[Fiche technique STEICOMulti membra 5](#)

[Fiche technique STEICOMulti renova](#)

Étanchéité

Système d'étanchéité STEICOMulti

Membranes pour l'intérieur

STEICOMulti membra 5 – Membrane pare-vapeur



- Membrane pare-vapeur pour toitures, murs et planchers
- Particulièrement solide et souple
- Très grande résistance à la déchirure
- Adapté à l'isolation par insufflation
- Ouvert à la diffusion, valeur s_d 5 m

Longueur [m]	Largeur [mm]	Poids/m ² [g]	Surface/rouleau [m ²]	Prix/m ² [€] ^{a)}	Prix/m ² [€] ^{b)}
--------------	--------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Rouleaux

50	1.500 ^{c)}	130	75	2,59	2,32
50	3.000 ^{d)}	130	150	2,59	2,32

STEICOMulti renova – Membrane pare-vapeur hygrovariable



- Membrane pare-vapeur hygrovariable pour toitures, murs et plafonds
- Particulièrement solide et souple
- Très grande résistance à la déchirure
- Adapté à l'isolation par insufflation
- Hygrovariable, valeur s_d 0,40 - 35 m

Longueur [m]	Largeur [mm]	Poids/m ² [g]	Surface/rouleau [m ²]	Prix/m ² [€] ^{a)}	Prix/m ² [€] ^{b)}
--------------	--------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Rouleaux

50	1.500 ^{c)}	110	75	3,60	3,25
50	3.000 ^{d)}	110	150	3,60	3,25

a) Prix à l'unité

b) Prix par palette

c) 20 rouleaux/palette (1.500m²)

d) 20 rouleaux/palette (3.000m²)

Membranes pour l'extérieur

STEICOMulti UDB – Membrane pare-pluie très ouverte à la vapeur d'eau



GT34



- Membrane constituée de 3 couches, souple et résistante à la déchirure
- 2 zones autocollantes intégrées
- Étanche à l'air et pare-pluie
- Très ouverte à la diffusion, valeur s_d 0,02 m
- UDB-A, USB-A

Longueur [m]	Largeur [mm]	Poids/m ² [g]	Surface/rouleau [m ²]	Prix/m ² [€] ^{a)}	Prix/m ² [€] ^{b)}
Rouleaux					
50	1.500 ^{c)}	170	75	3,45	3,18

STEICOMulti CAP – Membrane autocollante pare-pluie et étanchéité à l'air



GT34



- Membrane constituée de 3 couches, souple et résistante à la déchirure
- Sécurité accrue grâce à sa surface autocollante
- Étanche à l'air, ouvert à la diffusion, pare-pluie
- Membrane renforcée sur les deux faces par un voile polypropylène
- Très grande résistance à la déchirure
- Haute résistance à la chaleur et au vieillissement
- Exposition aux intempéries jusqu'à 3 mois
- Très ouverte à la diffusion de vapeur d'eau, valeur s_d 0,20 m

Longueur [m]	Largeur [mm]	Poids/m ² [g]	Surface/rouleau [m ²]	Prix/m ² [€] ^{a)}	Prix/m ² [€] ^{b)}
Rouleaux					
30	1.500 ^{d)}	255	45	7,90	7,45

STEICOMulti cover 5 – Membrane pare-vapeur praticable et perméable



GT34



- Excellente adhérence, même par temps humide
- 2 zones autocollantes intégrées
- Étanche à l'air et pare-pluie
- Très grande résistance à la déchirure
- Ouvert à la diffusion, valeur s_d 5 m

Longueur [m]	Largeur [mm]	Poids/m ² [g]	Surface/rouleau [m ²]	Prix/m ² [€] ^{a)}	Prix/m ² [€] ^{b)}
Rouleaux					
50	1.500 ^{c)}	150	75	3,25	2,98

Recommandations produits Membranes pour l'extérieur



STEICOMulti nail
Bande d'étanchéité pour fixation de membranes | [Page 54](#)



STEICOMulti tape F
Bande adhésive avec film renforcé | [Page 52](#)



STEICOMulti tape black
Bande adhésive avec film renforcé | [Page 52](#)



STEICOMulti connect
Mastic-colle pour raccords | [Page 53](#)

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOMulti UDB](#)

[Fiche technique système d'étanchéité STEICOMulti](#)

[Fiche technique STEICOMulti CAP](#)

[Fiche technique STEICOMulti cover 5](#)

a) Prix à l'unité

b) Prix par palette

c) 20 rouleaux/palette (1.500m²)

d) 24 rouleaux/palette (1.080m²)

Colles et mastics

STEICOMulti tape P – Bande adhésive avec support en papier renforcé



- Pour le collage des joints et raccords des lés de membranes d'étanchéité STEICO ou de panneaux agglomérés
- Colle inaltérable et sans solvant
- Facile à déchirer manuellement
- Bande de protection détachable
- Disponible sous forme de patchs pour reboucher les cloisons après l'insufflation d'isolant

Longueur [m]	Largeur [mm]	Patchs [mm]	Quantité/rouleau [patchs]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
40	60			10	26,40

Livraison en rouleau avec patchs prédécoupés

40	200	180*180	222	1	119,00
----	-----	---------	-----	---	--------

STEICOMulti tape F – Bande adhésive avec film renforcé



- Pour le collage des joints entre panneaux isolants en fibre de bois en association avec STEICOMulti primer
- Pour le collage des lés de membranes d'étanchéité STEICO
- Pour le collage de l'interface entre l'isolant STEICOfix et son support
- Colle inaltérable et sans solvant
- Très grande résistance aux UV et aux intempéries
- Mise en œuvre dès -10 °C
- Film de protection souple
- Bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur, facilite le collage des angles

Longueur [m]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
25	60		10	19,85

Livraison en rouleau avec bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

25	60	20/40	10	26,55
25	100	50/50	6	38,00
25	150	75/75	4	65,00

STEICOMulti tape black – Bande adhésive ultra forte avec film renforcés



- Pour le collage des joints avec STEICOUниверsal black
- Colle inaltérable sans solvant
- Très grande résistance aux UV et aux intempéries
- Mise en œuvre dès -10 °C
- Peut être enduite
- Bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur, facilite le collage des angles

Longueur [m]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
25	70	20/50	8	29,30
	140	50/20/70	4	58,70

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOMulti tape P](#)

[Fiche technique STEICOMulti tape F](#)

[Fiche technique STEICOMulti tape black](#)

Étanchéité: Système d'étanchéité STEICOMulti: Colles et mastics

STEICOMulti primer – Primaire d'accroche sans solvant



- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Améliore l'adhérence de la bande adhésive STEICOMulti tape sur supports poreux minéraux ou bois
- Séchage rapide
- Agit en profondeur
- Mise en œuvre dès -10 °C
- Conditionnement en tube pour une utilisation aisée

Format	Poids/pièce [g]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
--------	-----------------	-------------	----------------

Livraison en carton

Tube avec embout	1.000	6	24,90
------------------	-------	---	-------

STEICOMulti connect – Mastic-colle pour raccords



- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Pour tous raccords des membranes STEICO avec la construction
- Sans solvant
- Ne goutte pas
- Excellente adhérence
- Peut être utilisé en extérieur lors de la rénovation de toitures
- Résiste au gel

Format	Contenance [ml]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
--------	-----------------	-------------	----------------

Livraison en carton

Tube	600	12	15,40
Cartouches	310	12	9,05

STEICOMulti fill – Mastic colle pour le bouchage des joints



- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Pour joints de largeur jusqu'à 6 mm, adapté aux réparations
- Sans solvant
- Excellente adhérence
- Peut être utilisé sur support humide
- Peut être enduit/résiste aux UV

Format	Contenance [ml]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
--------	-----------------	-------------	----------------

Livraison en carton

Cartouches	310	12	14,80
------------	-----	----	-------

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOMulti primer](#)



Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOMulti connect](#)



Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICOMulti fill](#)

Étanchéité: Système d'étanchéité STEICOMulti: Colles et mastics

Set d'étanchéité STEICOMulti



GT34



- Assortiment de produits pour l'intérieur et l'extérieur
- Contient tous les produits nécessaires à l'étanchéité pour de petites constructions

Mise en œuvre	Pièces/paq.	Contenu	Prix/pièce [€]
Intérieur	1	2 rouleaux de STEICOMulti <i>tape P</i> , 60 mm * 40 m 1 rouleau de STEICOMulti <i>tape F</i> , 60 mm * 25 m 3 cartouches de STEICOMulti <i>connect</i> , 310 ml	104,00
Extérieur	1	2 rouleaux STEICOMulti <i>tape F</i> , 100 mm * 25 m 1 tube de STEICOMulti <i>primer</i> , 1.000 ml	104,00

STEICOMulti *nail* – Bande d'étanchéité pour fixation de membranes



GT34



- Renforce l'étanchéité au niveau des fixations des contre-lattes lorsque STEICOMulti *UDB* / STEICOSafe font office de protection temporaire contre les intempéries
- Une face collante
- Résiste à l'usure
- Élasticité élevée
- Étanchéité durable

Longueur [m]	Largeur [mm]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
--------------	--------------	-------------	----------------

Livraison en carton

30	50	10	18,00
----	----	----	-------

Informations produits

[↓ Disponible en ligne](#)

[Fiche technique STEICOMulti *nail*](#)

[Fiche technique Bouchons fibre de bois STEICO](#)

Recommandations produits Bouchons fibre de bois STEICO



Large gamme de trépan
[Page 58](#)

Bouchons fibre de bois STEICO



GT34



- Bouchons pour refermer les ouvertures après insufflation et les trous suite à un vissage, par ex. pour fixer deux structures en bois entre elles
- Rapide et facile à mettre en œuvre
- Peut être enduit

Épaisseur [mm]	Diamètre [mm]	Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
35	50	100	1,25
	68 NOUVEAU	100	1,45
	105	60	1,66
	120	50	1,78

Autres produits d'étanchéité

STEICOMulti box – Kit pour installations techniques



- Kit d'étanchéité pour le montage d'installations électriques dans les murs à ossature bois sans doublage technique
- Peut contenir jusqu'à trois boîtes d'encastrement électrique (profondeur jusqu'à 62 mm)
- Peut être agrandi si nécessaire

Profondeur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Contenu	Pièces/paq.	Prix/paq. [€]
-----------------	---------------	--------------	---------	-------------	---------------

Livraison en carton

65	260	125	1 boîte d'installation + 1 bouchon d'étanchéité DN 20 et DN 32 + 1 gaine 1,30m DN 20 et 1 gaine 1,30m DN 32 + 1 fourreau de passage de câbles GD 22 Ø 25-32 mm + 1 fourreau de passage de câbles GD 21 Ø 15-22 mm	1	46,90 ^{a)}
----	-----	-----	---	---	---------------------

STEICO Joint d'étanchéité compribande



- Bande imprégnée étanche à la pluie
- Pour l'étanchéité des joints
- Imprégné selon norme DIN 18542 BG1

Colori	Type	Longueur/rouleau [m]	Largeur [mm]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
--------	------	----------------------	--------------	-------------	------------

Livraison en carton

Anthracite	15 / 2-6	18	15	10	1,53
	15 / 5-12	9	15	10	3,12

Bandes de fibres dures STEICO



- Panneau de renforcement lors de l'insufflation d'isolants et de l'utilisation de membranes d'étanchéité ou de pare-vapeur
- Panneau de renforcement pour les chants des chevrons lors de la mise en œuvre d'un pare-vapeur à cheval sur chevrons
- Fixation avec agrafes

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Épaisseur [mm]	Pièces/paq.	Prix/m [€]
---------------	--------------	----------------	-------------	------------

Livraison en paquets

1.200	50	2,8	25	0,58
-------	----	-----	----	------

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique système d'étanchéité STEICOMulti](#)

Recommandations produits
STEICOfix

STEICOMulti tape F
 Bande adhésive avec film renforcé | [Page 52](#)


STEICOMulti fill
 Mastic colle pour le bouchage des joints | [Page 53](#)
Informations produits

 ↓ [Disponible en ligne](#)
[Fiche technique STEICOfix](#)

Isolants pour appuis de fenêtres

STEICOfix – Isolant pour appui de fenêtre


GT34

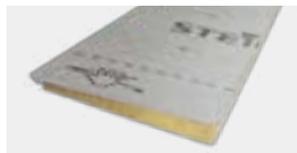

- Panneau en fibre de bois hydrofugé avec membrane imperméable
- Pour une deuxième couche imperméable sous le rebord des fenêtres

Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Pièces/paq.	Quantité/paq. [m]	Prix/m [€]
----------------	---------------	--------------	-------------	-------------------	------------

Format maniable (épaisseur décroissante), pour le montage sur chantier par ex.

20 (8)	1.350	100	10	13,5	15,49
20 (8)	1.350	140	10	13,5	16,14
20 (8)	1.350	180	10	13,5	17,58
25 (8)	1.350	200	10	13,5	26,55
30 (8)	1.350	260	10	13,5	27,40

Outils: Découpe et perçage

Outils

Découpe et perçage

STEICO *isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides

GT38



- Pour la découpe rapide, précise et facile des panneaux isolants semi-rigides et rigides
- Scie égoïne électrique Bosch Type GFZ 16-35 AC et lame de tranche ondulée TF350 WM incluses

Longueur de coupe perpendiculaire [mm]	Prix/pièce [€]
1.380	4.100,00

Lot scie à isolant et affûteur STEICO

GT38



- Pour une découpe aisée des panneaux isolants semi-rigides
- Idéal pour la découpe de STEICO *flex 036* et STEICO *flex 038*

Conditionnement	Prix/pièce [€]
Emballage individuel	45,45

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique STEICO *isoflex cut combi*](#)

Couteau pour isolants STEICO

GT38



- Couteau à tranche ondulée
- Pour une découpe aisée des panneaux isolants semi-rigides
- Idéal pour la découpe de STEICO *flex 036* et STEICO *flex 038*

Conditionnement	Prix/pièce [€]
Emballage individuel avec protection de lame en plastique	31,51

Lame à tranche ondulée STEICO

GT38



- Lames adaptées à la scie sabre Bosch GFZ 16-35A
- Pour la découpe rapide, précise et aisée de panneaux isolants semi-rigides
- Commande de 5 étuis minimum

Pièces/paq.	Prix/pièce [€]
1 set de lames	42,00

Recommandations produits
Trépan


Bouchons fibre de bois STEICO
pour refermer les trous de vissage et d'insufflation dans la fibre de bois | [Page 54](#)



STEICOMulti tape P
Bande adhésive ultra-forte avec support en papier renforcé | [Page 52](#)

GT38

Trépan

Type	Description	Diamètre de perçage Ø [mm]	Prix/pièce [€]
 Forêt de centrage	<ul style="list-style-type: none"> Forêt de centrage pour trépan BK 75/105/121 Permet de changer rapidement de trépan de différents diamètres Démontage rapide Dispositif de serrage-Ø 10 mm 		34,50
 Trépan BK 75/105/121 (sans forêt de centrage)	<ul style="list-style-type: none"> Pour panneaux fibre de bois issus des processus humide et sec Bois massif, lamibois, OSB, panneaux agglomérés, panneaux de bois surfacés, plaques de plâtre, etc... 	75	62,00
		105	84,00
		121	123,00
 Trépan BK dry (ne nécessite pas de forêt de centrage)	<ul style="list-style-type: none"> Pour panneaux fibre de bois issus du processus sec La pièce de fibre de bois extraite peut être réutilisée en bouchon Avec système d'expulsion 	106,5	330,00

Outils d'aide à la vente

Présentoirs

Présentoir STEICOm*ulti standard*

GT34



- Présentoir en lamibois, produit de qualité, stable et solide
- Une version avec écran peut être commandée afin de diffuser des vidéos de produits et de mise en œuvre
- Présentation de la gamme destinée aux particuliers :
- Gain de place
- Présentation des principaux produits

	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Contenu	Prix/pièce [€]
Présentoir standard ^{a)}	2.300	1.230	480	1 présentoir	550,00
Contenu				1 carton de STEICOm <i>ulti primer</i> 1 carton de STEICOm <i>ulti tape F 60</i> 1 carton de STEICOm <i>ulti tape F 100</i> 1 carton de STEICOm <i>ulti tape F 150</i> 1 carton de STEICOm <i>ulti tape P 60</i> 2 cartons de STEICOm <i>ulti connect</i> 310 ml 1 carton de STEICOm <i>ulti fill</i> 1 starter kit intérieur 1 starter kit extérieur 2 rouleaux de STEICOm <i>ulti membra 5</i> 2 rouleaux de STEICOm <i>ulti renova</i> 2 rouleaux de STEICOm <i>ulti UDB</i>	3.015,20
Moniteur vidéo (optionnel)					180,00

Informations produits

↓ Disponible en ligne

[Fiche technique système d'étanchéité STEICOm*ulti*](#)

Présentoir STEICOm*ulti pro*

GT34



- Présentoir en lamibois, produit de qualité, stable et solide
- Une version avec écran peut être commandée afin de diffuser des vidéos de produits et de mise en œuvre
- Présentation de la gamme destinée aux particuliers :
- Gain de place
- Présentation des principaux produits

	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Contenu	Prix/pièce [€]
Présentoir pro ^{a)}	2.300	1.785	480	1 présentoir	730,00
Contenu				3 cartons de STEICOm <i>ulti primer</i> 3 cartons de STEICOm <i>ulti tape F 60</i> 3 cartons de STEICOm <i>ulti tape F 100</i> 3 cartons de STEICOm <i>ulti tape F 150</i> 3 cartons de STEICOm <i>ulti tape P 60</i> 3 cartons de STEICOm <i>ulti connect</i> 310 ml 1 carton de STEICOm <i>ulti connect</i> 600 ml 3 cartons de STEICOm <i>ulti fill</i> 2 starter kits intérieurs 2 starter kits extérieurs 2 rouleaux de STEICOm <i>ulti membra 5</i> 2 rouleaux de STEICOm <i>ulti renova</i> 2 rouleaux de STEICOm <i>ulti UDB</i>	6.071,60
Moniteur vidéo (optionnel)					180,00

a) Pour la première commande, le présentoir est gratuit lorsqu'il est commandé avec la gamme.

Bâches

Bâches STEICO

GT38



- Bâche pvc de 300 g/m²
- Impression d'un côté, 3 motifs au choix
- Bords renforcés
- Cèllets de 12 mm tous les 50 cm
- Sans accessoire

Motif	Description	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Prix/pièce [€]
-------	-------------	---------------	--------------	----------------

Formats maniables, p. ex. pour la mise en œuvre sur chantier

	STEICOprotect L dry Isolation de façade en fibre de bois	2.050	2.050	90,00
	Isolation en vrac écologique à base de fibre de bois	2.050	2.050	90,00
	Le système constructif STEICO Isolants écologiques en fibre de bois	2.050	2.050	90,00

Modèles maisonnettes

Maisonnettes STEICO

GT38



- Modèles d'exposition de solutions constructives avec le système STEICO (toiture, mur, plafond, plancher) pour le conseil aux particuliers

Type	Description	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Profondeur [mm]	Prix/pièce [€]
------	-------------	--------------	--------------	-----------------	----------------

Format maniable pour le conseil aux particuliers

Rénovation	Poids env. 30 kg, maisonnette montée sur 4 roulettes dont 2 blocables. Le toit peut être démonté pour le transport.	1.250	1.750	300	675,00
Neuf		1.250	1.750	300	675,00

Conditions générales

Livraison Benelux

Conditions de livraison tous produits

- Tarif HT
- Livraison par camions complets
- Formats spéciaux sur demande

Système d'étanchéité STEICO*multi*, accessoires et outils

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Frais de port supplémentaires pour livraison à partir de l'entrepôt directement chez le client ou sur chantier: <ul style="list-style-type: none"> • 1 paquet = 40,00 € moins remise (GT 37) • 2 paquets = 68,00 € moins remise (GT 37) • Plus de 2 paquets = 108,00 € moins remise (GT 37) • Franco, sans frais d'expédition à partir d'une valeur nette de marchandise de 1.500,00 € | <ul style="list-style-type: none"> • Outils, supplément de frais de port: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - 5 pièces = 32,00 € moins remise (GT 37) • Plus de 5 pièces = 64,00 € moins remise (GT 37) • Combiné avec isolants et/ou produits constructifs pour livraison par camion à partir de l'usine : pas de frais d'expédition. Commande minimale d'accessoires pour livraisons combinées ≥ 20 unités d'achat. • Les retours ne sont pas acceptés |
|---|---|

Système d'enduits STEICO*secure* et accessoires

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Livraison possible à partir d'un poids total de 750 kg par livraison • Suppléments de frais d'expédition: <ul style="list-style-type: none"> • Belgique 0,75 €/kg • Luxembourg..... 0,85 €/kg • Pays-Bas..... 0,68 €/kg | <ul style="list-style-type: none"> • Les retours ne sont pas acceptés • Livraison sur europalettes à 16,00 €/palette; pas d'échange ou de retour de palettes |
|--|--|

EJOT/fixations ejotherm

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Supplément de frais de port pour livraison à partir de l'entrepôt directement chez le client ou sur chantier: <ul style="list-style-type: none"> • 1 paquet = 40,00 € moins remise (GT 37) • 2 paquets = 68,00 € moins remise (GT 37) • Plus de 2 paquets = 108,00 € moins remise (GT 37) | <ul style="list-style-type: none"> • Franco, sans frais d'expédition à partir d'une valeur nette de marchandise de 1.500,00 € • Des livraisons combinées avec isolants et/ou produits constructifs ne sont malheureusement pas possibles • Les retours ne sont pas acceptés |
|---|--|

Recommandations

Les retours ne sont pas acceptés pour les enduits, peintures et accessoires.

Référez-vous aux fiches techniques, fiches de sécurité et prescriptions de mise en œuvre de nos produits.

Conditions générales de vente


Les conditions générales de vente et de livraison de STEICO SE prévalent sur tout autre document.

Elles se trouvent sur notre site www.steico.com

Glossaire

Pcs..... Pièces
 Paq..... Paquet
 Pal..... Palette
 Ø..... Diamètre
 Emb..... Emballage
 p..... Profondeur
 R+L..... Rainure et languette

Nous passons 80% de notre temps dans des pièces closes. Mais sommes-nous toujours conscients de ce qui nous entoure? STEICO s'est fixé pour mission de développer des produits pour la construction qui répondent à la fois aux besoins de l'Homme mais aussi de la nature. Nos produits sont donc issus de matières premières renouvelables et dépourvus d'additifs potentiellement nocifs. Ils permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et contribuent au confort hygrothermique de l'habitat, bénéfique pour tous et en particulier pour les personnes souffrant d'allergies.

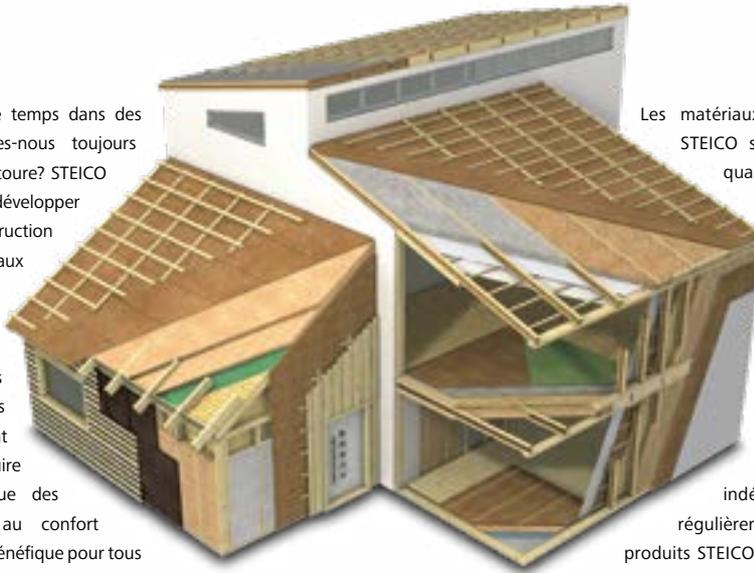

Les matériaux de construction et les isolants STEICO sont dotés de nombreux labels de qualité. Ainsi les sigles FSC® et PEFC™ vous garantissent une exploitation durable et respectueuse de l'environnement de la ressource bois. Le sigle IBR, *Institut für Baubiologie in Rosenheim*, et l'affiliation à l'IBU, *Institut Bauen und Umwelt e.V.*, confirment que les produits STEICO ne sont pas nocifs pour la santé et l'environnement. L'institut indépendant allemand Ökotest attribue régulièrement la mention très bien aux produits STEICO. STEICO est garant de qualité et de sécurité pour les générations à venir.

Solutions et systèmes complets d'isolation et de construction en neuf et en rénovation – pour toitures, murs et planchers

	Matières premières renouvelables sans additif dangereux		Isolation hivernale performante		Confort d'été excellent		Économie d'énergie et augmentation de la valeur du bâtiment
	Pare-pluie et ouvert à la diffusion de vapeur		Résistant au feu		Amélioration de l'isolation phonique		Écologique et recyclable
	Utilisation simple et agréable		Contribue au confort et au bien-être de l'habitat		Qualité normée, contrôlée et certifiée		Système complet d'isolation et de construction



Votre revendeur agréé :

www.steico.com

